


# **RC 3652**

## **Magnetpladelager**

*UDSKIFTELIGT MAGNETPLADELAGER  
MED 2,4 MILL. KARAKTERERS KAPACITET.  
LYNHURTIG SØGNING AF DATA.  
INGEN SÆRLIGE INSTALLATIONSKRAV.*

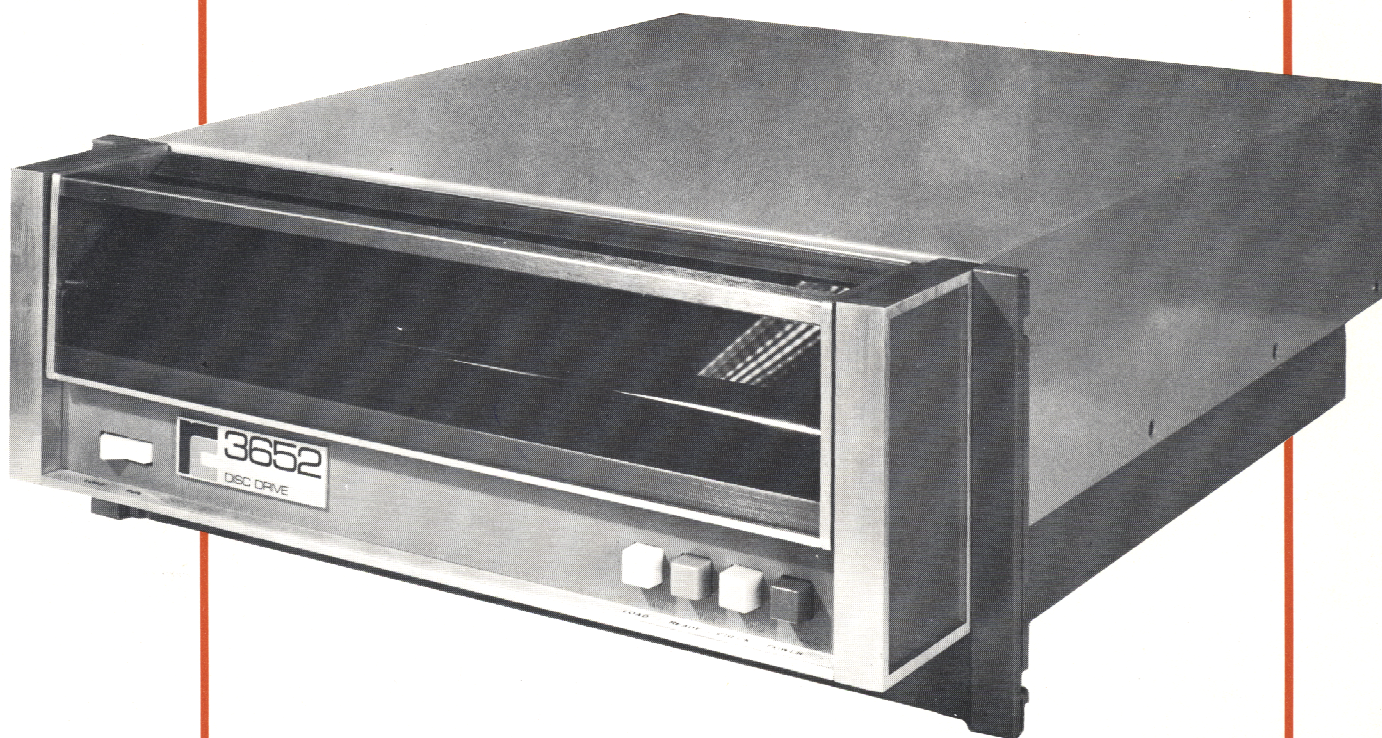

# Generelt

RC 3652 magnetpladelager anvendes til lagring af programmer, transaktioner og kartoteksdata. I RC 3652 benyttes som lagermedie en enkelt, udtagelig magnetplade.

## Specifikationer

<b>Kapacitet</b>	:	2,4 mill. bytes à 8 bits (1,2 mill. bytes på hver side).
<b>Skrivetæthed</b>	:	2200 bpi.
<b>Skriveformat</b>	:	12 sektorer à 512 bytes pr. spor. 400 spor (200 på hver side)
<b>Søgetider:</b>	:	for samme spor : 15 millisekunder gennemsnitlig : 70 millisekunder maximalt (over 200 spor) : 135 millisekunder
<b>Strømforbrug</b>	:	start : 280 W 220 VAC kørende : 70 W 220 VAC
<b>Varmeafgivelse</b>	:	60 Kcal/t
<b>Dimensioner</b>	:	RC 3652 monteres i RC-standardkabinet og optager heri 17,8 cm af højden.
<b>Vægt</b>	:	19,5 kg



HOVEDKONTOR: FALKONER ALLE 1, 2000 KØBENHAVN F.

TLF.: (01) 10 53 66 - TELEX: 162 82 rc hq dk - TELEGR.: REGNECENTRALEN