


edb på dansk  
**supermax**  
window



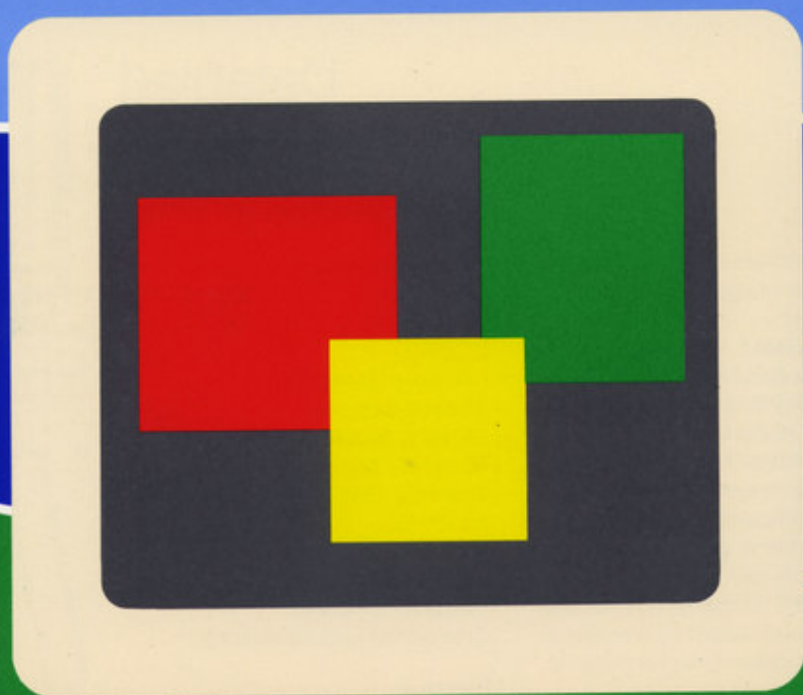

## Datablad Supermax Window

### Funktion.

SUPERMAX Window gør det muligt at have overblik over mange forskellige aktiviteter på samme tid.

En SUPERMAX Window kan erstatte funktionen af op til 5 terminaler.

SUPERMAX Window er forsynet med en hurtig lokal intelligens. Brugeren kan meget hurtigt springe mellem forskellige programmer og de samtidige aktiviteter kan vises som overlappende vinduer. Anvendelsen af op til 8 farver gør det let at skelne de forskellige aktiviteter.

SUPERMAX Window er udformet med løst ergonomisk tastatur og anvender en flimmerfri farveskærm med høj opløsning.

### Faciliteter:

- Emulering af op til 5 skærme på samme tid.
- Overlappende vinduer. (Op til 10 pr. skærm ialt max. 50)
- Zoom og prioritering af vinduer.
- RS-232C standard grænseflade.
  - Transmissionshastighed op til 19200 bps.
- ANSI X 3.64 kompatibel.
- Udvidet ASCII kode.
- Udvidet dansk tegnsæt.
- Semigrafik.
- Lokal set-up menu.
- Attributter:
  - invers, blink, understregning, usynlig,

- for- og baggrundsfarve, blok og linie-markør.
- ID kortlæser. (Option).

### Skærm:



- 14 tommer farveskærm.
- 65 Hz billedfrekvens.
- 24 linier + Statuslinie.
- 80 eller 132 tegn pr. linie.
- Opløsning: 720 x 300. Matrix: 9 x 12 (80), 6 x 12 (132).
- 8 forskellige farver.
- Refleksfri overflade.
- Regulering af lysstyrke.
- Drejefod med justerbar hældning.

### Tastatur:

- Overholder 30 mm DIN standard.
- Løststående med lav profil.
- Skrivemaskine layout.
- 16 funktionstaster, der alle kan kombineres med skiftøglen.
- Adskille blokke: funktionstaster, talblok og markørpile.
- N key roll-over og tasterepetition.
- Spiralledning.

### Øvrige data:

- Forsyning:
  - 220 V AC +/- 10%, 50 Hz.
- Forbrug: Max. 100 W.
- Vægt: 15 kg.

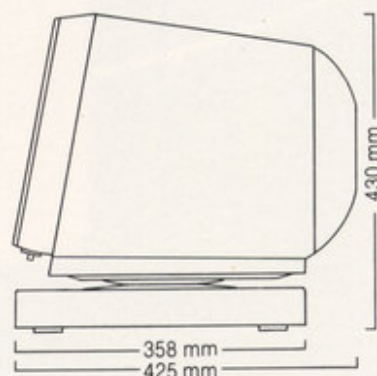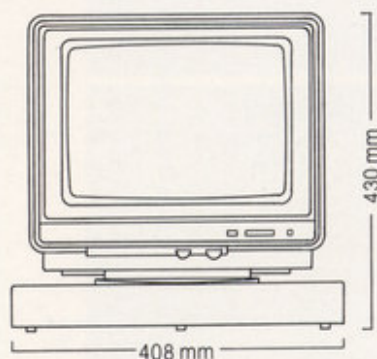

Dansk Data Elektronik a/s  
Herlev Hovedgade 199  
2730 Herlev  
Tlf. (02) 84 50 11