


edb på dansk
supermax
window



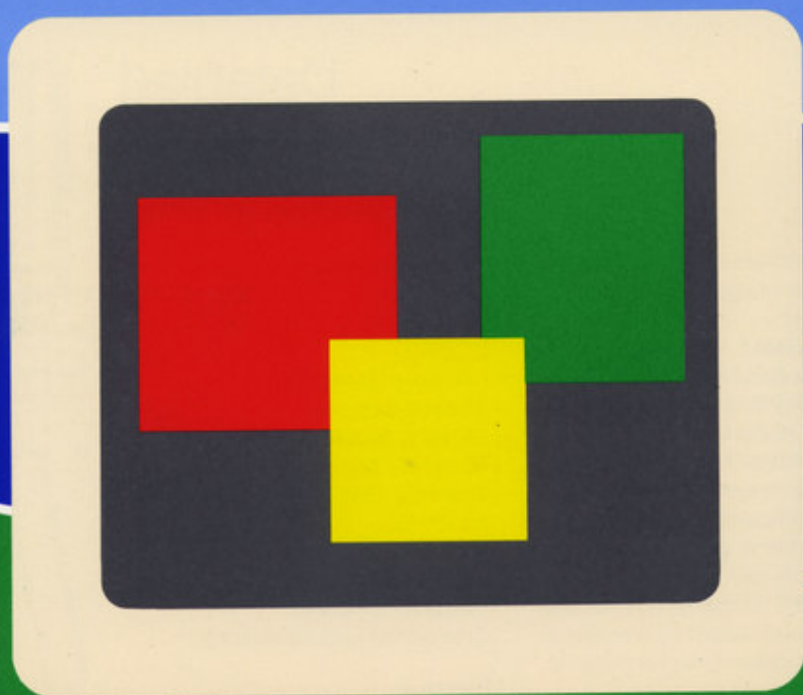

Datablad Supermax Window

Funktion.

SUPERMAX Window gør det muligt at have overblik over mange forskellige aktiviteter på samme tid.

En SUPERMAX Window kan erstatte funktionen af op til 5 terminaler.

SUPERMAX Window er forsynet med en hurtig lokal intelligens. Brugeren kan meget hurtigt springe mellem forskellige programmer og de samtidige aktiviteter kan vises som overlappende vinduer. Anvendelsen af op til 8 farver gør det let at skelne de forskellige aktiviteter.

SUPERMAX Window er udformet med løst ergonomisk tastatur og anvender en flimmerfri farveskærm med høj opløsning.

Faciliteter:

- Emulering af op til 5 skærme på samme tid.
- Overlappende vinduer. (Op til 10 pr. skærm ialt max. 50)
- Zoom og prioritering af vinduer.
- RS-232C standard grænseflade.
 - Transmissionshastighed op til 19200 bps.
- ANSI X 3.64 kompatibel.
- Udvidet ASCII kode.
- Udvidet dansk tegnsæt.
- Semigrafik.
- Lokal set-up menu.
- Attributter:
 - invers, blink, understregning, usynlig,

for- og baggrundsfarve, blok og linie-markør.

- ID kortlæser. (Option).

Skærm:


- 14 tommer farveskærm.
- 65 Hz billedfrekvens.
- 24 linier + Statuslinie.
- 80 eller 132 tegn pr. linie.
- Opløsning: 720 x 300. Matrix: 9 x 12 (80), 6 x 12 (132).
- 8 forskellige farver.
- Refleksfri overflade.
- Regulering af lysstyrke.
- Drejefod med justerbar hældning.

Tastatur:

- Overholder 30 mm DIN standard.
- Løststående med lav profil.
- Skrivemaskine layout.
- 16 funktionstaster, der alle kan kombineres med skiftøglen.
- Adskille blokke: funktionstaster, talblok og markørpile.
- N key roll-over og tasterepetition.
- Spiralledning.

Øvrige data:

- Forsyning:
220 V AC +/- 10%, 50 Hz.
Forbrug: Max. 100 W.
Vægt: 15 kg.

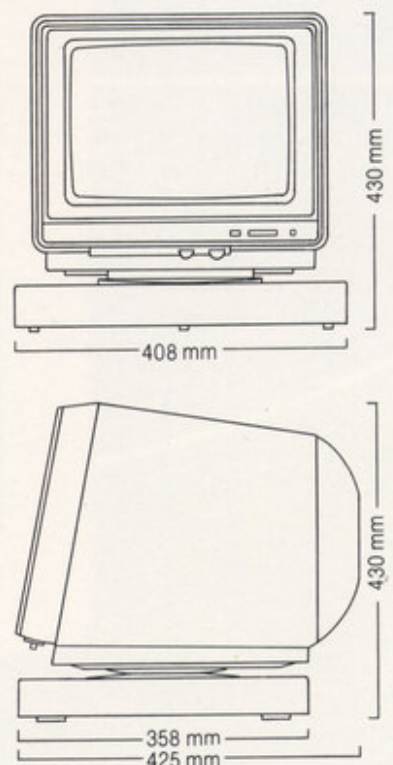

Dansk Data Elektronik a/s
Herlev Hovedgade 199
2730 Herlev
Tlf. (02) 84 50 11