			1 FE
			0 - ~~510~~ trumle.
HK.	1280	500	0 - 2 FE —
	1295	50F	300.
MB	2000	700	
	2005	705	

Der indlæses følgende VE-numre. til datatransmission:

300: Indlæs een bit til pos. 0.

301: Indlæs otte bits til 32-39.

Efter hver indlæsning sættes ~~en~~ 1 i ~~pos~~ mindst betydende position. Når denne 1 når pos. over kbyte-adressering er der klar til overførsel til DMSV.

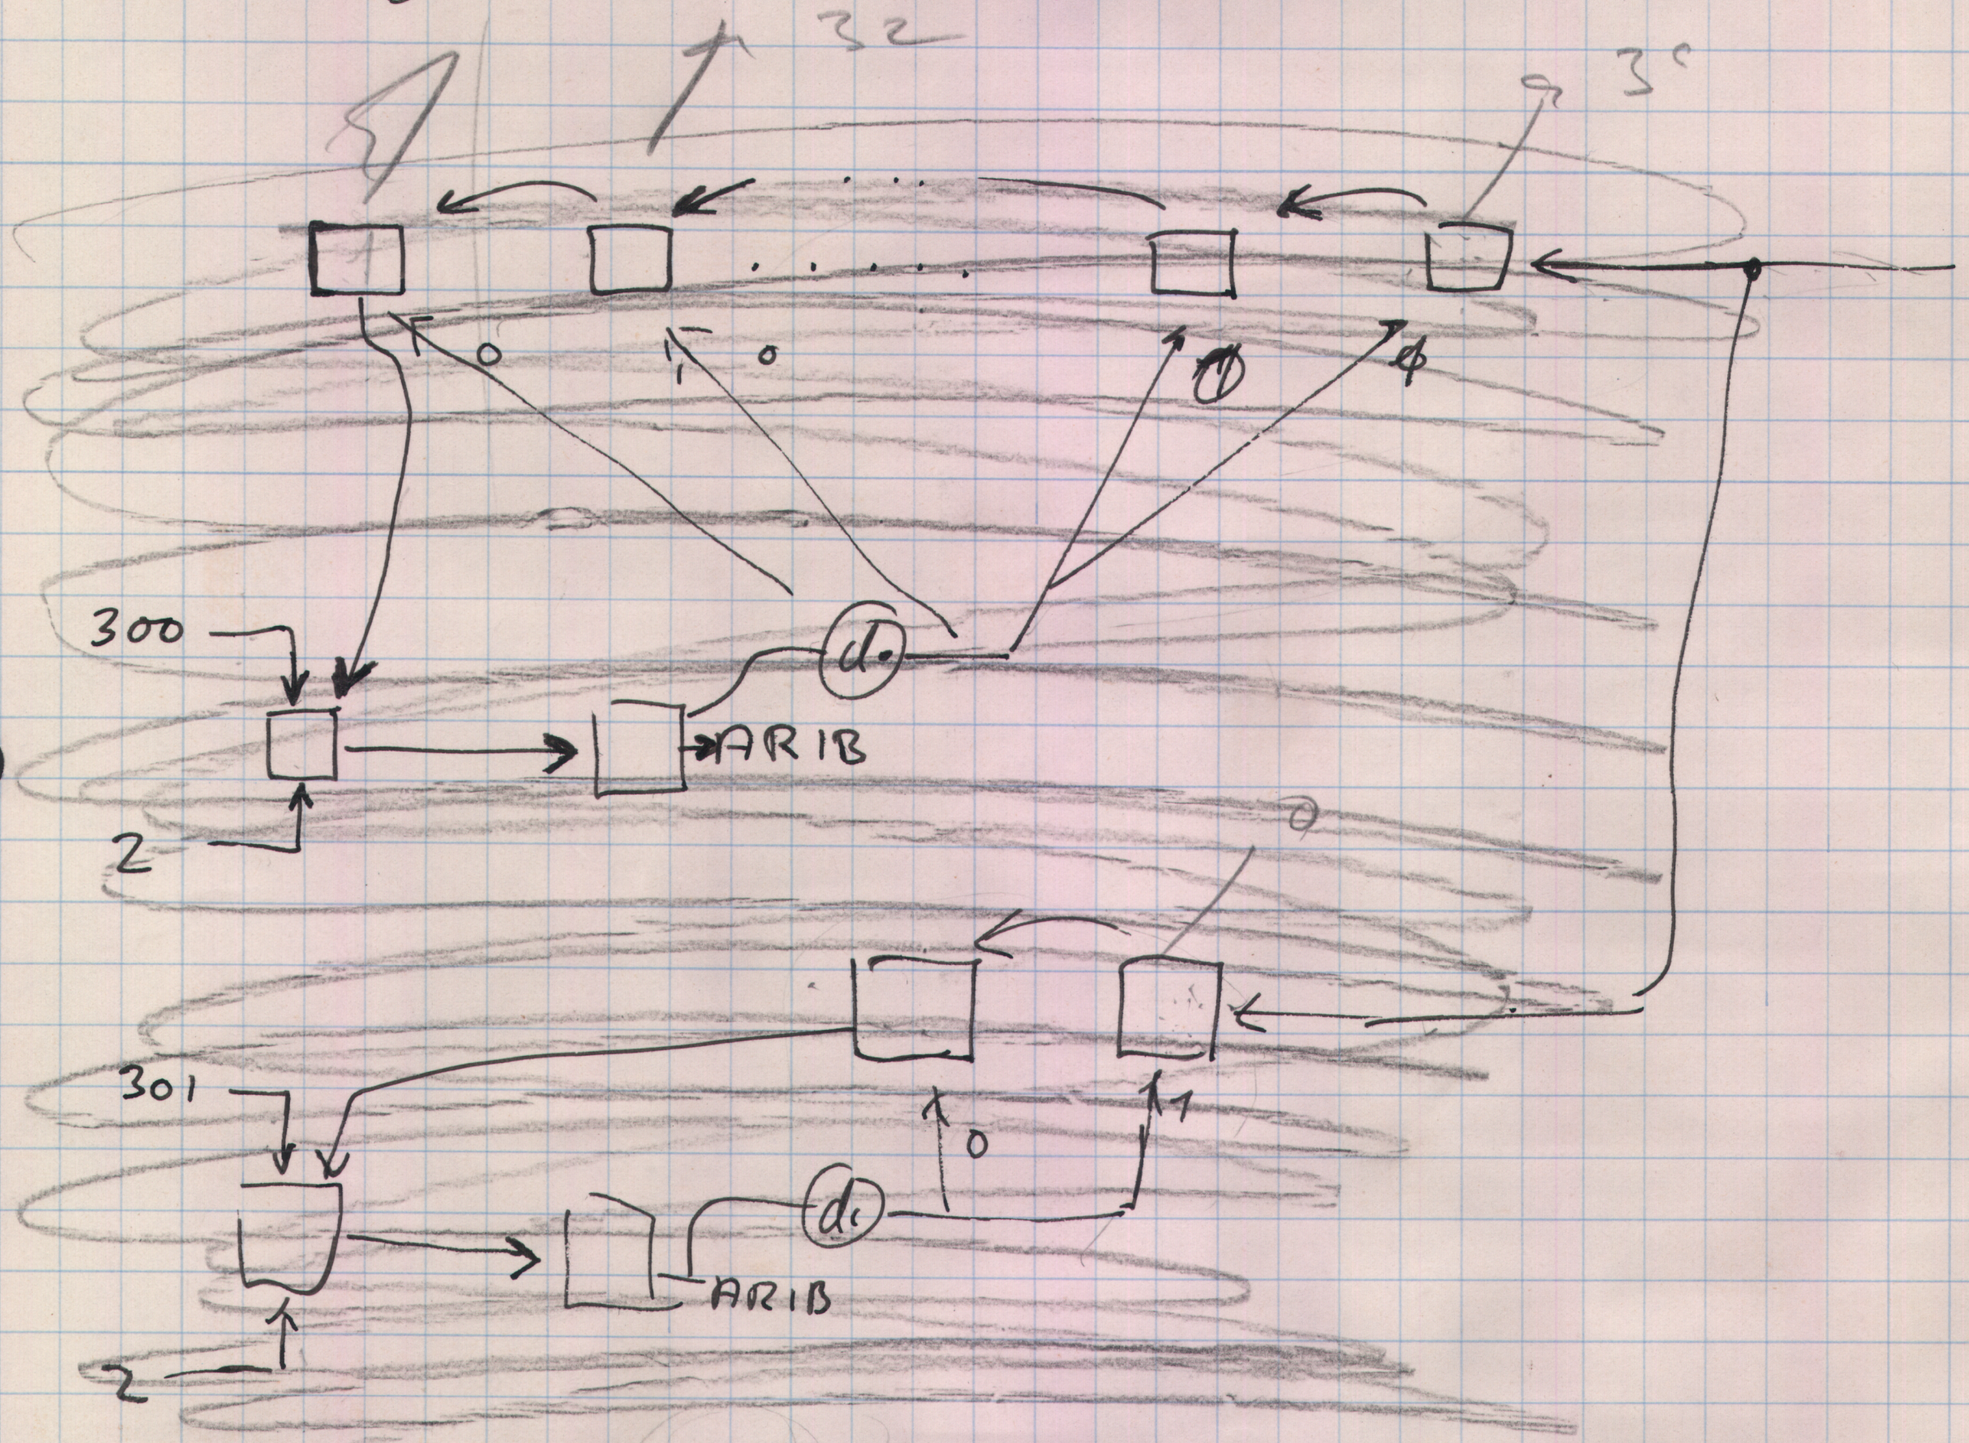

11 kHz

~~10 kHz~~

18 kHz – 1 MHz

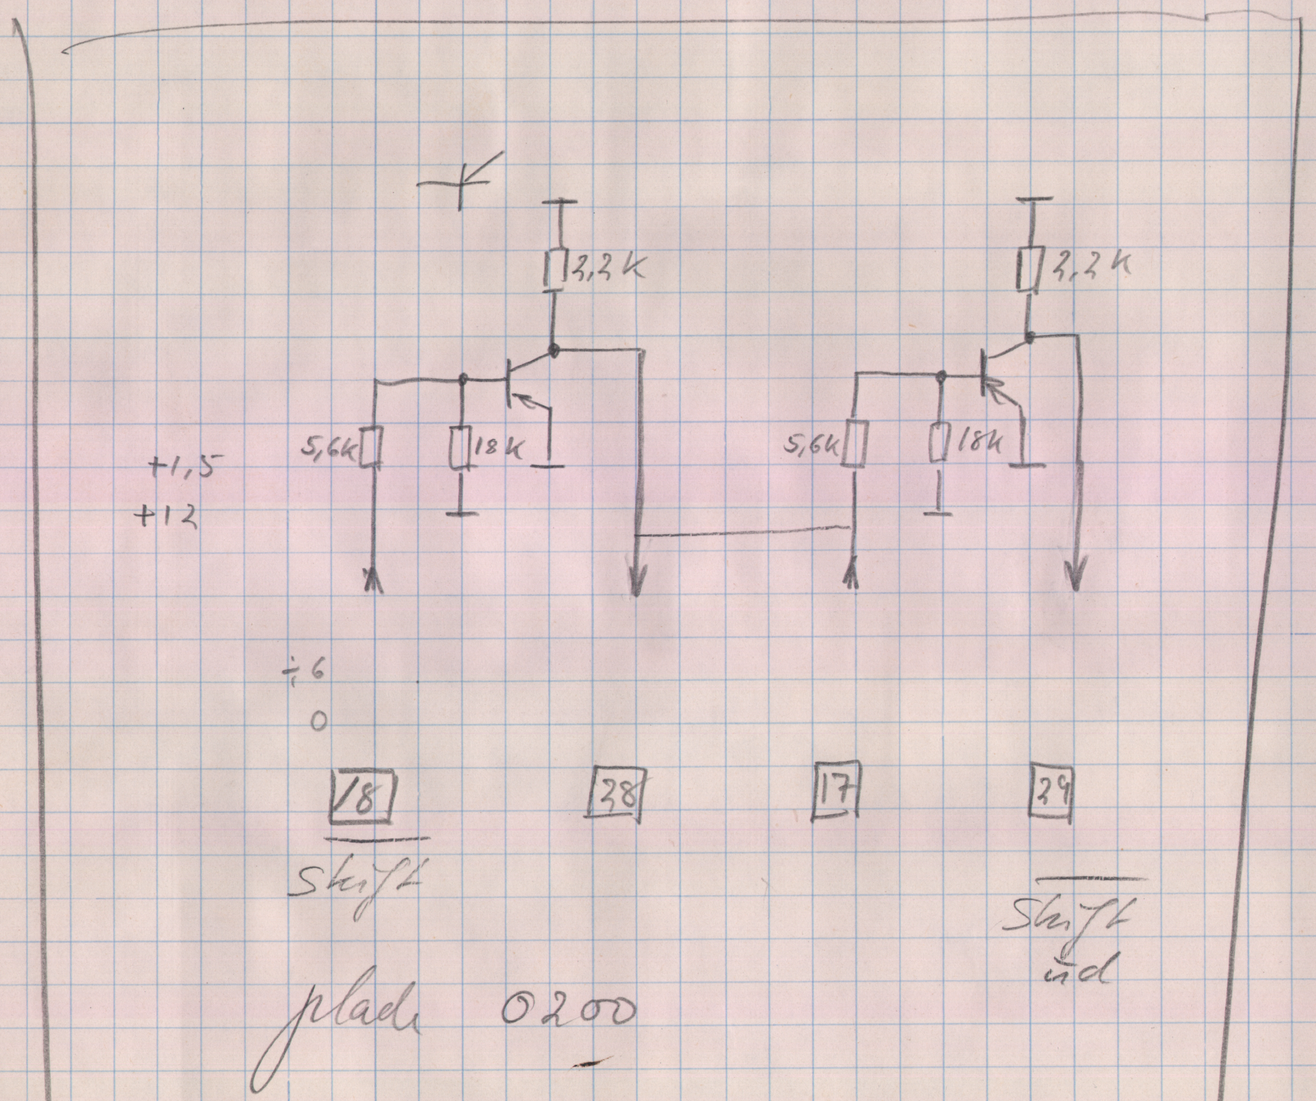

plade 0200

	B	A
8	⏚	AR 39
7	⏚	AR 38
6	⏚	AR 37
5	⏚	AR 36
4	⏚	AR 35
3	⏚	AR 34
2	⏚	AR 33
1	AR 0	AR 32

	A	B	C	
gris	÷30	0*	$\overline{0}$*	0
gris	÷12		9*	9
vio	+1,5		8*	8
bru	+12		$\overline{7}$*	7
	⏚		$\overline{6}$*	6
	1 V ~		$\overline{5}$*	5
	+50V		$\overline{4}$*	4
	∫		$\overline{3}$*	3
	ID		$\overline{2}$*	2
	Z	$\overline{10}$*	$\overline{1}$*	1

RC
0300

	$\overline{L39}$
	$\overline{L38}$
	$\overline{L37}$
	$\overline{L36}$
	$\overline{L35}$
	$\overline{L34}$
	÷12
	+12
	+1,5
v	AR34
v	AR35
v	AR36
v	AR37
v	AR38
v	AR39

	3.3	3.2	3.1	
	shift	shift	shift	1
	÷30	÷30	÷30	2
	$\overline{0}$'	4	0	3
	0'	$\overline{4}$	$\overline{0}$	4
	AR i 8	5	1	5
	AR i'	$\overline{5}$	$\overline{1}$	6
v	∫	6	2	7
	1'	$\overline{6}$	$\overline{2}$	8
	rest'	7	3	9
	$\overline{8}$	$\overline{7}$	$\overline{3}$	10
	÷12	÷12	÷12	11
	+12	+12	+12	12
v	$\overline{0}$*		rest'	13
	rest8	rest8	rest8	14
	⏚	⏚	⏚	15
				16
				17
				18
				19
	+1,5	AR i 8	AR i 8	20
v	$\overline{5}$*	+12	+12	21
v	$\overline{6}$*	$\overline{L35}$	$\overline{L39}$	22
v	$\overline{7}$*	$\overline{L34}$	$\overline{L38}$	23
v	8*	$\overline{L33}$	$\overline{L37}$	24
v	9*	$\overline{L32}$	$\overline{L36}$	25
v	$\overline{10}$*		$\overline{L0}$	26
v	Z		AR i'	27
v	ID			28
v	0*	8	0'	29
	÷12	$\overline{8}$	$\overline{0}$'	30