




# **RC611**

## **Typehjulsprinter**

- \* KORRESPONDANCEKVALITET
- \* UDSKIFTELIGE TYPEHJUL
- \* ALSIDIGE FACILITETER
- \* NYUDVIKLET DESIGN
- \* FASTE FORMATINDSTILLINGER — ELLER PROGRAMSTYRET
- \* TRAKTOR OG ARKFØDER SOM EKSTRAUDSTYR

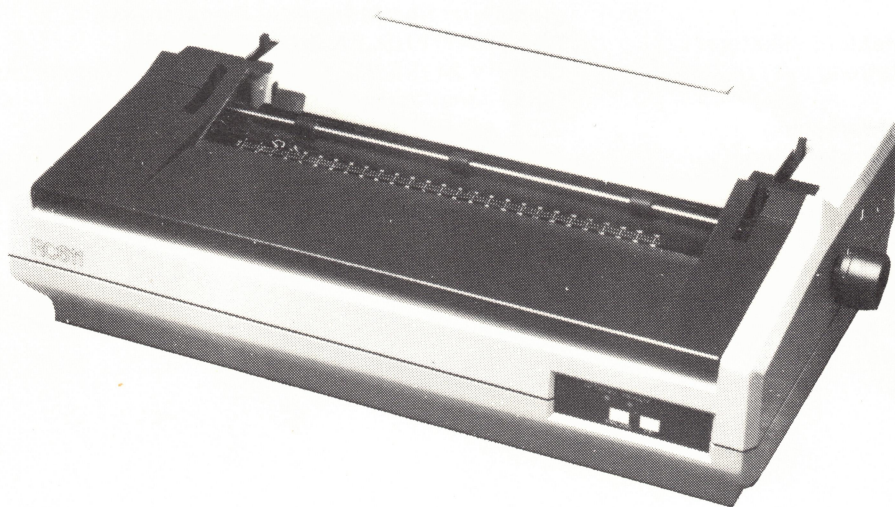

## GENERELT

RC611 typehjulsprinteren byder på udskrifter med samme skriftkvalitet som kendes fra de bedste skrivemaskiner. Typehjul med fuldt formede tegn samt styring af printerens med mikroprocessor, sikrer en korrespondancekvalitet i egen særklasse. Udskiftelige typehjul og alsidige, programstyrede faciliteter klarer de mest krævende opgaver. Et helt nyudviklet design ligger bag : enkelt, pålideligt og slidstærkt - få vedligeholdelseskrav.

Som ekstraudstyr fås : TF231 traktor og TF232 arkføder, der kan indstilles til både høj- og tværfomat.

## KARAKTERISTIKA

RC611 skriver serielt med en hastighed på 40 tegn pr. sek. Anslagskraft og farvebåndsfremføring reguleres efter tegnstørrelse, automatisk eller programmeret. Alle faste funktionsvalg sker centralt med interne kontakter; via programstyring kan værtssystemet direkte kontrollere faciliteter såsom: fed-skrift, skygge-skrift og forskellige understregningsmåder.

## SPECIFIKATIONER

Skrivemåde :	Fuldt formede tegn på typehjul. Anslagskraft efter tegnstørrelse. Seriel udskrivning. Programstyrede udskriftsfaciliteter.
Skrivehastighed :	40 tegn/sek. - normal blandet tekst
Fremføringshastighed :	To-vejs bevægelser: Typehjul: 21 tommer/sek., maks. Papir: 2 tommer/sek., maks.
Tegnsæt :	Udskiftelige typehjul med 96 tegn. Forskellige skrifttyper og nationale tegnsæt.
Udskriftsformat :	Horisontalt:
- faste indstillinger :	10-12-15 tegn/tomme (svarende til 132-158-198 skrivepositioner).
- programstyret :	Grundbevægelse: 120 delinger/tomme; maks. bevægelse: 13,1 tommer.
- faste indstillinger :	Vertikalt:
- programstyret :	6 eller 8 linier/tomme Grundbevægelse: 48 delinger/tomme; maks. bevægelse: 21 tommer.
Papirfremføring :	Enkeltark: friktionsvalse; automatisk ilægning ved brug af arkføder (TF232). Papirbane (kanthullet); traktor (TF231).
Papirtype :	Enkeltark eller kanthullet papir i baner. Bredde, maks.: 15 tommer (arkføder: 12 tommer). Formatlængde: 3-3, 5-4-5, 5-6-7-8-8, 5-11-11 2/3-12-14 tommer (trinvis indstilbar). Multi-copy indstilling.
Farvebånd :	Snaplås-kassette; bånd-slut føler; automatisk eller programstyret fremføring efter tegnstørrelse.
Kontakter/indikatorer :	READY/ATTEND, PAUSE, FORM FEED.
Tilslutning :	CCITT V.24 (RS 232 C). Kabellængde: 5 meter. Konfigurationstilpasning med interne kontakter.
Strømforsyning :	220 V AC, 50 Hz, 150 W
Temperatur, omg.:	10-40°C
Luftfugtighed :	10-90% RH, ikke-kondenserende
Varmeafgivelse :	540 kJ/t (130 kcal/t)

## DIMENSIONER

Højde :	16,8 cm
Bredde :	60,0 cm
Dybde :	37,7 cm
Vægt :	16,7 kg