




# *RC862/67*

## *Matrixprintere*

**RC862: Matrixprinter, 120 cps, 80 skrivepositioner**  
**RC867: Matrixprinter, 120 cps, 136 skrivepositioner**

- 9 × 9 PUNKTMATRIX SKRIVEHOVED – LANG LEVETID
- TO-VEJS SKRIVNING
- 96 TEGN – GRAFISKE TEGN
- INDBEFATTER ALLE BASALE PRINTER FACILITETER
- SERIEL INTERFACE – 1200 BPS

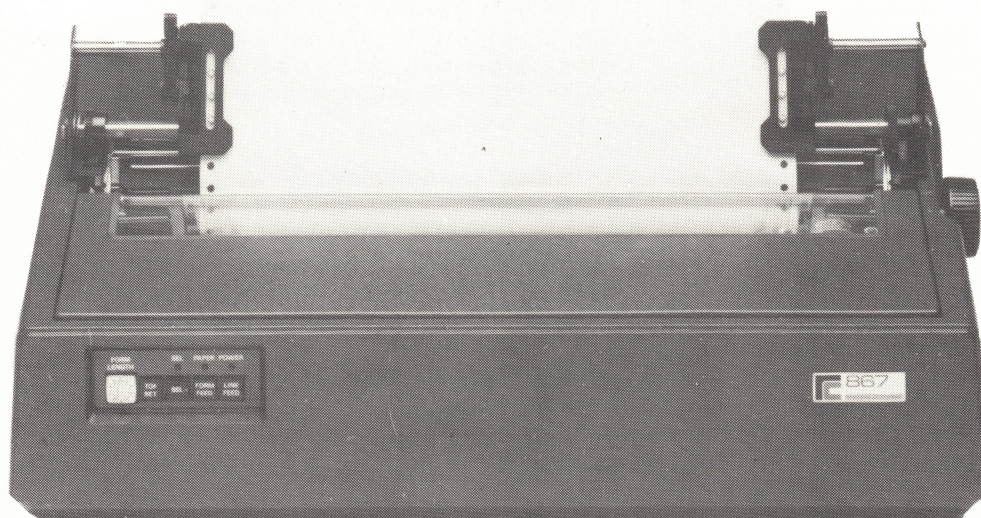

RC867 Matrixprinteren



## GENERELT

RC862/67 matrixprinterne tilbyder udskriftsfaciliteter af høj kvalitet og med lang levetid til særdeles rimelige priser. Matrixprinterne er bygget til at modstå selv de mest krævende driftsforhold. Skrivehovedet sørger for skarpe, klare udskrifter også ved det forøgede udskriftsvolumen, der opnås ved hjælp af den indbyggede udnyttelse af to-vejs skrivning og kort-linie søgning. Til brug sammen med RC850 terminalsystemer eller RC700 mikro-datamatsystemer udgør RC862/67 matrixprinterne det bedste valg.

## KARAKTERISTIKA

Skrivehovedet benytter en 9 x 9 punktmatrix til udskrivning af de 96 tegn indeholdt i tegnsættet, der kan fås med forskellige nationale alfabeter, samt til de 64 tegnblokke, der kan benyttes til bruger-definerede grafiske tegn sammen med det normale tegnsæt. Normalt skrives med 10 cpi (tegn pr. tomme), men både udskrivning med smalle tegn (16,5 cpi) og dobbelt-bredde tegn (5 cpi) er standard faciliteter, der kan styres via programmeringen. Med 10 tegn pr. tomme er den største linielængde 80 tegnpositioner på RC862 og 136 tegnpositioner på RC867.

Printerne er udstyret med et standard, sort farvebånd. Indtil 3 kopier plus original kan udskrives samtidigt. Printerne muliggør en fleksibel formatstyring omfattende kontaktvælger og programvalg af indtil 10 forskellige formatlængder. Papirfremføringen sker ved friktion eller ved hjælp af kanthuller; RC867 benytter justerbare traktorer, RC862 benytter faste stift hjul til fremføring af kanthullede papirtyper. Som option findes også et traktor sæt til RC862 (ordre nr.: TF218). Linietætheden er 6 eller 8 linier pr. tomme (programstyret). En afrivningsbom gør det nemt og hurtigt at udtage udskrifterne til videre brug.

Printerne benytter en seriel (V. 24) interface og arbejder med hastigheder op til 1200 bps.

Specifikationerne nedenfor forudsætter standard tegntæthed, medmindre andet er nævnt.

## SPECIFIKATIONER

	RC862	RC867
Skrivehoved:	matrix, 9 x 9 punkts tegndannelse, to-vejs skrivning, kort-linie søgning.	
Skrivehastighed:	120 tegn pr. sek.; udskriftsvolumen ved 20 tegn pr. linie: 187 lpm 173 lpm	
Papirfremføring:	2 tommer/sek. – hastighed ved kontinuerlig fremføring.	
Tegnstørrelse:	2,67 x 2,05 mm (h x b)	
Tegnsæt:	96 tegn, nationale tegnsæt: D, DK, F, S, UK, US; yderligere 64 tegnblokke til grafiske tegn.	
Tegntæthed:	tæthed i tegn pr. tomme – standard: 10; forøget: 16,5; reduceret: 5.	
Linielængde,		
– std. tegntæthed:	80 tegnpos.	136 tegnpos.
– forøget tegntæthed:	132 tegnpos.	132 tegnpos.
Linietæthed:	6 eller 8 linier pr. tomme; programstyret.	
Farvebånd:	standard 4 mil; 1/2 tomme bredde; 2 tommer spoler; sort.	
Formatstyring:	vertikal formatstyreenhed, kontaktvælger og programvalg af indtil 10 forskellige formatlængder; sideskift; vertikal tabulering.	
Formatbredde, max.		
– friktionsfremført:	8,5 tommer	15 tommer
– stift hjulsfremført:	9 tommer*	–
– traktor fremført:	2,5–9 tommer*	2,5–15,5 tommer*
	* centerafstand mellem kanthuller	
Interface:	seriel (V.24); hastigheder op til 1200 bps.	
Strømforsyning:	220/240 V AC ± 10%, 50/60 Hz, 120 W	
Temperatur, omg.:	5–40°C	
Luftfugtighed:	20–90% RH, ikke-kondenserende	
Varmeafgivelse:	432 kJ/t (103 kcal/t)	
Lydniveau:	64 dB	
Montering:	bordmodel	

## DIMENSIONER

Højde:	13,3 cm	13,3 cm
Bredde:	36,1 cm	51,2 cm
Dybde:	32,8 cm	32,8 cm
Vægt:	8,9 kg	14 kg