




# **RC868**

## **Typehjulsprinter**

- KVALITETSUDSKRIFTER – TEKSTBEHANDLING
- UDSKIFTELIGE TYPEHJUL
- ALSIDIGE FACILITETER
- NYUDVIKLET DESIGN
- FASTE FORMATINDSTILLINGER – ELLER PROGRAMSTYRET
- BENYTTES SAMMEN MED RC850 OG RC700 SYSTEMER
- TRAKTOR OG ARKFØDER SOM EKSTRAUDSTYR

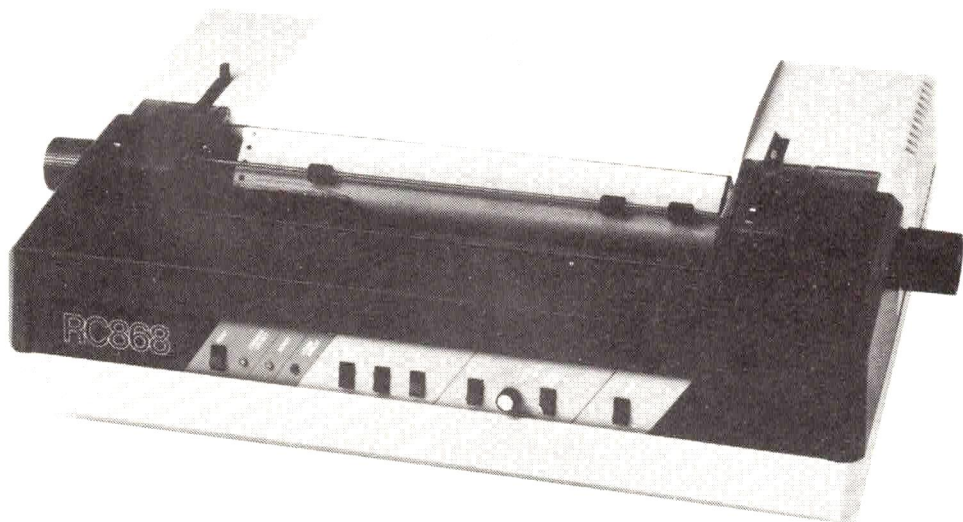

## GENERELT

RC868 typehjulsprinteren byder på udskrifter med samme skriftkvalitet som kendes fra de bedste skrivemaskiner. Typehjul med fuldt formede tegn samt styring af udskriftsprocessen med mikroprocessor, sikrer udskrifter i egen særklasse. Udskiftelige typehjul og alsidige, programstyrede faciliteter klarer de mest krævende opgaver. Et helt nyudviklet design ligger bag: enkelt, pålideligt og slidstærkt – få vedligeholdelseskrav.

RC868 kan tilkobles RC850 og RC700 systemer og er især velegnet i forbindelse med tekstbehandlingsopgaver på disse anlæg. Som ekstraudstyr fås: TF219 traktor og TF220 arkføder, der kan indstilles til både høj- og tværfomat.

## KARAKTERISTIKA

RC868 skriver serielt med en hastighed på 55 tegn pr. sek. Anslagskraft og farvebåndsfremføring reguleres efter tegnstørrelse, automatisk eller programmeret. Når printerens automatik benyttes, indstilles alle funktioner bekvemt på betjeningspanelet; ved programmeret styring kan værtsystemet direkte kontrollere faciliteter såsom: fed-skrift, skyggeskrift og forskellige understregningsmåder.

Typehjulet kan nemt skiftes af brugeren. Standard typehjul med 96 tegn findes i et stort udvalg af skrifttyper og nationale tegnsæt. Udskriftsformatet kan vælges med faste indstillinger for tegn- og linieafstand eller kan programstyres på basis af grundbevægelserne.

Printeren kan benytte enkeltark såvel som kanthullet papir i baner. Enkeltark fremføres af skrivevalsen og kan ilægges automatisk med arkføderen. Kanthullet papir i baner fremføres af traktoren. Både traktor og arkføder kan på-/afmonteres uden værktøj, idet forberedelser og justeringer blot skal udføres første gang. Snaplåsholder til farvebåndskassette samt farvebånd-/papir-slut registrering er andre faciliteter, der gør betjeningen let og ligetil.

## SPECIFIKATIONER

Skrivehastighed:	55 tegn/sek. – normal blandet tekst.
Fremføringshastighed:	To-vejs bevægelser: Typehjul: 40 tommer/sek., maks. Papir: 5 tommer/sek., maks.
Skrivemåde:	Fuldt formede tegn på typehjul. Anslagskraft efter tegnstørrelse. Seriel udskrivning. Programstyrede udskriftsfaciliteter.
Tegnsæt:	Udskiftelige typehjul med 96 tegn. Forskellige skrifttyper og nationale tegnsæt.
Udskriftsformat: – faste indstillinger:	Horisontalt: 10–12–15 tegn/tomme (svarende til 132–158–198 skrivepositioner).
– programstyret:	Grundbevægelse: 120 delinger/tomme; maks. bevægelse: 13,2 tommer.
– faste indstillinger: – programstyret:	Vertikalt: 3–6–8 linier/tomme. Grundbevægelse: 48 delinger/tomme*); maks. bevægelse: 21,3 tommer. *) kan øges til 144 delinger/tomme.
Papirfremføring:	Enkeltark: friktionsvalse; automatisk ilægning med arkføder (TF220). Papirbane (kanthullet): traktor (TF219).
Papirtype:	Enkeltark eller kanthullet papir i baner. Bredde, maks.: 15 tommer (arkføder: 12 tommer). Formatlængde: 3–3,5–4–5,5–6–7–8–8,5–11–11 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> –12–14 tommer (trinvis indstilbar). Multi-copy indstilling.
Farvebånd:	Snaplås-kassette; bånd-slut føler; automatisk eller programstyret fremføring efter tegnstørrelse.
Kontakter/indikatorer:	RESET, CARRIER DETECT, READY, COMM ERROR, LINESPACE, PITCH, WPS ON/OFF, SET TOF, FORM LENGTH, FORM FEED, PAUSE.
Værtsmaskinetilslutning:	CCITT V.24 (RS 232 C). Kabellængde: 5 meter. Konfigurationstilpasning med interne kontakter.
Strømforsyning:	220 V AC, 50 Hz, 150 W.
Temperatur, omg.:	10–40°C.
Luftfugtighed:	10–90% RH, ikke-kondenserende.
Varmeafgivelse:	540 kJ/t (130 kcal/t).

## DIMENSIONER

Højde:	17,2 cm
Bredde:	61,7 cm
Dybde:	42,6 cm
Vægt:	20,5 kg