


r 3610 S
r 3615 S
r 3620 S
magnetbåndstationer

*EN SERIE MIDDELHURTIGE
9-SPORS BÅNDSTATIONER.
OPERATØRVENLIGE OG DRIFTSIKRE.
MINIMALE INSTALLATIONSKRAV.*

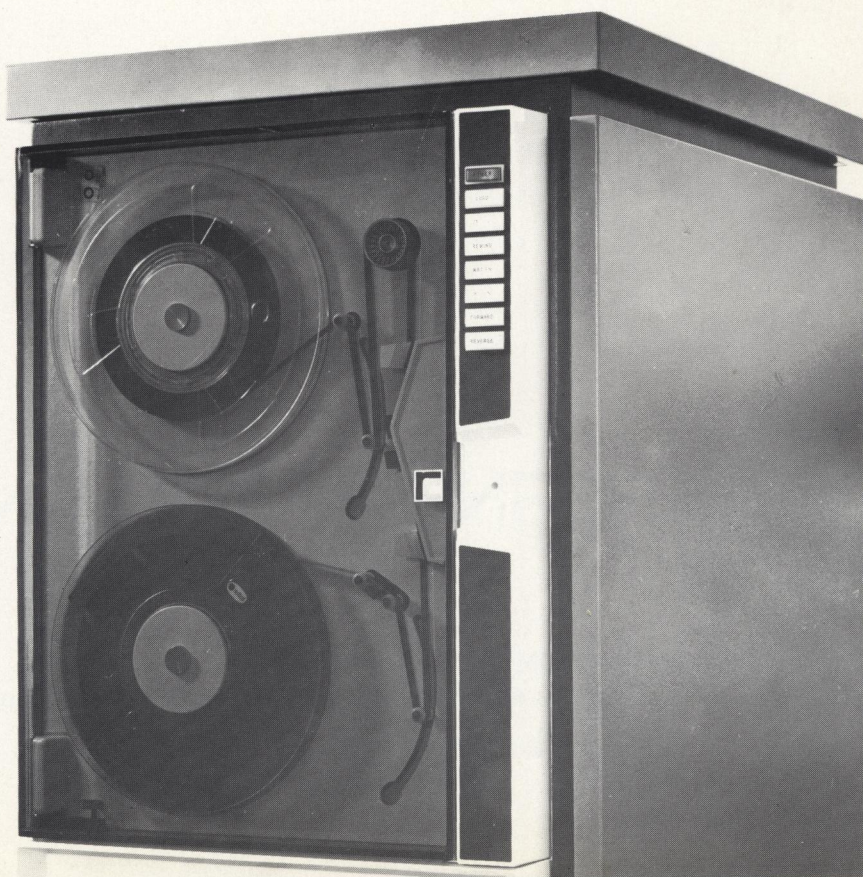

Generelt

RC 3610, 15 og 20 S er en serie magnetbåndenheder med informationspakning på henholdsvis 1600, 800/1600 eller 800 bpi.


Enhederne behandler magnetbåndsinformationer kodet i IBM-NRZI og ANSI. RC's magnetbåndenheder leveres monteret i såvel højt som lavt kabinet.

Specifikationer

| | RC 3610 S | RC 3615 S | RC 3620 S |
|--------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Læse-/skriveformat | 9 spor, 1600 bpi | 9 spor, 800/1600 bpi | 9 spor, 800 bpi |
| Overførselshastighed | 40.000 bytes pr. sekund | 40.000/20.000 bytes pr. sekund | 20.000 bytes pr. sekund |
| Båndhastighed | — | 25 tommer pr. sekund | — |
| Tilbagespolingshastighed | — | 150 tommer pr. sekund | — |
| Spolestørrelse | — | max. 10 ¹ / ₂ tomme | — |
| Strømforbrug | — | 440 W 220 VAC | — |
| Varmeafgivelse | — | 344 Kcal/t | — |
| Temperatur | — | 16-32° C | — |

Dimensioner

| | Højt kabinet | Lavt kabinet |
|--------|--------------|--------------|
| Højde | 178 cm | 140 cm |
| Bredde | 57,5 cm | 57,5 cm |
| Dybde | 80,0 cm | 80,0 cm |
| Vægt | 122 kg | 102 kg |

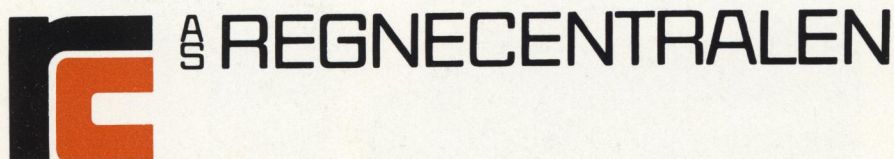

HOVEDKONTOR: FALKONER ALLE 1, 2000 KØBENHAVN F.

TLF.: (01) 10 53 66 - TELEX: 162 82 rc hq dk - TELEGR.: REGNECENTRALEN