





RC 3671 C

RC 3672 C

Lochkartenleser

- LESEGESCHWINDIGKEIT 300 oder 600 KARTEN PRO MINUT
- VAKUUM LOCHKARTENZUFÜHRUNG
- ELEKTRONISCHE KONTROLLE UND STEUERUNG
- KARTENZUFÜHRUNGS-/ABLAGEKAPAZITÄT VON 600 BZW. 1000 KARTEN

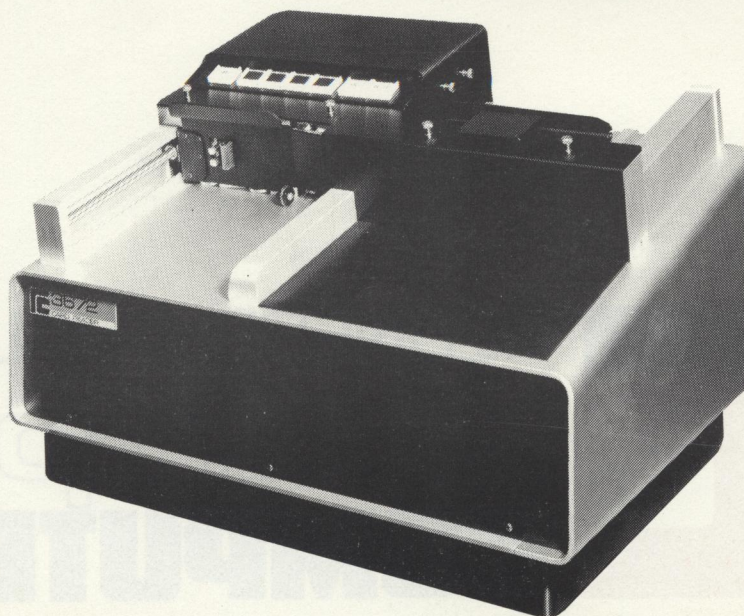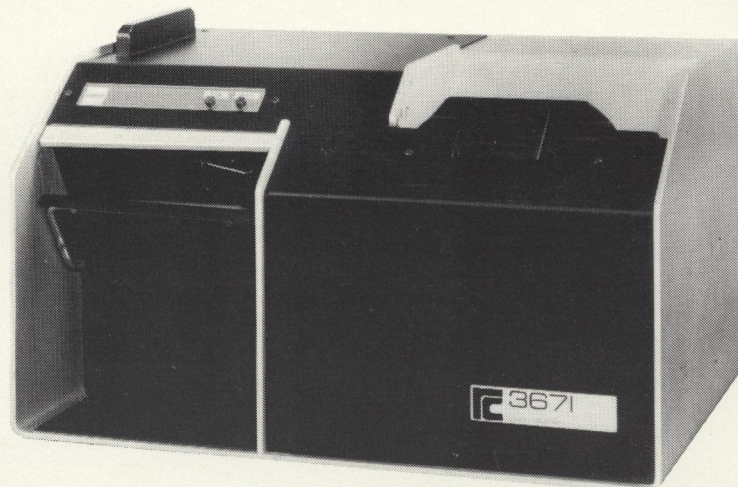

GENERELL

Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit sind die besonderen Merkmale der RC 3600 Kartenleser-Serie.

RC 3671 C und RC 3672 C können Standard-Lochkarten (80-Spalten) in einer Geschwindigkeit von 300 und 600 Karten pro Minute lesen.

Die Vakuum-Lochkartenzuführung der RC 3600 Kartenleser-Serie ist in der Lage, leicht beschädigte Karten zu lesen. Desweiteren erfüllt der Leser alle Anforderungen, die auch beim Einsatz im Rechenzentrum oder bei RJE-Terminals gegeben sind.

SPEZIFIKATIONEN

	RC 3671 C	RC 3672 C
Lesegeschwindigkeit:	300 cpm	600 cpm
Zuführungs-/Ablagekapazität:	600 Karten	1000 Karten
Karten-Spezifikationen:	ANSI Spezifikationen für 80-Spaltige Karten	
Karten-Code:	Voll EBCDIC (einschl. BCD, Hollerith und andere) binäre Karten	
Wärmeabgabe:	490 kcal/h	516 kcal/h
Leistungsaufnahme:	220 V AC 570 W	220 V AC 600 W
Zusätze:	keine	51-Spalten

ABMESSUNGEN

Höhe:	27,9 cm	34,4 cm
Breite:	48,9 cm	58,6 cm
Tiefe:	35,6 cm	47,7 cm
Gewicht:	27,3 kg	34,0 kg

RC REGNECENTRALEN
Scanips
COMPUTER