




RC 3641/42/43

Linieskrivere

300/600/900 lpm

- DRIFTSSIKKER
- LILLE INVESTERING, SMÅ OMKOSTNINGER
- NEM BETJENING OG VEDLIGEHOLDELSE
- 136 SKRIVEPOSITIONER

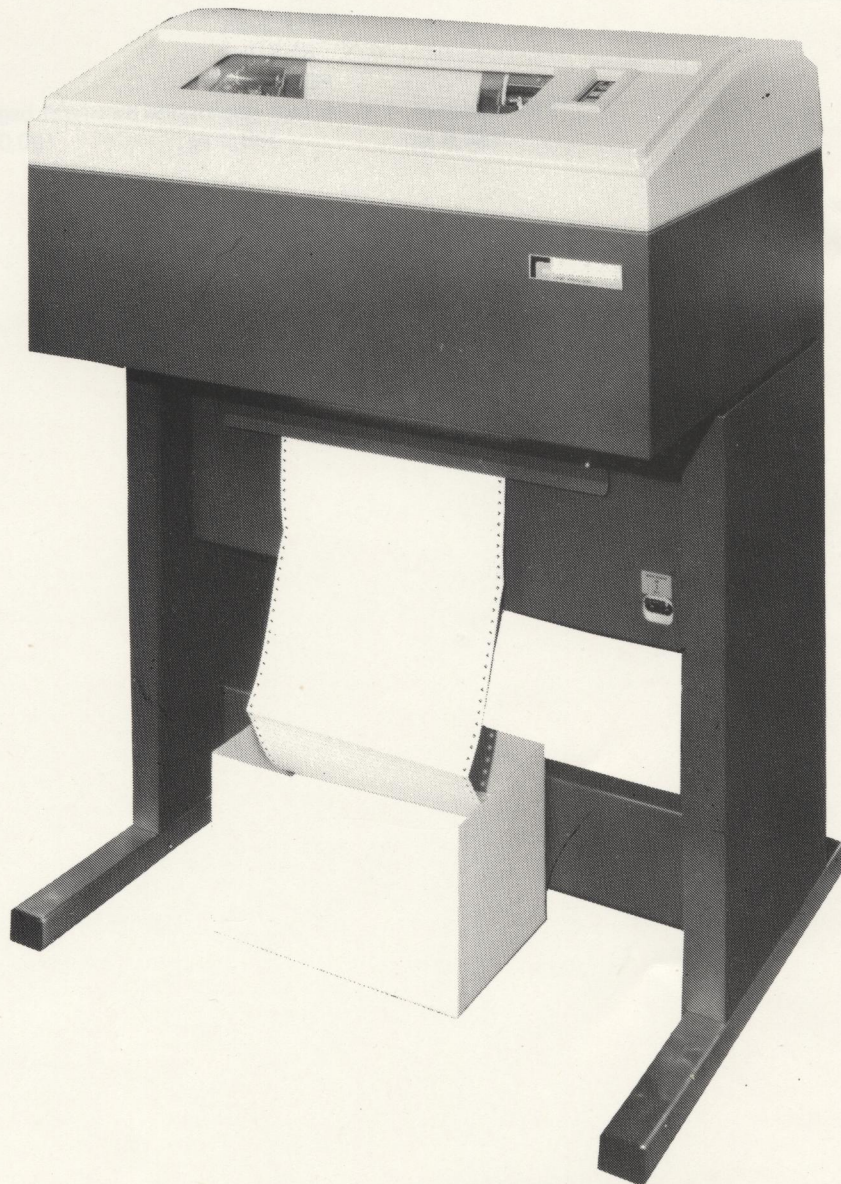

GENERELT

RC 3641/42/43 linieskrivere er specielt konstrueret med henblik på stor driftssikkerhed, små investeringskrav og lave driftsomkostninger.

Grundstellet er opsvejet i rør og plade, fremfor den traditionelle støbejernskonstruktion. Alle 3 linieskrivere arbejder med skrivetromler. Skrivetromler fås i mange versioner, bl.a. med optisk læsbar skrift (OCR-B1) og med en række standardalfabeter.

SPECIFIKATIONER

	RC 3641		RC 3642		RC 3643	
Antal tegn pr. tegnsæt:	64	96	64	96	64	96
Skrivehastighed, max. lpm:	300	240	600	436	900	660
Standardudstyr:	12-kanal VFU					
Linieafstand:	6 eller 8 linier/inch.					
Tegnafstand:	10 tegn/inch.					
Linie længde:	136 tegn					
Papirbredde:	4 - 16 3/4 inch.					
Papirtype:	flerkopi, op til 6 kopier					
Strømforsyning:	220 V					
Strømforsøg:	525 watt		680 watt		825 watt	
Varmeafgivelse:	450 kcal/t.		585 kcal/t.		710 kcal/t.	
Montering:	fritstående					

DIMENSIONER

Højde:	114,3 cm					
Bredde:	83,3 cm					
Dybde:	66,0 cm *)					
	*) RC 3643: ca. 116 cm incl. papirhylde monteret bagpå					
Vægt:	154,6 kg		168,0 kg		190,0 kg	