




RC 3715

**Magnetbånd-
station**

- MEDIUM-SPEED BÅNDSTATION, 45 IPS
- 9-SPOR, DUAL-DENSITY
- OPERATØRVENLIG
- MINIMALE INSTALLATIONSKRAV

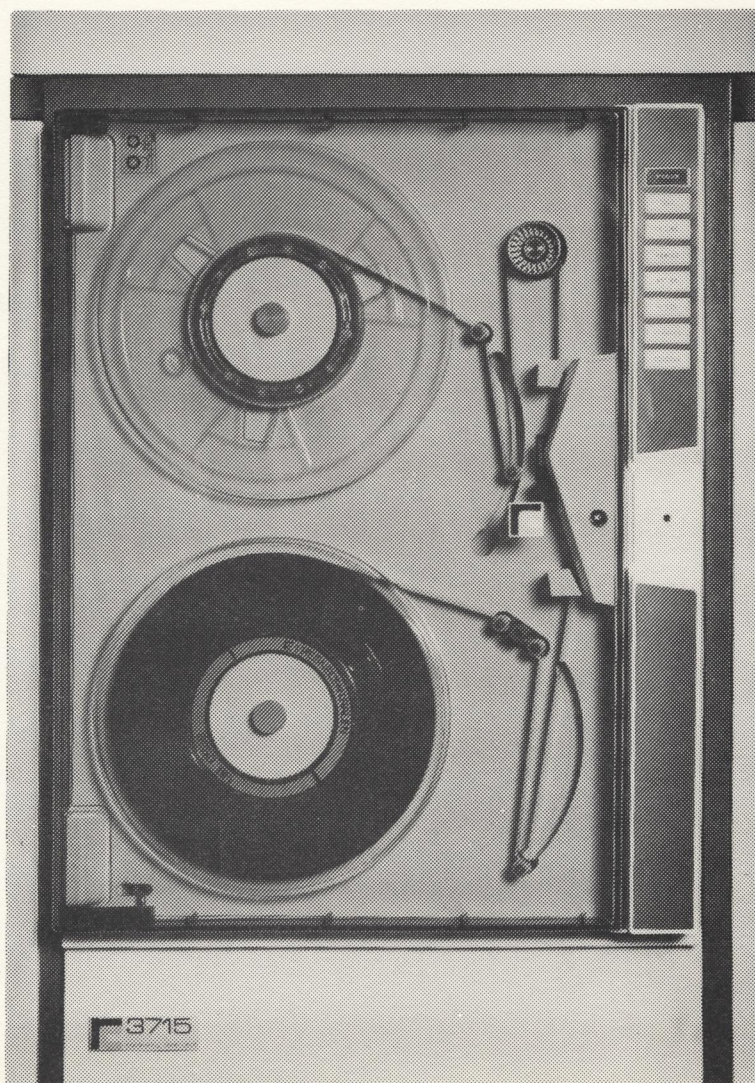

GENERELT

RC 3715 magnetbåndstationen er kompatibel med IBM og ANSI kodningsformater. Data lagres som Phase-Encoded format eller NRZI-digital format med bittæthed på henholdsvis 1600 og 800 bpi. Der bruges 1/2" magnetbånd.

Båndstationerne tilsluttes ved hjælp af en kanal, RC 3785. Indtil 4 RC 3715 magnetbåndstationer kan tilsluttes med en kanal. Både Phase-Encoded og NRZI formatterudstyr er indbygget i kanalen.

RC 3715 leveres med højt eller medium kabinet efter ønske.

SPECIFIKATIONER

Læse-skrive-format:	9-spor, 800/1600 bpi pr. spor
Overførselshastighed:	36000/72000 bytes pr. sek., max.
Båndhastighed:	45 tommer/sek.
Tilbagespoling:	200 tommer/sek.
Spolestørrelse:	10½ tomme, max.
Strømforsyning:	220 V AC, 440 W - forsynes fra systemet
Temperatur, omg.:	16-32 °C
Luftfugtighed:	20-80% relativ, ikke-kondenserende
Varmeafgivelse:	1400 kJ/t (345 kcal/t)

DIMENSIONER

	Højt kabinet (F 93)	Medium kabinet (F 95)
Højde:	178 cm	140 cm
Bredde:	57,5 cm	57,5 cm
Dybde:	80 cm	80 cm
Vægt:	122 kg	102 kg