




RC 800/21-22

Terminal Koncentrator

- FULD PROGRAMKONTROL
- 8 ELLER 16 ASYNKRONE TERMINALLINIER
- SYNKRON KOMMUNIKATIONSKANAL
- FORSKELLIGE HASTIGHEDER PÅ FORLANGENDE
- INTERFACE EFTER CCITT ANBEFALING

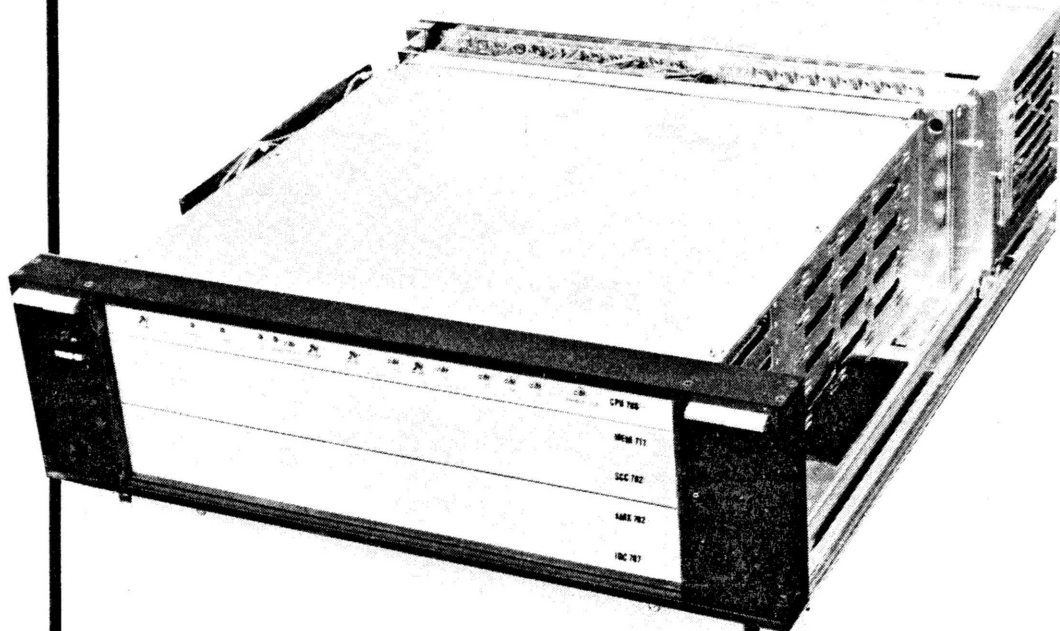

GENERELT

Med RC 800 model 21 eller 22 er det muligt at sammenflette 8 eller 16 asynkrone linier til 1 synkron linie. Således kan ialt 16 terminaler og printere samtidig tilkobles RC NET eller direkte til en RC 8000 eller RC 4000. Sparer modems, sparer driftsomkostninger og forbedrer tilkoblingsfaciliteterne.

KARAKTERISTIKA

Arbejdsprincippet for RC 800/21-22: asynkrone datasignaler tilgår fra de tilsluttede terminaler og printere, programmet overtager kontrol med data, samler op, sammenfletter og fører protokol, hvorefter information sendes synkront videre til modtager - eller omvendt.

Hardware opbygningen til at varetage opgaven består af velgennemprøvede, driftssikre RC-moduler: RC 3682 asynkron multiplexer, RC 3600 CPU/memory, RC 3680 BSC-kanal - incl. de velkendte muligheder, disse enheder hver især indebærer.

SPECIFIKATIONER

	RC NET/HOST	TERMINALER	PRINTERE
Antal tilsluttede, model 21	1	ialt 8	
do., model 22	1	ialt 16	
Tilslutningsmode	synkron	asynkron full duplex	asynkron
Tilslutningsinterface	CCITT anbefaling V.24		
Data format	8 data bit	7 data bit & paritetsbit	
Hastighed	2400 - 9600 baud	110 - 4800 bps andre hastigheder på forlangende	*) 110 - 4800 bps

*) printer bestemt

Spænding/frekvens: 220 V $\pm$ 10% / 50 Hz (jordforbundet)
Strømforbrug: 400 W
Montering: 19" kabinet eller bordmodel

DIMENSIONER

Højde: 18 cm
Bredde: 55 cm
Dybde: 63 cm
Vægt: 30 kg