




... et mageløst par!

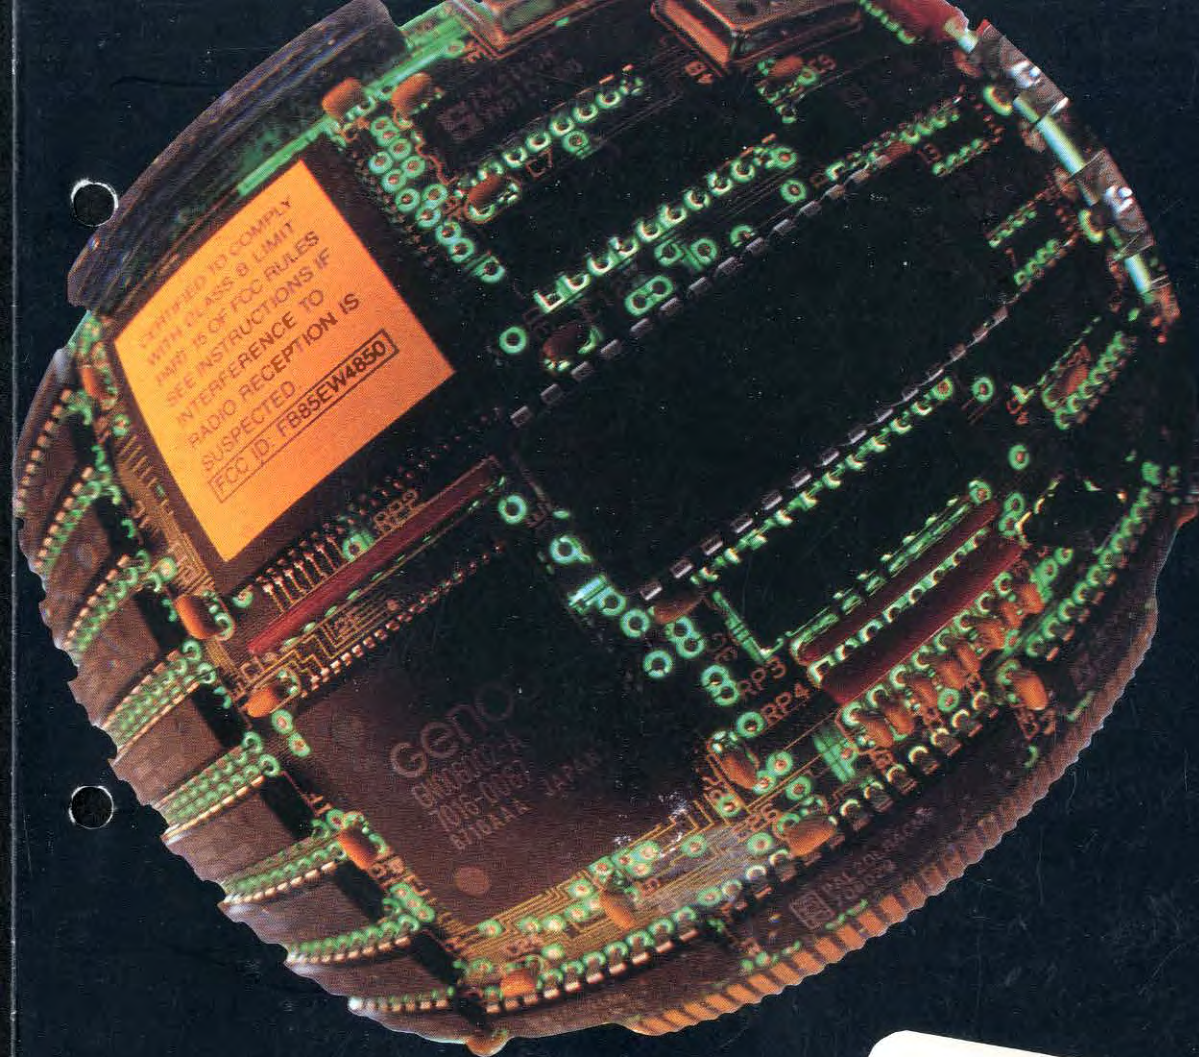

IDEC 15" MULTIFLAT, fremtidens universelle farveskærm!

- * Kan tilsluttes næsten alle typer computere for perfekt billede-, også IBM PS/2
- * Eneste multisynk monitor med 15" FLAT SQUARE billedrør = ca. 20% større billede
- * Automatisk scanning: 15,5-37 KHz liniefrekvens, samt 50-90Hz billedfrekvens
- * Dynamisk focus regulering for skarpt billede, - også i hjørnerne
- * Separat high-tension/reflection kredsløb giver mindre end 1,5% rasterfejl

SPECIFIKATIONER

Billedrør: Mitsubishi 15" diagonal flat square, 90 afbøjning, antirefleks, 0.31 mm dot pitch med en maksimal opløsning på 880x660 med klare farver.

Synkronisering: Fuldautomatisk mellem 15,5 og 37 KHz liniefrekvens, samt mellem 50 og 90Hz billedfrekvens.

Billed kvalitet (max. tal): Vandret/lodret linearitet 8%, konvergens 0,4/0,6 mm, raster regulering 1,5%, parallelogram forvrængning 1%, trapezoid forvrængning 1,5%, barrel forvrængning 1,5%, pincushion forvrængning 2%.

Tekst farver: Omskifter til rød, grøn, blå, cyan, magenta, gul og hvid tekst.

Udvendige kontroller: ON/OFF, kontrast, lys, tekst farve, vandret bredde, lodret højde, vandret centrering, lodret centrering og TTL/analog omskifter.

Udstråling og sikkerhed: UL478, FCC part 15-J class-B, CSA C22.2-154, VDE 0871 class-B.

Spænding og forbrug: 220V (198-264V) eller 110V (90-132V), 50/60HZ, 100W.

Mål og vægt: Bredde: 372 mm, højde: 340 mm (366mm med fod), dybde: 402 mm. Vægt ca. 15,5 kg.

Standard tilbehør: Net-kabel, 9pin-9pin TTL videokabel.

Ekstra udstyr: Vippe/drejefod, Analog PGC kabel, Analog PS/2 kabel.

IDEC MF-5015 MULTIFLAT, - JAPANSK TOPKVALITET



HiResEGA - fremtidens universelle grafikkort!

- og når vi siger universel, så mener vi universel. Prøv bare at se i skemaet nedenfor. Sammenlign specifikationerne med andre grafikkort, og se så på prisen!

HiResEGA passer direkte til den IBM XT/AT eller kompatible computer med CPU-hastigheder op til 16MHz, og kan anvende et bredt udvalg af forskellige skærmtyper. Kortet er FCC godkendt!

HiResEGA tilbyder alle de kendte IBM-kompatible standarder inklusiv Hercules, MDA, CGA, EGA samt 640x400, 640x480, 640x528, 752x410, 800x600 og 912x480.

HiResEGA tilbyder op til 7500 bogstaver ad gangen på IDEC MULTIFLAT skærmen for optimal overskuelighed i regneark og tekstbehandling.

FUNK. MÅDE	VANDRET x LODRET		KARAKTER BOX	ANTAL FARVER	MONITOR TYPER				
	TEKST	GRAFIK			HERC	DUAL	CGA	EGA	MULT
T & G	40x25	320x200	8x8	16?		x	x	x	x
T & G	40x25	320x350	8x14	16/64				x	x
T & G	40x25	320x400	8x16	16					x
T & G	80x25	640x200	8x8	16?		x	x	x	x
T & G	80x25	640x350	8x14	16/64				x	x
T & G	80x25	640x400	8x16	16					x
GRAFIK	80x25	640x350	8x14	4	x	x			x
HERCUL	80x25	720x348	8x14	4	x	x			x
TEKST	80x25	(720x350)	9x14	4	x	x			x
TEKST	80x29	(720x350)	9x12	4	x	x			x
TEKST	80x32	(720x352)	9x11	4	x	x			x
TEKST	80x44	(720x352)	9x8	1	x	x			x
T & G	80x60	640x480	8x8	16/64					x
T & G	80x66	640x528	8x8	16/64					x
T & G	94x29	752x410	8x14	16/64					x
T & G	100x75	800x600	8x8	16/64					x
T & G	114x60	912x480	8x8	16/64					x
TEKST	132x25	(1056x350)	8x14	16/64?	x	x		x	x
TEKST	132x29	(1056x348)	8x12	16/64?	x	x		x	x
TEKST	132x32	(1056x352)	8x11	16/64?	x	x		x	x
TEKST	132x44	(1056x352)	8x8	16/64?	x	x		x	x

FORKLARING TIL SKEMAET

FUNK. MÅDE (funktions måde).

T & G = både tekst og grafik. **HERCUL** = hercules kompatibel grafik.

KARAKTER BOX:

Eksempel: 9x14 betyder, at hver karakter er opbygget af en 9x14 prik-matrix. Størst mulige tal, giver pæneste tegn (bogstaver).

ANTAL FARVER:

16/64 = 16 samtidige farver ud af en palette på 64 nuancer. **?** = tekst med 16 farver. Nogle skærme dog kun 2/4 farver/gråtoner ved grafik. **4** = vises som: sort, hvid, grå og blink.

MONITOR TYPER:

HERC = Hercules kompatibel monochrome monitor med 18,432 KHz liniefrekvens. **DUAL** = Monochrome monitor med dobbelt liniefrekvens: 15,75 og 18,432 KHz. **CGA** = Almindelig farve monitor med 15,75 KHz liniefrekvens. **EGA** = EGA farve monitor med dobbelt liniefrekvens: 15,75 og 21,85 KHz. **MULT** = IDEC MULTIFLAT farve monitor med variabel liniefrekvens: 15,5 til 37 KHz.

Gratis software ved køb af HiResEGA grafikkort:

Menu program til installering af de forskellige opløsninger og monitorer.

Autocad drivere til 640x480 og 800x600 punkters opløsning.

GEM drivere til 640x480, 640x528 og 800x600 punkters opløsning.

Windows drivere til 640x480 og 800x600 punkters opløsning.

Ventura drivere til 640x480, 640x528 og 800x600 punkters opløsning.

Framework drivere til 132x29 tekst og 640x350, 640x480, og 800x600 grafik.

Lotus drivere til 132x25, 132x29, 132x32 og 132x44 karakterer

Kvalitetsskærme fra FAIR

Fra FAIR kan vi levere andre kvalitetsskærme, som dog ikke kan udnytte alle faciliteterne i HiResEGA grafikkortet. FAIR type PC-1451D og PC-1453D er monocrome skærme, som er kompatible med både Hercules monocrom grafik og CGA farvegrafik (16 gråtoner). FAIR type PC-1454 farveskærmen er både EGA og CGA kompatibel.



FAIR Type PC-1451D

- ★ Antirefleks 14" skærm med AMBER (gul) tekstfarve
- ★ Dobbelt liniefrekvens for CGA, MDA og Hercules kompatibilitet
- ★ Video/Hi-Light Hercules interface med 18,432 KHz liniefrekvens
- ★ RGBI CGA interface for 16 gråtoner og 15,75 KHz liniefrekvens
- ★ Skarpt billede med 1000 liniers opløsning og 18 MHz båndbredde
- ★ Integreret vippe/drejefod for størst mulige ergonomi



FAIR Type PC-1453D

- ★ Antirefleks 14" PAPER WHITE (H171) skærm med reverse knap
- ★ Dobbelt liniefrekvens for CGA, MDA og Hercules kompatibilitet
- ★ Video/Hi-Light Hercules interface med 18,432 KHz liniefrekvens
- ★ RGBI CGA interface for 16 gråtoner og 15,75 KHz liniefrekvens
- ★ Skarpt billede med 1000 liniers opløsning og 18 MHz båndbredde
- ★ Integreret vippe/drejefod for størst mulige ergonomi



FAIR Type PC-1454

- ★ Antirefleks 14" farveskærm med flotte og klare farver
- ★ Dobbelt liniefrekvens for både EGA og CGA kompatibilitet
- ★ RGBrgb EGA interface for 64 farver og 21,85 KHz liniefrekvens
- ★ RGBI CGA interface for 16 farver og 15,75 KHz liniefrekvens
- ★ Skarpt billede med 0,31 mm dot pitch og 25 MHz video båndbredde
- ★ Integreret vippe/drejefod for størst mulige ergonomi

Alle specifikationer i denne brochure kan ændres uden varsel. Forbehold for fejl. Alle skærbilleder er uretoucherede originalfoto, og er ikke indkopierede. Skærbilledernes kvalitet og farverenhed kan derfor ikke gengives i denne brochure.

Import:

logic design

APS

Hovedafdeling:
Logic Design ApS
Olufsgade 27,
7400 Herning

Telefon 07 22 13 00
Telefax 07 21 16 17

Sjællandsafdeling:
Logic Design Øst
Nordgårdsvej 109, Tune
4000 Roskilde

Telefon 02 13 64 00
Telefax 02 13 64 11

Autoriseret forhandler: