


rc 3630

Linieskriverserien

*EN SERIE PÅLIDELIGE LINIESKRIVERE
MED HASTIGHEDER FRA 600 TIL 1800 LPM.*

*UDSKIFTELIGE SKRIVETROMLER.
LAVT STØJNIVEAU.*

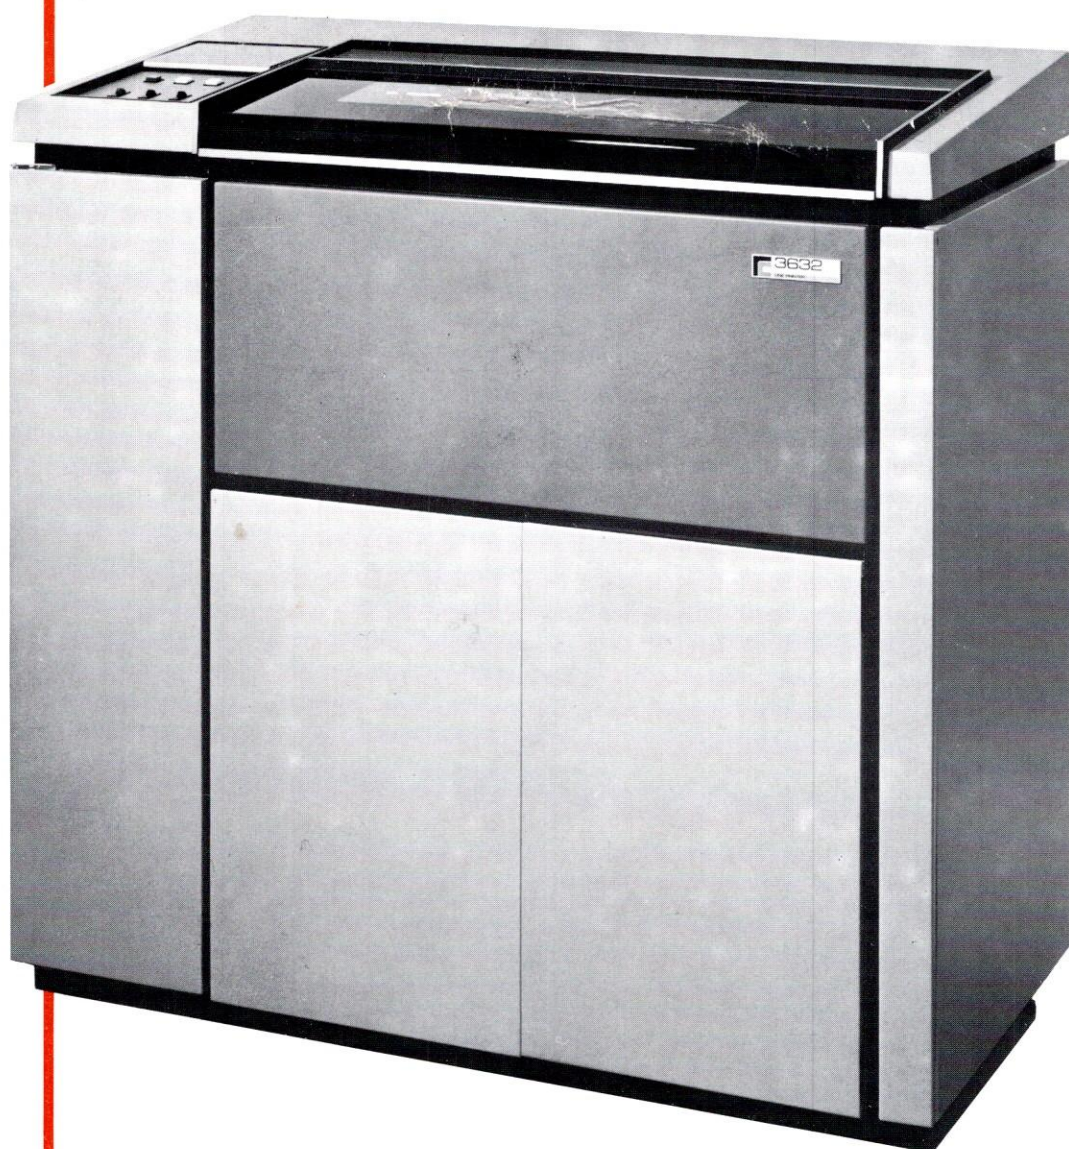

Generelt

Alle linieskrivere i RC 3630 serien er identiske med hensyn til skrivekvalitet, skriveformat, papirformat og dimensioner.

RC 3630 seriens linieskrivere er tromleskrivere, hvilket vil sige, at tegnsættet er præget i en kontinuerligt roterende tromle. Disse tromler leveres i flere versioner, med forskellige former for optisk læsbar skrift og standard alfabeter. Tromlerne kan udskiftes af brugeren selv, uden brug af værktøj.

RC 3630 seriens linieskrivere er forsynet med lyddæmpningsudstyr.

Specifikationer

Enhedsnummer	3632	3633	3634	3635
Skrivehastighed (max. linier pr. minut)	1800	1200	900	600
Linietæthed (linier pr. tomme)	_____	_____	6 eller 8	_____
Skrivetæthed (tegn pr. tomme)	_____	_____	10	_____
Skrivebredde (positioner pr. linie)	_____	_____	132	_____
Tegnsæt	64	96	64	96
Papirbredde	4-19 ⁷ / ₈ tomme			
Papirtype	Standard printer papir med fremføringshuller i op til 5 kopier.			

STANDARDUDSTYR

_____	12 kanals VFU	_____
_____	Fase og anslagskontrol	_____
_____	Statisk eliminator	_____
_____	Papirbane kontrol	_____
_____	Tromlefastigheds omskifter	_____

TILLÆGSUDSTYR

_____	136 positioners skrivebredde	_____
_____	Hjulsæt	_____

Strømforbrug	1950 W 220 VAC	1500 W 220 VAC
Varmeangivelse	1677 Kcal/t	1290 Kcal/t

Dimensioner

Højde	_____	116,8	_____
Bredde	_____	123,2 cm	_____
Dybde	_____	62,2 cm	_____
Vægt	_____	364 kg	_____



HOVEDKONTOR: FALKONER ALLE 1, 2000 KØBENHAVN F.

TLF.: (01) 10 53 66 - TELEX: 162 82 rc hq dk - TELEGR.: REGNECENTRALEN