

Blokskema over registre

- " " start-stop og osc. kredse
- " " ferritlagerkredse (tidsstyring)
- " " ferritlagerkredse (afkodning)
- " " tromlekredse
- " " ydre enhedskredse
- " " indikatorlogikkredse
- " " strømforsyning
- " " strømforsyning (tidsdiagram for relæindkobling)
- " " styreenhedskredse

Styreenhed

Konventioner for mikroprogrammering

Mikrofunktioner i GIER

Styring af betingelsestårne

Oversigter over betingelser, SK-orden, RC-orden og SK-RC-orden

Operationssammenkobl. i KE og oversigt over b og c forsink. tårne

Fordeling af dioder i kerneenhed

Opdeling af diodegrupper

Mikroprogrammer

Bind 2Diagrammer

Pladeplaceringsplan

Diagrammer over printplader

Diagrammer over kontrolbord

Diagrammer over omskifterpanel

Diagrammer over div. kredse til YE-bord

Bind 3Diagrammer og trådningsplaner i SF og stik

Diagrammer og trådningsplaner over strømforsyningskredse

Stik til kerneenhed H1 - H21

Stik til krydsfelt H22

Trådningsplaner for krydsfelt

Stik til kontrolbord KB1 - KB7

Stik til strimmellæser KB8

Stik til skuffe D KB9 og KB10

Stik til perforator KB11

Stik til kontrolbord 2 KB12 og KB13

Stik til ANelex KB14



Stik til skrivemaskine S2-S5

Stik til hulkortlæser HK1 og HK2

Stik til bufferlager BF1 og BF2

Trådningsplaner for kerneenhed

Oversigt over afkoblinger på bagside af maskine

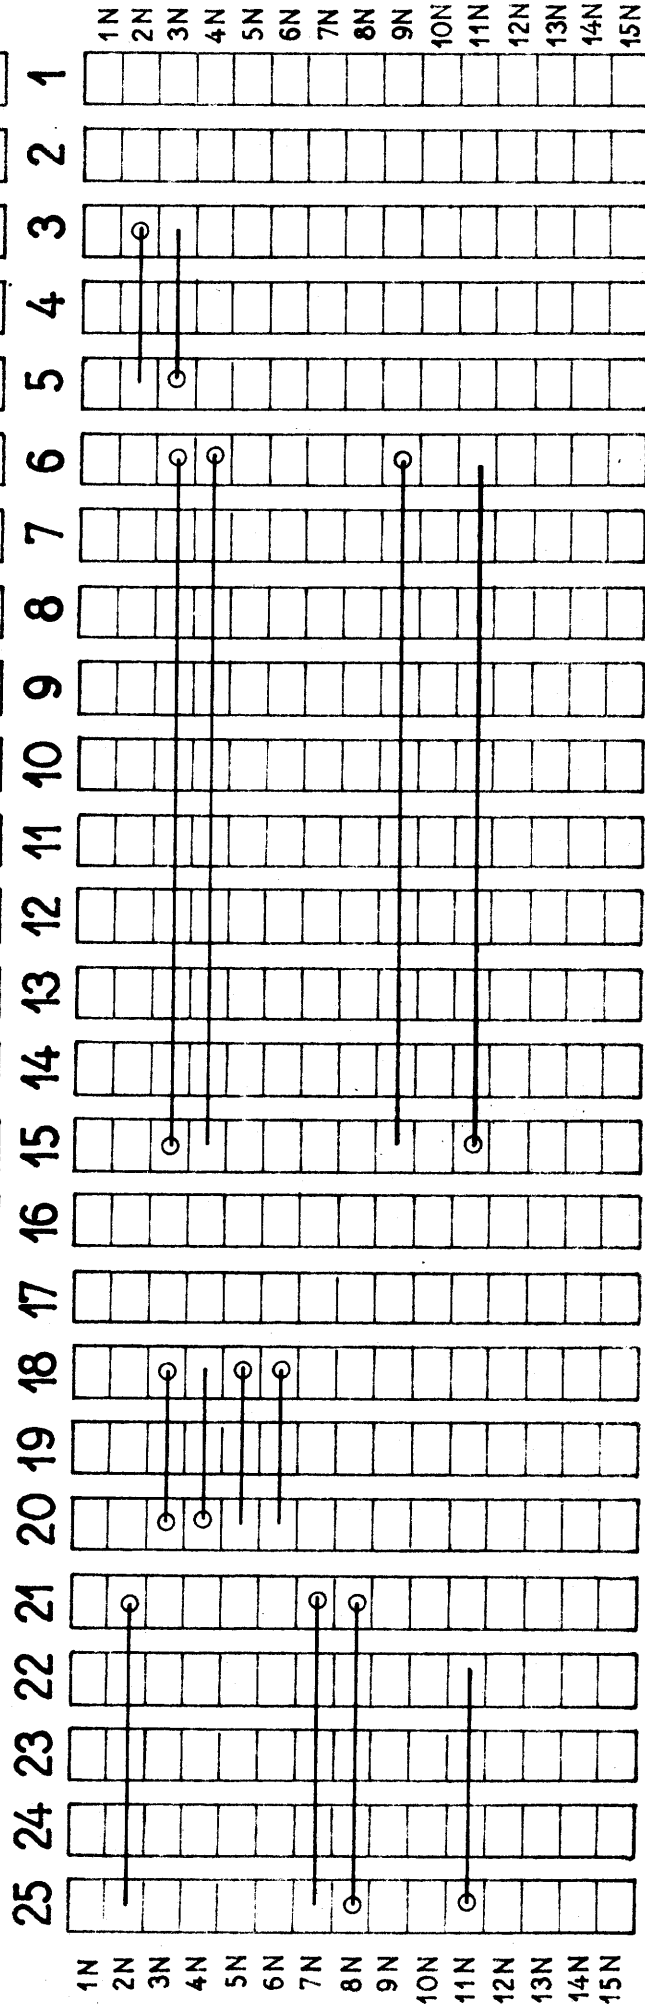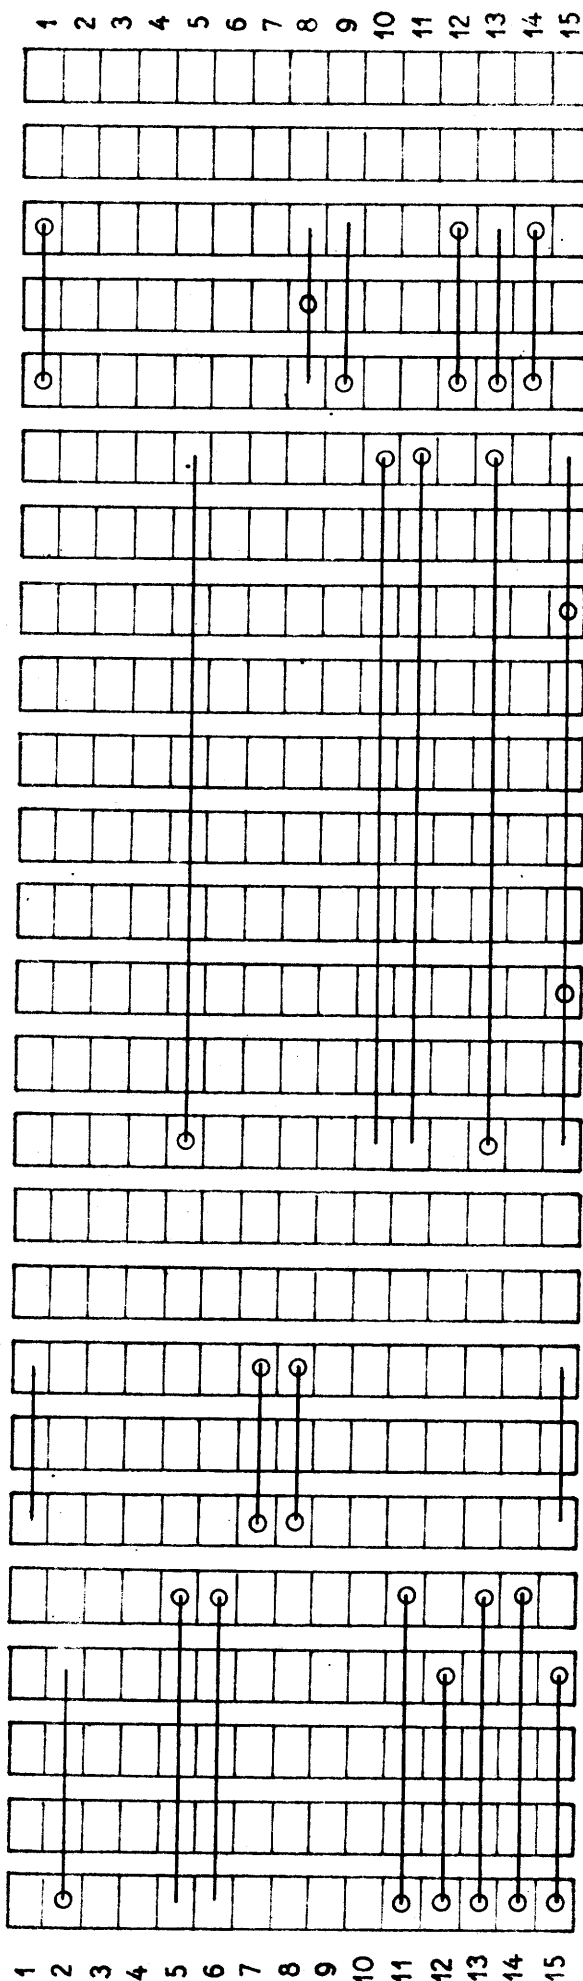

○ Forbindes videre

REGNECENTRALEN Dansk Institut for Matematikmaskiner	Tegnet		Trædningsplan	C1 GIER
	Kontrol	25.1.62. 14		
	Godk.	23-8-62 PIN		
		1-6-63 PIN		

Registervalg
til KB

Stik c1-1

Plade 0204

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	KB6 - A				1
2	H14 - P				2
3	KB6 - B				3
4	H14 - R				4
5	KB6 - C				5
6	H14 - S				6
7	KB6 - D				7
8	H14 - T				8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14	C1 - 2 - 14				14
15	C1 - 2 - 15				15
1N	C1 - 2 - 1N				1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N	KB6 - E				8N
9N	H14 - U				9N
10N	KB6 - F				10N
11N	H14 - V				11N
12N	KB6 - H				12N
13N	H14 - W				13N
14N	KB6 - J				14N
15N	H14 - X				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1
GIER

Registervalg
til KB.

Stik c1-2

Plade 0204

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	KB6 - K				1
2	H14 - Y				2
3	KB6 - L				3
4	H14 - Z				4
5	KB6 - M				5
6	H14 - AA				6
7	KB6 - N				7
8	H14 - BB				8
9	KB6 - U				9
10	H14 - HH				10
11					11
12					12
13					13
14	C1-3 - 12	C1-1-14			14
15	Stel	C1-1-15			15
1N	C1-3 - 14	C1-1-1N			1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N	KB6 - P				8N
9N	H14 - CC				9N
10N	KB6 - R				10N
11N	H14 - DD				11N
12N	KB6 - S				12N
13N	H14 - EE				13N
14N	KB6 - T				14N
15N	H14 - FF				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1

GIER

Gs

Stik c1-3

Plade 0210

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	C1-3-2N		x		1
2	A6-6-11			$G_s AD_o (=OR_{o-q})$	2
3	C6-3-4			$G_s 1 \rightarrow h$	3
4	C6-3-3			$G_s 0 \rightarrow h$	4
5	C3-1-15N			$G_s TR$ -adder m.m.	5
6					6
7					7
8			x		8
9			x		9
10					10
11					11
12	C1-2-14		x		12
13			x		13
14	C1-2-1N		x		14
15					15
1N					1N
2N	C1-3-1		x		2N
3N			x		3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N	H13-W				8N
9N	H13-U				9N
10N	H13-N				10N
11N	H13-L				11N
12N	H13-M				12N
13N	H13-K				13N
14N	H9-BB				14N
15N	H9-Z				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1

GIER

Gs

Stik c1-4

Plade 0210

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1			x		1
2	A6-6 - 9N			G _s T ₁₀₋₉	2
3	A6-16 - 9N			G _s T ₁₀₋₁₉	3
4	A6-7 - 7N			G _s O ₁	4
5	A6-6 - 7N			G _s O _{0,2-9}	5
6	A6-16 - 7N			G _s O _{10-14,19}	6
7	A6-21 - 7N			G _s O ₁₅₋₁₈	7
8	Stel		x		8
9			x		9
10					10
11					11
12			x		12
13			x		13
14			x		14
15					15
1N					1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N	H11 - X				4N
5N	H11 - V				5N
6N	H11 - W				6N
7N	H11 - U				7N
8N	H11 - S				8N
9N	H11 - P				9N
10N	H11 - T				10N
11N	H11 - R				11N
12N	H9 - W				12N
13N	H9 - U				13N
14N	H9 - T				14N
15N	H9 - R				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

25.1.62 122

23.8.62 211

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1

GIER

Gs

Stik C1-5

Plade 0210

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	C1-6-13		x		1
2	C1-6-11			G _s TK	2
3	C1-6-10			G _s IN	3
4					4
5	C2-8-10	C2-4-14		G _s BL ₂₋₉	5
6	C2-9-11	C2-19-11		G _s BS ₂₋₉	6
7	C2-8-12			G _s BY ₂₋₉	7
8			x		8
9	C1-21-8N		x		9
10					10
11					11
12	C1-21-14		x		12
13	C1-17-9N		x		13
14	C1-6-3N		x		14
15					15
1N					1N
2N			x		2N
3N	÷4.5V		x		3N
4N	H13-T				4N
5N	H13-R				5N
6N	H13-D				6N
7N	H13-B				7N
8N	H13-H				8N
9N	H13-E				9N
10N					10N
11N					11N
12N	H13-C				12N
13N	H13-A				13N
14N	H6-T				14N
15N	H6-R				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet	
Kontrol	25.1.62
Godk.	23.2.62 PM
	1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1
GIER

In og TK

Stik c1-6

Plade 0216-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	A6-6-5N	C2-6-8		L-0	8
9					9
10	C1-5-3		x		10
11	C1-5-2		x		11
12					12
13	C1-5-1		x		13
14	A6-6-3N	C2-6-14		-1,5* 0	14
15			x		15
1N	C1-20-2N	C1-16-4N			1N
2N	C1-20-1N	C1-16-3N			2N
3N	C1-5-14		x		3N
4N	A6-2-3		x		4N
5N					5N
6N	KB5-CC				6N
7N					7N
8N					8N
9N	A6-2-2		x		9N
10N					10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-2-64 PIN

Serie 3

Trådningsplan

C1

GIER

In og TK

Stik c1-7

Plade 0216-1

Ben	Trådet til	og til	Tværråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	A6-7-5N	C2-2-1N		L-1	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12					12
13			x		13
14	A6-7-3N	C2-2-2N		-1,5* 1	14
15			x		15
1N	C1-20-9	C1-16-2N			1N
2N	C1-20-10	C1-16-1N			2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N	KB5-DD				6N
7N					7N
8N					8N
9N			x		9N
10N					10N
11N			x		11N
12N	C3-16-13N				12N
13N	C3-17-13N				13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

C1
GIER

In og TK

Stik C1-8

Plade 0216-1

Ben	Trådet til	og til	Tværråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	A6-8-5N	C2-8-8		L-2	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12					12
13			x		13
14	A6-8-3N	C2-8-14		-1,5* 2	14
15	Stel		x		15
1N	C1-18-13N	C1-16-2			1N
2N	C1-18-12N	C1-16-1			2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N	KB5-EE				6N
7N					7N
8N					8N
9N			x		9N
10N					10N
11N			x		11N
12N	C3-17-12N				12N
13N	C3-16-12N				13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

25162 HJ

23-8-62 E.W.

1-6-63 PTN

Trådningsplan

C1
GIER

In og TK

Stik c1-9

Plade 0216-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	A6-9-5N	C2-9-8		L-3	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12					12
13			x		13
14	A6-9-3N	C2-9-14		-1,5* 3	14
15			x		15
1N	C1-18-15N	C1-16-6N			1N
2N	C1-18-14N	C1-16-5N			2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N	KB5-FF				6N
7N					7N
8N					8N
9N			x		9N
10N					10N
11N			x		11N
12N	C3-17-11N				12N
13N	C3-16-11N				13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

20.10.63

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1

GIER

In og TK

Stik C1-10

Plade 0216-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	A6-10-5N	C2-10-8		L-4	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12					12
13			x		13
14	A6-10-3N	C2-10-14		-1,5 * 4	14
15			x		15
1N	C1-18-2N	C1-17-4N			1N
2N	C1-18-1N	C1-17-3N			2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N	KB5-HH				6N
7N					7N
8N					8N
9N			x		9N
10N					10N
11N			x		11N
12N	C3-16-15N				12N
13N	C3-16-14N				13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

25.1.62. H

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1

GIER

In og TK

Stik C1-11

Plade 0216-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	A6-11-5N	C2-11-8		L-5	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12					12
13			x		13
14	A6-11-3N	C2-11-14		-1,5* 5	14
15			x		15
1N	C1-18-9	C1-17-2N			1N
2N	C1-18-10	C1-17-1N			2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N	KB5-JJ				6N
7N					7N
8N					8N
9N			x		9N
10N					10N
11N			x		11N
12N	C3-16-9N				12N
13N	C3-16-10N				13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

25.1.62 H₂

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1

GIER

In og TK

Stik c1-12

Plade 0216-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	A6-12-5N	C2-12-8		L-6	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12					12
13			x		13
14	A6-12-3N	C2-12-14		-1,5*6	14
15			x		15
1N	C1-19-13N	C1-17-6			1N
2N	C1-19-12N	C1-17-5			2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N	KB5-KK				6N
7N					7N
8N					8N
9N			x		9N
10N					10N
11N			x		11N
12N	C3-21-4N				12N
13N	C3-23-4N				13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

25.10.63
1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1
GIER

In og TK

Stik C1-13

Plade 0216-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	A6-13-5N	C2-13-8		L-7	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12					12
13			x		13
14	A6-13-3N	C2-13-14		-1,5* 7	14
15	Stel		x		15
1N	C1-19-15N	C1-17-4			1N
2N	C1-19-14N	C1-17-3			2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N	KB5-LL				6N
7N					7N
8N					8N
9N			x		9N
10N					10N
11N			x		11N
12N	C3-21-6N				12N
13N	C3-22-6N				13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-6-63 PTN

Trådningsplan

C1
GIER

In og TK

Stik C1-14

Plade 0216-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	A6-14-5N	C2-14-8		L-8	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12					12
13			x		13
14	A6-14-3N	C2-14-14		-1,5* 8	14
15			x		15
1N	C1-19-2N	C1-17-2			1N
2N	C1-19-1N	C1-17-1			2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N	KB5-MM				6N
7N					7N
8N					8N
9N			x		9N
10N					10N
11N			x		11N
12N	C3-21-8N				12N
13N	C3-21-9N				13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

2-1-12
1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1

GIER

In og TK

Stik c1-15

Plade 0216-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5	÷31,5 V		x		5
6					6
7					7
8	A6-15-5N	C2-15-8		L-9	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12					12
13	C1-21-11		x		13
14	A6-15-3N	C2-15-14		-1,5* 9	14
15			x		15
1N	C1-19-9	C1-17-8N			1N
2N	C1-19-10	C1-17-5N			2N
3N	C1-16-7		x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N	KB5-NN				6N
7N					7N
8N					8N
9N			x		9N
10N					10N
11N	C6-21-7		x		11N
12N	C3-21-10N				12N
13N	C3-21-11N				13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

25.1.63
1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1
GIER

Inverter tilIndikator

Stik C1-16

Plade 0200-6

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C1-8 - 2N				1
2	C1-8 - 1N				2
3					3
4					4
5					5
6					6
7	C1-15 - 3N	C1-17-7			7
8					8
9	C1-16 - 9N	C1-17-9			9
10					10
11					11
12					12
13					13
14	C1-25 - 8			$\overline{T_a}$	14
15	C1-25 - 4			T_a	15
1N	C1-7 - 2N				1N
2N	C1-7 - 1N				2N
3N	C1-6 - 2N				3N
4N	C1-6 - 1N				4N
5N	C1-9 - 2N				5N
6N	C1-9 - 1N				6N
7N	C1-17-7	C1-17-7N			7N
8N					8N
9N	C1-16-9	C1-17-9N			9N
10N	C1-25-5N			$\overline{T_b}$	10N
11N	C1-25-9N			T_b	11N
12N	C1-25-7			$\overline{O_a}$	12N
13N	C1-25-3			O_a	13N
14N	C1-25-6N			$\overline{O_b}$	14N
15N	C1-25-10N			O_b	15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

25.1.72

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1

GIER

Inverter til

Indikator

Stik C1-17

Plade 0200-6

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C1-14-2N				1
2	C1-14-1N				2
3	C1-13-2N				3
4	C1-13-1N				4
5	C1-12-2N				5
6	C1-12-1N				6
7	C1-16-7N	C1-16-7			7
8					8
9	÷ 1.5 V	C1-16-9			9
10	C1-24-8			$\overline{Q_a}$	10
11	C1-24-4			Q_a	11
12	C1-24-5N			$\overline{Q_b}$	12
13	C1-24-9N			Q_b	13
14	C1-23-7			$\overline{R_a}$	14
15	C1-23-3			R_a	15
1N	C1-11-2N				1N
2N	C1-11-1N				2N
3N	C1-10-2N				3N
4N	C1-10-1N				4N
5N	C1-15-2N				5N
6N	C1-15-1N				6N
7N	C1-18-3N	C1-16-7N			7N
8N					8N
9N	C1-5-13	C1-16-9N			9N
10N	C1-23-6N			$\overline{R_b}$	10N
11N	C1-23-10N			R_b	11N
12N	C1-24-7			$\overline{P_a}$	12N
13N	C1-24-3			P_a	13N
14N	C1-24-6N			$\overline{P_b}$	14N
15N	C1-24-10N			P_b	15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

25.1.22
1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1
GIER

Styring af
Indikator

Stik C1-18

Plade 0231

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2	C1-19-11N	C1-19-2			2
3	C1-19-10N	C1-19-3			3
4	C1-19-9N	C1-19-4			4
5	C1-19-8N	C1-19-5			5
6	C2-24-4				6
7	C1-18-6N		x		7
8	C1-18-5N		x		8
9	C1-11-1N				9
10	C1-11-2N				10
11					11
12					12
13					13
14					14
15			x		15
1N	C1-10-2N				1N
2N	C1-10-1N				2N
3N	C1-17-7N		x		3N
4N			x		4N
5N	C1-18-8		x		5N
6N	C1-18-7		x		6N
7N	C2-24-3				7N
8N	A4-2-6	C1-18-10N			8N
9N	A4-2-7	C1-18-11N			9N
10N	C1-18-8N				10N
11N	C1-18-9N				11N
12N	C1-8-2N				12N
13N	C1-8-1N				13N
14N	C1-9-2N				14N
15N	C1-9-1N				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1
GIER

Styring af
Indikator

Stik c1-19

Plade 0231

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	Stel		x		1
2	B4-50 - 4	C1-18-2			2
3	B4-50 - 5	C1-18-3			3
4	B4-50 - 6	C1-18-4			4
5	B4-50 - 7	C1-18-5			5
6	C2-24 - 6				6
7			x		7
8			x		8
9	C1-15 - 1N				9
10	C1-15 - 2N				10
11					11
12					12
13					13
14					14
15	Stel		x		15
1N	C1-14 - 2N				1N
2N	C1-14 - 1N				2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N			x		5N
6N			x		6N
7N	C2-24 - 5				7N
8N	C1-18 - 5	C1-23 - 4			8N
9N	C1-18 - 4	C1-23 - 8			9N
10N	C1-18 - 3	C1-23 - 9N			10N
11N	C1-18 - 2	C1-23 - 5N			11N
12N	C1-12 - 2N				12N
13N	C1-12 - 1N				13N
14N	C1-13 - 2N				14N
15N	C1-13 - 1N				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

25.1.62 J.

2.1.63 J.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1

GIER

Styring af
Indikator

Stik C1-20

Plade 0231

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1			x		1
2	A4-2 - 9	C1-20-4			2
3	A4-2 - 8	C1-20-5			3
4	C1-20-2				4
5	C1-20-3				5
6	C2-25-6				6
7	B2-28-5		x		7
8	B4-50-9		x		8
9	C1-20-15N	C1-7-1N			9
10	C1-20-14N	C1-7-2N			10
11					11
12					12
13					13
14					14
15			x		15
1N	C1-20-12N	C1-6-2N			1N
2N	C1-20-13N	C1-6-1N			2N
3N	C1-21-13		x		3N
4N	B4-50-8		x		4N
5N			x		5N
6N			x		6N
7N	C2-25-5				7N
8N	A4-2-3	C1-20-10N			8N
9N	A4-2-4	C1-20-11N			9N
10N	C1-21-3	C1-20-8N			10N
11N	C1-21-7	C1-20-9N			11N
12N	C1-20-1N				12N
13N	C1-20-2N				13N
14N	C1-20-10				14N
15N	C1-20-9				15N

Indikator
operationer

Stik C1-21

Plade 0233

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	B5-48-5	C1-21-12N			1
2	B5-47-5	C1-21-11N			2
3	C2-21-2N	C1-20-10N			3
4	A4-1-9				4
5	C2-22-7		x		5
6	C2-22-9		x		6
7	C1-20-11N				7
8	A4-1-14N				8
9	C1-22-12N				9
10	C1-25-1				10
11	C1-15-13		x		11
12	C1-21-13N				12
13	C1-20-3N		x		13
14	C1-5-12		x		14
15	C1-21-15N				15
1N					1N
2N	C2-22-8		x		2N
3N	C1-25-12N				3N
4N					4N
5N					5N
6N	A4-3-15N				6N
7N	C2-22-6		x		7N
8N	C1-5-9		x		8N
9N					9N
10N	A4-3-2				10N
11N	C1-21-2				11N
12N	C1-21-1				12N
13N	C1-21-12				13N
14N	C1-25-14N	C2-20-5			14N
15N	C1-21-15				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol 25.62.72
Godk. 1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1
GIER

Indikator
operationer

Stik c1-22

Plade 0233

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C2 - 25 - 11				1
2			x		2
3	C2 - 21 - 11				3
4	C1 - 25 - 3				4
5			x		5
6			x		6
7	C2 - 21 - 10				7
8	C1 - 25 - 7				8
9					9
10					10
11			x		11
12	B2 - 49 - 6N		x		12
13			x		13
14			x		14
15	B2 - 50 - 6N		x		15
1N					1N
2N			x		2N
3N					3N
4N					4N
5N	C1 - 25 - 6N				5N
6N	C2 - 21 - 12				6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N	C1 - 25 - 10N				9N
10N	C2 - 21 - 13				10N
11N			x		11N
12N	C1 - 21 - 9	C2 - 25 - 12			12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet	
Kontrol	25.102. 14
Godk.	1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1
GIER

Indikator
operationer

Stik C1-23

Plade 0233

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C2-24-13				1
2			x		2
3	C1-17-15				3
4	C1-19-8N				4
5			x		5
6			x		6
7	C1-17-14				7
8	C1-19-9N				8
9					9
10					10
11			x		11
12			x		12
13			x		13
14			x		14
15			x		15
1N					1N
2N			x		2N
3N					3N
4N					4N
5N	C1-19-11N				5N
6N	C1-17-10N				6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N	C1-19-10N				9N
10N	C1-17-11N				10N
11N			x		11N
12N	C2-25-10				12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

25.1.62. 114

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1

GIER

Indikator
operationer

Stik C1-24

Plade 0233

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C2-24-11				1
2			x		2
3	C1-17-13N				3
4	C1-17-11				4
5			x		5
6			x		6
7	C1-17-12N				7
8	C1-17-10				8
9					9
10					10
11			x		11
12			x		12
13			x		13
14			x		14
15			x		15
1N					1N
2N			x		2N
3N					3N
4N					4N
5N	C1-17-12				5N
6N	C1-17-14N				6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N	C1-17-13				9N
10N	C1-17-15N				10N
11N			x		11N
12N	C2-24-12				12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

25.10.51

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1

GIER

Indikator
operationer

Stik C1-25

Plade 0233

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C2-25-13	C1-21-10			1
2	B5-47-6		x		2
3	C1-22-4	C1-16-13N			3
4	C1-16-15				4
5			x		5
6			x		6
7	C1-22-8	C1-16-12N			7
8	C1-16-14				8
9					9
10					10
11	+10.5V		x		11
12	C1-25-13N		x		12
13	÷13.5V		x		13
14	÷3V		x		14
15	C1-25-15N		x		15
1N					1N
2N			x		2N
3N					3N
4N					4N
5N	C1-16-10N				5N
6N	C1-22-5N	C1-16-14N			6N
7N			x		7N
8N	+1.5V		x		8N
9N	C1-16-11N				9N
10N	C1-22-9N	C1-16-15N			10N
11N	B5-48-6		x		11N
12N	C2-24-10	C1-21-3N			12N
13N	C1-25-12				13N
14N	C1-21-14N				14N
15N	C1-25-15				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.


25.1.64 P₂

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C1

GIER

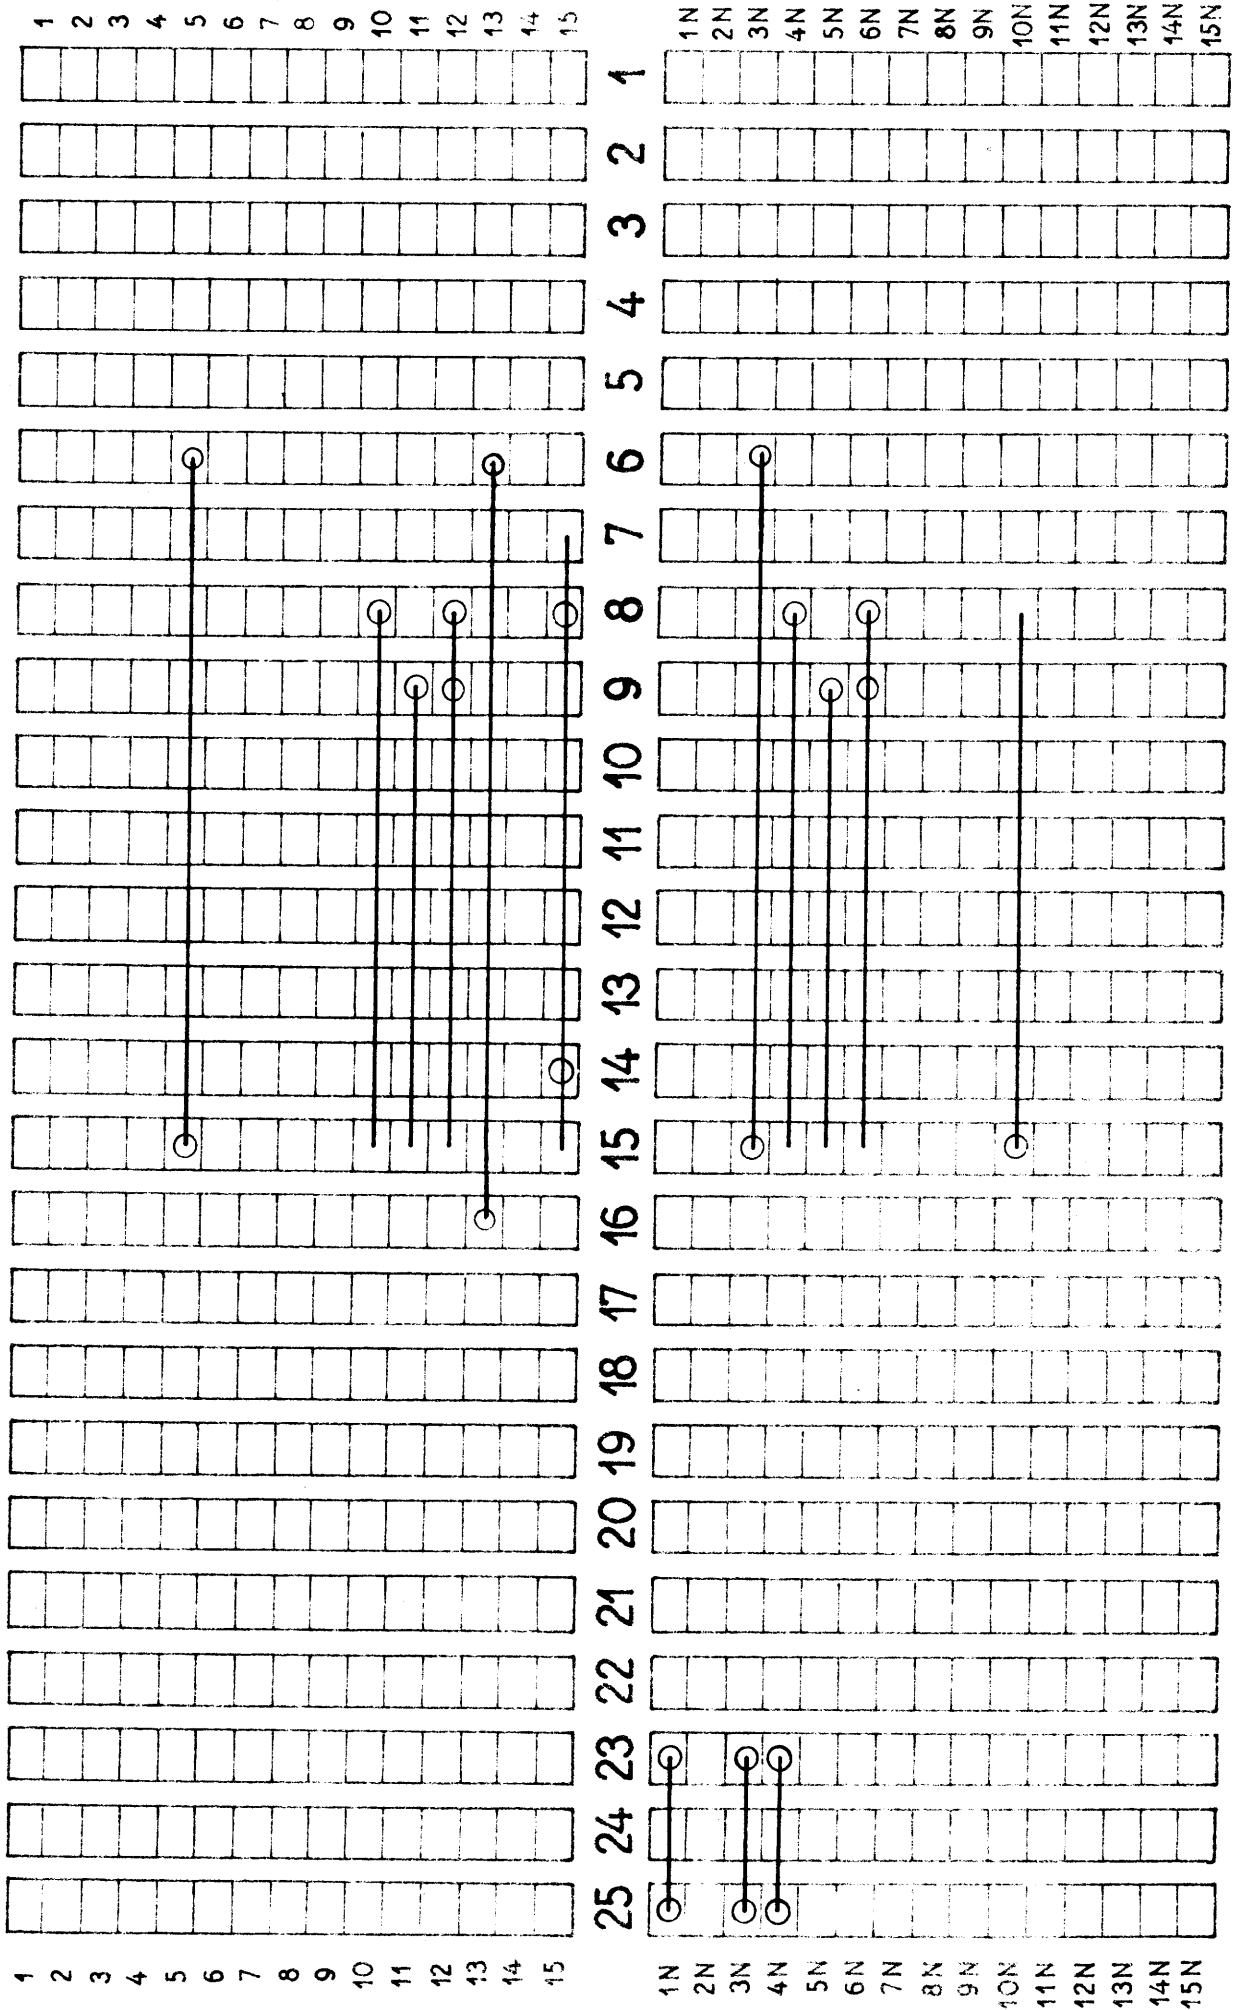

○ Forbindes videre

REGNECENTRALEN Dansk Institut for Matematikmaskiner	Tegnet		Serie 3	Trådningsplan	C2 GIER
	Kontrol	1-2-64 PTH			
	Godk.				

Til og fra HK. Invertere for

BY-9. Gatekreds for HK

Stik C2-1

Plade 0200-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3	C2-4-15	C5-3-9			3
4	C2-7-11				4
5					5
6	HK2-L				6
7	C2-2-5				7
8	C2-6-1N				8
9	stel				9
10	C2-7-13N				10
11	HK2-F				11
12	D18				12
13					13
14	C2-3-14				14
15	B6-27-13				15
1N					1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N	C2-6-1				7N
8N					8N
9N					9N
10N					10N
11N					11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

C2

GIER

BY₀ & BY₁

Y E registre

Stik C 2 - 2

Plade 0216 - 8

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5	- 31,5	C2 - 19 - 5		- 31,5	5
6					6
7					7
8	C1 - 6 - 8	C3 - 6 - 8n			8
9					9
10					10
11	C2 - 2 - 12				11
12	C2 - 2 - 11	C2 - 9 - 12			12
13	C2 - 3 - 2	C2 - 19 - 13		+ 10,5	13
14	C1 - 6 - 14	C3 - 6 - 2N			14
15	stel	C2 - 19 - 15		stel	15
1N	C1 - 7 - 8	C3 - 7 - 8N			1N
2N	C1 - 7 - 14	C3 - 7 - 2N			2N
3N	C2 - 3 - 3	C2 - 19 - 3N		- 13,5	3N
4N					4N
5N	C2 - 2 - 6n				5N
6N	C2 - 9 - 6n	C2 - 2 - 5n			6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N	C2 - 8 - 1			reset	10N
11N	KB 12 - EE				11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N	C6 - 7 - 9n				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet	1. 9. 64 JRS
Kontrol	
Godk.	

Trådningsplan

C 2

GIER

2 forstærker til

strimmellæser

Stik C2 - 3

Plade 0202-20_a

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1					1
2	C2 - 4 - 8N	C2 - 2 - 13		+ 10,5	2
3	C2 - 4 - 7N	C2 - 2 - 3n		- 13,5	3
4	C2 - 21 - 9	C2 - 4 - 9			4
5					5
6		C2 - 22 - 14			6
7	stel			stel	7
8					8
9					9
10	C2 - 4 - 5				10
11					11
12	C2 - 6 - 8n				12
13	C2 - 4 - 15n				13
14	C2 - 7 - 14			- 3 volt	14
15	C2 - 4 - 3				15
1N					1N
2N					2N
3N	C2 - 5 - 7				3N
4N	C2 - 5 - 5				4N
5N					5N
6N	B1 - 27 - 14n				6N
7N					7N
8N					8N
9N	C2 - 3 - 15n	C1 - 5 - 5			9N
10N	C3 - 1 - 11n			- 1,5 * linie 0	10N
11N	C3 - 2 - 11n	C2 - 19 - 14		- 1,5 * linie 2	11N
12N					12N
13N	C3 - 1 - 9n				13N
14N	C3 - 2 - 9n	C2 - 19 - 8			14N
15N	C2 - 3 - 9n	C2 - 4 - 14			15N

z først til perforator

og skrivemaskine

Stik C2-4

Plade 0200-268

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2	C2-2-9N			BY8	2
3	C2-3-15	C2-17-15N		Part.	3
4	C2-8-12N				4
5	C2-5-6	C2-3-10			5
6					6
7	C2-6-1	C2-4-7N			7
8	KB6-Z	KB12-MM			8
9	C2-21-9	C2-3-4			9
10					10
11					11
12					12
13	A1-24-14				13
14	C2-3-15N	C1-5-5		Gs BL	14
15	C4-2-3	C2-1-3			15
1N					1N
2N					2N
3N	A6-1-7	C2-19-3		Gm 1 → Zs	3N
4N	C2-6-4				4N
5N	C2-6-13				5N
6N					6N
7N	C2-4-7	C2-3-3			7N
8N	C2-6-7n	C2-3-2			8N
9N	Stel				9N
10N					10N
11N	F16				11N
12N	C2-5-2				12N
13N					13N
14N	KB9-A				14N
15N	C2-3-13	C2-5-9		- 7,5V	15N

Forstærker for BS

Stik C2-5

Plade 0200-10

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd	Ben
1	C2-15-12N			1
2	C2-4-12N			2
3				3
4				4
5	C2-3-4N			5
6	C2-4-5	C2-7-1N		6
7	C2-5-7N			7
8				8
9	C2-5-9N	C2-4-15N		9
10	B1-27-11N			10
11	C2-17-1	KB8-5		11
12				12
13				13
14	KB9-W			14
15	KB9-H			15
1N	C2-9-12N			1N
2N	C2-10-12N			2N
3N	C2-11-12N			3N
4N	C2-12-12N			4N
5N	C2-13-12N			5N
6N	C2-14-12N			6N
7N	+ 4,5V	C2-5-7		7N
8N				8N
9N	÷ 7,5V	C2-5-9		9N
10N	KB9-E			10N
11N	KB9-J			11N
12N	KB9-M			12N
13N	KB9-K			13N
14N	KB9-N			14N
15N	KB9-P			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet 8.12.65 HFT.
Kontrol 1-2-64 PTN.
Godk.

Serie 3

Trådningsplan

C2

GIER

Afkodning af ind-
læsning

Stik C2-6

Plade 0222-7B

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	C2-3-3	C2-1-7N			1
2					2
3	C2-6-6				3
4	C2-4-4N				4
5	C2-7-5N		X		5
6	C2-6-3	C2-7-4N			6
7					7
8					8
9					9
10		C2-17-1N			10
11		C2-7-12			11
12	C2-7-11				12
13	C2-4-5N	C2-7-10	X		13
14					14
15					15
1N	C2-3-2	C2-1-8			1N
2N	stel				2N
3N	÷ 4,5V		X		3N
4N	C2-7-4				4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N	C2-14-14N	C2-3-12		BY8	8N
9N	C2-14-15N	C2-4-2		BY8	9N
10N	C2-15-14N				10N
11N	C2-15-15N				11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet	
Kontrol	1-2-64 PTN
Godk.	1-4-65 L.H.K.
	9-9-64 FE.

Serie 3

Trådningsplan

C2
GIER

Zlæser, ZHK

Σ JLY

Stik C 2 - 7

Plade 0216A-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2	C 2 - 8 - 1	KB 9 - HH			2
3					3
4	C 2 - 20 - 11	C 2 - 6 - 4n			4
5			x		5
6					6
7					7
8					8
9					9
10	C 2 - 6 - 13				10
11	C 2 - 6 - 12	C 2 - 1 - 4			11
12	C 2 - 6 - 11				12
13	C 2 - 6 - 1n		x		13
14	C 2 - 3 - 14				14
15			x		15
1N	C 2 - 5 - 6				1N
2N	C 2 - 16 - 1n				2N
3N	C 2 - 6 - 1		x		3N
4N	C 2 - 6 - 6				4N
5N	C 2 - 6 - 5				5N
6N	C 2 - 8 - 5n	AG - 2 - 5			6N
7N	B 1 - 26 - 13				7N
8N					8N
9N					9N
10N		AG - 1 - 3			10N
11N	KB 9 - B				11N
12N					12N
13N	C 2 - 1 - 10				13N
14N	E 15				14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet 1. 9. 64 JRS
Kontrol
Godk.

Trådningsplan

C 2
GIER

BL - jSY - BY

Stik C2-8

Plade 0216-4

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C6-1-11	C2-7-2			1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	C1-8-8	C3-8-8N		L - 2	8
9					9
10	C1-5-5		x		10
11	KB9-D				11
12	C1-5-7		x		12
13			x		13
14	C1-8-14	C3-8-2N		$\div 1,5 * 2$	14
15	Stel		x		15
1N					1N
2N	C2-17-10N				2N
3N			x		3N
4N	A6-1-2		x		4N
5N	C2-7-6N	B6-26-14N			5N
6N	A6-1-6		x		6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N			x		10N
11N					11N
12N	C2-4-4	E 15			12N
13N					13N
14N	C2-19-14N				14N
15N	C2-19-15N				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

C2
GIER

BL-B5-BY

Stik C2-9

Plade 0216-7

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	C1-9-8	C3-9-8N		L-3	8
9					9
10			x		10
11	C1-5-6		x		11
12	C2-2-12		x		12
13			x		13
14	C1-9-14	C3-9-2N		$\div 1,5^* 3$	14
15			x		15
1N					1N
2N	C2-17-13N				2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N	A6-1-4		x		5N
6N	C2-2-6N		x		6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N			x		10N
11N					11N
12N	C2-5-1N				12N
13N					13N
14N					14N
15N		KB12-DD			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-2-64 PTN.

Serie 3

Trådningsplan

C2

GIER

BL-B5-BY

Stik C2-10

Plade 0216-7

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	C1-10-8	C3-10-8N		L - 4	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12			x		12
13			x		13
14	C1-10-14	C3-10-2N		$\div 1,5^* 4$	14
15			x		15
1N					1N
2N	C2-17-12N				2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N			x		5N
6N			x		6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N			x		10N
11N					11N
12N	C2-5-2N				12N
13N					13N
14N					14N
15N	KB12-JJ				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

C2

GIER

BL-B5-BY

Stik C2-11

Plade 0216-7

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	C1-11-8	C3-11-8N		L-5	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12			x		12
13			x		13
14	C1-11-14	C3-11-2N		÷ 1,5* 5	14
15			x		15
1N					1N
2N	C2-17-11N				2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N			x		5N
6N			x		6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N			x		10N
11N					11N
12N	C2-5-3N				12N
13N					13N
14N					14N
15N	K812-LL				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-2-64 PTN.

Serie 3

Trådningsplan

C2
GIER

BL-BS-BY

Stik C2-12

Plade 0216-7

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	C1-12-8	C3-12-8N		L - 6	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12			x		12
13			x		13
14	C1-12-14	C3-12-2N		$\div 1,5 * 6$	14
15			x		15
1N					1N
2N	C2-17-13				2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N			x		5N
6N			x		6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N			x		10N
11N					11N
12N	C2-5-4N				12N
13N					13N
14N					14N
15N	KB12-NN				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-2-64 PTN.

Serie 3

Trådningsplan

C2
GIER

BL-B5-BY

Stik C2-13

Plade 0216-7

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	C1-13-8	C3-13-8N		L-7	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12			x		12
13			x		13
14	C1-13-14	C3-13-2N		÷ 1,5* 7	14
15			x		15
1N					1N
2N	C2-17-12				2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N			x		5N
6N			x		6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N			x		10N
11N					11N
12N	C2-5-5N				12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

C2

GIER

BL - BS - BY

Stik C2-14

Plade 0216-7

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5			x		5
6					6
7					7
8	C1-14-8	C3-14-8N		L-8	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12			x		12
13			x		13
14	C1-14-14	C3-14-2N		$\div 1,5 * 8$	14
15	Stel		x		15
1N					1N
2N	C2-17-11				2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N			x		5N
6N			x		6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N			x		10N
11N					11N
12N	C2-5-6N				12N
13N					13N
14N	C2-2-8N				14N
15N	C2-2-9N				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

C2

GIER

BL-B5-BY

Stik C2-15

Plade 0216-7

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5	C2-18-14N		x		5
6					6
7					7
8	C1-15-8	C3-15-8N		L-9	8
9					9
10			x		10
11			x		11
12			x		12
13			x		13
14	C1-15-14	C3-15-2N		÷ 1,5 * 9	14
15			x		15
1N					1N
2N	C2-17-10				2N
3N		C2-16-1	x		3N
4N			x		4N
5N			x		5N
6N			x		6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N	C2-17-15		x		10N
11N					11N
12N	C2-5-1				12N
13N					13N
14N	C2-2-10N				14N
15N	C2-2-11N				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

C2

GIER

Klorsignal fra strim-
melløser

Stik C2-16

Plade 0272-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C2-15-3N	C2-17-8N			1
2					2
3	stel				3
4	C2-17-14				4
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13	C2-17-2N		X		13
14					14
15					15
1N	C2-7-2N				1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N					10N
11N					11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

C2

GIER

Ostill. og 1 stillings-
forst. til strimmellæser

Stik C2-17

Plade 0200-2

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C2-5-11				1
2	KB8-M				2
3	KB8-X				3
4	KB8-BB				4
5	KB8-FF				5
6	KB8-LL				6
7					7
8	Stel	C2-17-9			8
9	C2-17-8				9
10	C2-18-10	C2-15-2N			10
11	C2-18-11	C2-14-2N			11
12	C2-18-12	C2-13-2N			12
13	C2-18-13	C2-12-2N			13
14	C2-7-2N				14
15	C2-15-10N				15
1N	C2-17-14N	C2-6-10			1N
2N	C2-18-13N	C2-15-13			2N
3N	KB8-D				3N
4N	KB8-J				4N
5N	KB8-N				5N
6N	KB8-T				6N
7N					7N
8N	C2-18-15N	C2-15-3N			8N
9N	Stel				9N
10N	C2-18-8	C2-8-2N			10N
11N	C2-18-14	C2-11-2N			11N
12N	C2-18-15	C2-10-2N			12N
13N	C2-18-1N	C2-9-2N			13N
14N	C2-17-1N				14N
15N	C2-18-9N	C2-4-3			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet 1.9.64 JRS.
Kontrol 1.4.65 JRS.
Godk.

Trådningsplan

C2
GIER

Paritetscheck for
indlæsning.

Stik C2-18

Plade 0251

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5	stel				5
6					6
7					7
8	C2-17-10N				8
9					9
10	C2-17-10				10
11	C2-17-11				11
12	C2-17-12				12
13	C2-17-13				13
14	C2-17-11N				14
15	C2-17-12N				15
1N	C2-17-13N				1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N					8N
9N	C2-17-15N				9N
10N					10N
11N					11N
12N					12N
13N	C2-21-8N	C2-17-2N			13N
14N	C2-22-1	C2-15-5			14N
15N	C2-21-7	C2-17-8N			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet 1.9.64 JRS
Kontrol
Godk.

Trådningsplan

C2
GIER

BS 4E REGISTER OG

FØRSTÆRKER FOR BS

SAMT FL-FL MED GATES

Stik C2-19

Plade 0216-00

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1					1
2					2
3	C2-4-3n			Gm 1 → 2s	3
4	A6-1-4			Gm BS3-9	4
5	C2-2-5			-31,5V	5
6					6
7					7
8	C2-3-14n			LIME L-2	8
9					9
10					10
11	C1-5-6			Gs BS2-9	11
12					12
13	C2-2-13			+10,5V	13
14	C2-3-11n			-1,5*V LIME 2	14
15	C2-2-15			STEL	15
1N					1N
2N	A5-1-3n			-4,5V	2N
3N	C2-2-3n			-13,5V	3N
4N					4N
5N	C2-21-14n			-7,5V	5N
6N					6N
7N					7N
8N					8N
9N	C2-20-8n			+4,5V	9N
10N	KB9-NN			BS-2	10N
11N	A5-1-9			+1,5V	11N
12N	KB9-LL			select 7 bit	12N
13N	KB9-FF			select 8 bit	13N
14N	C2-8-14n			BY2	14N
15N	C2-8-15n			BY2	15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C2

GIER

KE logik

Stik C2-20

Plade 0200-9

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C2-20-15N				1
2	C2-20-13				2
3	C2-23-3	C2-20-6N			3
4	C2-23-4				4
5	C1-21-14N				5
6					6
7	C2-22-12	C2-20-7N			7
8	C2-23-4N	C2-20-8N			8
9	stel				9
10					10
11	C2-21-1	C2-7-4			11
12					12
13	C2-20-2	H22-AA			13
14	H22-Y				14
15	H22-Z				15
1N					1N
2N	C2-22-5				2N
3N	B5-36-12				3N
4N	B5-32-12				4N
5N	C2-25-4				5N
6N	C2-20-3				6N
7N	C2-20-7	C2-21-14N			7N
8N	C2-20-8	C2-19-9N			8N
9N	stel				9N
10N	H22-EE				10N
11N	H22-CC				11N
12N	B5-31-12				12N
13N					13N
14N	B5-29-9				14N
15N	C2-20-1	H22-BB			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C2

GIER

Ka og Kb fl-fl., AC*

Stik C2-21

Plade 0200-5

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	+ 1,5 V	C2-20-11			1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7	C2-21-7N	C2-18-15N			7
8					8
9	C2-22-15	C2-4-9 C2-3-4			9
10	C1-22-7				10
11	C1-22-3				11
12	C1-22-6N				12
13	C1-22-10N				13
14	F 17				14
15					15
1N					1N
2N	C1-21-3				2N
3N	C2-21-12N	KB 12 - W			3N
4N	C2-21-13N	KB 12 - V			4N
5N	C2-21-10N	KB 12 - H			5N
6N	C2-21-11N	KB 12 - F			6N
7N	C2-22-7N	C2-21-7			7N
8N	C2-22-6N	C2-18-13N			8N
9N	stel				9N
10N	C2-21-5N	KB 5 - E			10N
11N	C2-21-6N	KB 5 - F			11N
12N	C2-21-3N	KB 5 - H			12N
13N	C2-21-4N	KB 5 - J			13N
14N	C2-20-7N	C2-19-5N			14N
15N	F 18				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet 2.12.63 APH.
Kontrol 31.10.62 PIN
Godk. 1-6-63 PTN

Trådningsplan

C2
GIER

Standard forstærkere

Stik C2-22

Plade 0214-8

Ben	Trådet til	og til	Tværråd		Ben
1	$\div 31,5 V$	C2-18-14N			1
2	A4-1-12	H22-E		OR ₂₅	2
3	H22-D			B ₁ '	3
4	H22-H			$\overline{(AC)} = 0$	4
5	C2-20-2N	H22-C		$\overline{(TD)} = 0$	5
6	C1-21-7N			B ₃ '	6
7	C1-21-5			B ₃ '	7
8	C1-21-2N			$\overline{B_3}$	8
9	C1-21-6			$\overline{B_3}$	9
10	stel				10
11					11
12	C2-23-3N	C2-20-7			12
13					13
14	$\div 4,5 V$	C2-3-6			14
15	$\div 1,5 V$	C2-21-9			15
1N					1N
2N					2N
3N					3N
4N	A2-22-15				4N
5N	C2-22-12N			Afkodn. (TD) $\neq 0$	5N
6N	C2-23-1N	C2-21-8N			6N
7N	C2-23-1	C2-21-7N			7N
8N	C2-23-6	C2-22-9N			8N
9N	C2-22-8N				9N
10N	C2-23-13	C2-22-11N			10N
11N	C2-22-10N				11N
12N	C2-22-5N				12N
13N	A4-2-13N				13N
14N	C2-23-11				14N
15N	B5-34-12	B6-26-8N			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

C2
GIER

Afkodning af IO

Stik C2-23

Plade 0222-2

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C2-24-6N	C2-22-7N			1
2					2
3	C2-20-3				3
4	C2-20-4	B2-49-8N			4
5					5
6	C2-22-8N				6
7					7
8					8
9					9
10	B4-50-14N				10
11	C2-22-14N	K 18			11
12					12
13	C2-22-10N				13
14					14
15					15
1N	C2-22-6N		x		1N
2N	stel				2N
3N	C2-22-12		x		3N
4N	C2-20-8		x		4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N	B5-43-6				8N
9N	B5-43-5				9N
10N	B5-42-6				10N
11N	B5-42-5				11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PTN

1-6-63 PTN

Trådningsplan

C2

GIER

Afkodning af IA

Stik C2-24

Plade 0222-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3	C1-18-7N				3
4	C1-18-6				4
5	C1-19-7N				5
6	C1-19-6				6
7					7
8					8
9					9
10	C1-25-12N				10
11	C1-24-1				11
12	C1-24-12N				12
13	C1-23-1				13
14					14
15					15
1N			x		1N
2N					2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N	C2-25-6N	C2-23-1			6N
7N					7N
8N	C2-25-8N				8N
9N	C2-25-9N				9N
10N	C2-25-10N				10N
11N	C2-25-11N				11N
12N	B5-44-6				12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

20.1.63

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C2

GIER

Afkodning af 1A

Stik C2-25

Plade 0222-1

Ben	Trådet til	og til	Tværråd		Ben
1					1
2					2
3	B2-49-13N				3
4	C2-20-5N				4
5	C1-20-7N				5
6	C1-20-6				6
7					7
8					8
9					9
10	C1-23-12N				10
11	C1-22-1				11
12	C1-22-12N				12
13	C1-25-1				13
14					14
15					15
1N	+ 10,5 V		x		1N
2N					2N
3N	÷ 7,5 V		x		3N
4N	+ 4,5 V		x		4N
5N					5N
6N	÷ 13,5 V	C2-24-6N			6N
7N					7N
8N	B5-46-6	C2-24-8N			8N
9N	B5-46-5	C2-24-9N			9N
10N	B5-45-6	C2-24-10N			10N
11N	B5-45-5	C2-24-11N			11N
12N	B5-44-5				12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PTN

Trådningsplan

C2

GIER

1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

1N														
2N														
3N														
4N														
5N														
6N														
7N														
8N														
9N														
10N														
11N														
12N														
13N														
14N														
15N														

⊙ Forbindes videre

REGNECENTRALEN Dansk Institut for Matematikmaskiner	Tegnet	1.9 64 185	Trædningsplan	C 3 GIER
	Kontrol			
	Godk.			

Adder, fromle

Stik C3-1

Plade 0246

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2			x		2
3			x		3
4					4
5	C3-7-2N			-1,5 * 1	5
6					6
7	C3-7-8N			L - 1	7
8			x		8
9	stel		x		9
10	C3-2-5N				10
11	C3-7-2				11
12	C3-7-1N				12
13	C3-2-8N				13
14	C3-7-3				14
15	C3-7-1				15
1N	C3-6-1				1N
2N	C3-6-3				2N
3N	C3-6-1N				3N
4N	C3-6-2				4N
5N					5N
6N	stel		x		6N
7N			x		7N
8N					8N
9N	C3-6-8N	C2-3-13N		L - 0	9N
10N					10N
11N	C3-6-2N	C2-3-10N		-1,5 * 0	11N
12N					12N
13N			x		13N
14N			x		14N
15N	C1-3-5		x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet 1. 9. 64 JRS
Kontrol
Godk.

Trådningsplan

C3
GIER

Adder, tromle

Stik C3-2

Plade 0246

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2			x		2
3			x		3
4					4
5	C3-9-2N			-1,5 * 3	5
6					6
7	C3-9-8N			L - 3	7
8			x		8
9			x		9
10	C3-3-5N				10
11	C3-9-2				11
12	C3-9-1N				12
13	C3-3-8N				13
14	C3-9-3				14
15	C3-9-1				15
1N	C3-8-1				1N
2N	C3-8-3				2N
3N	C3-8-1N				3N
4N	C3-8-2				4N
5N	C3-1-10				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N	C3-1-13				8N
9N	C3-8-8N	C2-3-14N		L - 2	9N
10N					10N
11N	C3-8-2N	C2-3-11N		-1,5 * 2	11N
12N					12N
13N			x		13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet	1. 9. 64 JRS
Kontrol	
Godk.	

Trådningsplan

C3
GIER

Adder, tromle

Stik C3-3

Plade 0246

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2			x		2
3			x		3
4					4
5	C3-11-2N			$\div 1,5^* 5$	5
6					6
7	C3-11-8N			L - 5	7
8			x		8
9			x		9
10	C3-4-5N				10
11	C3-11-2				11
12	C3-11-1N				12
13	C3-4-8N				13
14	C3-11-3				14
15	C3-11-1				15
1N	C3-10-1				1N
2N	C3-10-3				2N
3N	C3-10-1N				3N
4N	C3-10-2				4N
5N	C3-2-10				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N	C3-2-13				8N
9N	C3-10-8N			L - 4	9N
10N					10N
11N	C3-10-2N			$\div 1,5^* 4$	11N
12N					12N
13N			x		13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

26.1.52

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C3

GIER

Adder, tromle

Stik C3-4

Plade 0246

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2	C3-5-14N		x		2
3	C3-5-13N		x		3
4					4
5	C3-13-2N			$\div 1,5^* 7$	5
6					6
7	C3-13-8N			L - 7	7
8			x		8
9			x		9
10	C3-5-5N				10
11	C3-13-2				11
12	C3-13-1N				12
13	C3-5-8N				13
14	C3-13-3				14
15	C3-13-1				15
1N	C3-12-1				1N
2N	C3-12-3				2N
3N	C3-12-1N				3N
4N	C3-12-2				4N
5N	C3-3-10				5N
6N			x		6N
7N	C3-5-8		x		7N
8N	C3-3-13				8N
9N	C3-12-8N			L - 6	9N
10N					10N
11N	C3-12-2N			$\div 1,5^* 6$	11N
12N					12N
13N			x		13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

25-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C3

GIER

Adder, tromle

Stik C3-5

Plade 0246

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2	C3-6-4		x		2
3	C3-6-7		x		3
4					4
5	C3-15-2N			-1,5 * 9	5
6					6
7	C3-15-8N			L - 9	7
8	C3-4-7N		x		8
9	stel		x		9
10	C6-22-14				10
11	C3-15-2				11
12	C3-15-1N				12
13	C6-22-6				13
14	C3-15-3				14
15	C3-15-1				15
1N	C3-14-1				1N
2N	C3-14-3				2N
3N	C3-14-1N				3N
4N	C3-14-2				4N
5N	C3-4-10				5N
6N	stel		x		6N
7N	C3-21-12		x		7N
8N	C3-4-13				8N
9N	C3-14-8N			L - 8	9N
10N					10N
11N	C3-14-2N			-1,5 * 8	11N
12N					12N
13N	C3-4-3		x		13N
14N	C3-4-2		x		14N
15N	C3-25-9		x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet 1.9.64 JRS

Kontrol

Godk.

Trådningsplan

C3

GIER

TKT-TOT-TBA

Stik C3-6

Plade 0212-2

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C3-1-1N				1
2	C3-1-4N				2
3	C3-1-2N				3
4	C3-5-2		x		4
5	A1-23-6N				5
6					6
7	C3-5-3		x		7
8	C3-7-1				8
9					9
10					10
11			x		11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N	C3-1-3N				1N
2N	C2-2-14	C3-1-11N		-1,5*0	2N
3N			x		3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N			x		7N
8N	C2-2-8	C3-1-9N		L-0	8N
9N	A6-2-6		x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet 1.9.64 JRS
Kontrol
Godk.

Trådningsplan

C3
GIER

TKT-TOT-TBA

Stik C3-7

Plade 0212-2

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C3-1-15	C3-6-8			1
2	C3-1-11				2
3	C3-1-14				3
4			x		4
5	A1-23-7N				5
6					6
7			x		7
8	C3-8-1				8
9					9
10					10
11			x		11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N	C3-1-12				1N
2N	C2-6-2N	C3-1-5		$\div 15^* 1$	2N
3N			x		3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N			x		7N
8N	C2-6-1N	C3-1-7		L-1	8N
9N			x		9N
10N					10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

C3

GIER

TKT-TOT-TBA

Stik C3-8

Plade 0212-2

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C3-2-1N	C3-7-8			1
2	C3-2-4N				2
3	C3-2-2N				3
4			x		4
5	A1-23-8N				5
6					6
7			x		7
8	C3-9-1				8
9					9
10					10
11	stel		x		11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N	C3-2-3N				1N
2N	C2-8-14	C3-2-11N		-1,5 * 2	2N
3N			x		3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N			x		7N
8N	C2-8-8	C3-2-9N		L - 2	8N
9N			x		9N
10N	C3-25-5N		x		10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet 1.9.64 JRS
Kontrol
Godk.

Trådningsplan

C3
GIER

TKT-TOT-TBA

Stik C3-9

Plade 0212-2

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C3-2-15	C3-8-8			1
2	C3-2-11				2
3	C3-2-14				3
4			x		4
5	A1-23-9N				5
6					6
7			x		7
8	C3-10-1				8
9					9
10					10
11			x		11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N	C3-2-12				1N
2N	C2-9-14	C3-2-5		$\div 1,5 * 3$	2N
3N			x		3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N			x		7N
8N	C2-9-8	C3-2-7		L - 3	8N
9N			x		9N
10N	KB9-F				10N
11N	A5-2-6		x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PTN

Trådningsplan

C3

GIER

TKT-TOT-TBA

Stik C3-10

Plade 0212-2

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	C3-3-1N	C3-9-8			1
2	C3-3-4N				2
3	C3-3-2N				3
4			x		4
5	A1-23-10N				5
6					6
7			x		7
8	C3-11-1				8
9					9
10	C3-11-13				10
11			x		11
12					12
13					13
14			x		14
15			x		15
1N	C3-3-3N				1N
2N	C2-10-14	C3-3-11N		$\div 1,5 * 4$	2N
3N			x		3N
4N	C3-12-4N				4N
5N					5N
6N					6N
7N			x		7N
8N	C2-10-8	C3-3-9N		L - 4	8N
9N			x		9N
10N	KB9-L				10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C3

GIER

TKT-TOT-TBA

Stik C3-11

Plade 0212-2

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C3-3-15	C3-10-8			1
2	C3-3-11				2
3	C3-3-14				3
4			x		4
5	A1-23-11N				5
6					6
7			x		7
8	C3-12-1				8
9					9
10	C3-12-13				10
11			x		11
12					12
13	C3-10-10				13
14			x		14
15			x		15
1N	C3-3-12				1N
2N	C2-11-14	C3-3-5		$\div 1,5 * 5$	2N
3N			x		3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N			x		7N
8N	C2-11-8	C3-3-7		L - 5	8N
9N			x		9N
10N	KB9-R				10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

28-8-62 PD

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C3

GIER

TKT-TOT-TBA

Stik C3-12

Plade 0212-2

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	C3-4-1N	C3-11-8			1
2	C3-4-4N				2
3	C3-4-2N				3
4			x		4
5	A1-23-12N				5
6					6
7			x		7
8	C3-13-1				8
9					9
10	C3-13-13				10
11			x		11
12					12
13	C3-11-10				13
14			x		14
15			x		15
1N	C3-4-3N				1N
2N	C2-12-14	C3-4-11N		$\div 1,5^* 6$	2N
3N			x		3N
4N	C3-15-4N	C3-10-4N			4N
5N					5N
6N					6N
7N			x		7N
8N	C2-12-8	C3-4-9N		L - 6	8N
9N			x		9N
10N	KB9-V				10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 TIM

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C3

GIER

TKT-TOT-TBA

Stik C3-13

Plade 0212-2

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C3-4-15	C3-12-8			1
2	C3-4-11				2
3	C3-4-14				3
4			x		4
5	A1-23-13N				5
6					6
7			x		7
8	C3-14-1				8
9					9
10	C3-14-13				10
11	stel		x		11
12					12
13	C3-12-10				13
14			x		14
15			x		15
1N	C3-4-12				1N
2N	C2-13-14	C3-4-5		$\div 1,5^* 7$	2N
3N			x		3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N			x		7N
8N	C2-13-8	C3-4-7		L - 7	8N
9N			x		9N
10N	KB9-Z				10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C3

GIER

TKT-TOT-TBA

Stik C3-14

Plade 0212-2

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C3-5-1N	C3-13-8			1
2	C3-5-4N				2
3	C3-5-2N				3
4			x		4
5	A1-23-14N				5
6					6
7			x		7
8	C3-15-1				8
9					9
10	C3-15-13				10
11			x		11
12					12
13	C3-13-10				13
14			x		14
15	C5-21-8		x		15
1N	C3-5-3N				1N
2N	C3-5-11N	C2-14-14		$\div 15^* 8$	2N
3N			x		3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N			x		7N
8N	C3-5-9N	C2-14-8		L - 8	8N
9N			x		9N
10N	KB9-DD				10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23 A-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C3

GIER

TKT-TOT-TBA

Stik C3-15

Plade 0212-2

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	C3-5-15	C3-14-8			1
2	C3-5-11				2
3	C3-5-14				3
4	C3-21-2		x		4
5	A1-23-15N				5
6					6
7	C3-16-3		x		7
8	C5-23-8N				8
9					9
10	C3-25-3N				10
11			x		11
12					12
13	C3-14-10				13
14	C6-23-9		x		14
15					15
1N	C3-5-12				1N
2N	C2-15-14	C3-5-5		$\div 1,5^* 9$	2N
3N	C6-24-3N		x		3N
4N	C6-24-11N	C3-12-4N			4N
5N					5N
6N					6N
7N	C6-24-2N		x		7N
8N	C3-5-7	C2-15-8		L-9	8N
9N	C6-22-1N		x		9N
10N	KB9-JJ				10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N	B3-26-3		x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C3

GIER

Afkodning af TK-x

Stik C3-16

Plade 0240

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2					2
3	C3-15-7		x		3
4					4
5	stel		x		5
6					6
7			x		7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13	TRx 16				13
14	TRx 17				14
15	TRx 18				15
1N	TRx 19				1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N			x		8N
9N	C1-11-12N		x		9N
10N	C1-11-13N		x		10N
11N	C3-18-11N	C1-9-13N			11N
12N	C3-19-12N	C1-8-13N			12N
13N	C1-7-12N				13N
14N	C1-10-13N		x		14N
15N	C1-10-12N		x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-2-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C3

GIER

Afkodning af TK-x

Stik C3-17

Plade 0240

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2					2
3			x		3
4					4
5			x		5
6					6
7			x		7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13	TRx - 12				13
14	TRx - 13				14
15	TRx - 14				15
1N	TRx - 15				1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N	C3-19-11N	C1-9-12N			11N
12N	C3-18-12N	C1-8-12N			12N
13N	C1-7-13N		x		13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

26102

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C3
GIER

Afkodning af TK-x

Stik C3-18

Plade 0240

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2					2
3			x		3
4					4
5			x		5
6					6
7			x		7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13	TRX-8				13
14	TRX-9				14
15	TRX-10				15
1N	TRX-11				1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N	C3-20-11N	C3-16-11N			11N
12N	C3-17-12N				12N
13N			x		13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C3

GIER

Afkodning af TK-x

Stik C3-19

Plade 0240

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2					2
3			x		3
4					4
5			x		5
6					6
7			x		7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13	TRX-4				13
14	TRX-5				14
15	TRX-6				15
1N	TRX-7				1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N	C3-17-11N				11N
12N	C3-20-12N	C3-16-12N			12N
13N			x		13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

26 1.6
1-6-63 PTN

Trådningsplan

C3
GIER

Afkodning af TK-x

Stik C3-20

Plade 0240-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C3-21-2N		x		1
2					2
3	C3-21-1		x		3
4					4
5	stel	R 11-7	x		5
6					6
7		C4-25-7	x		7
8					8
9					9
10					10
11	R 11-5				11
12					12
13	TRX 0	C5-21-14			13
14	TRX 1	C5-21-13			14
15	TRX 2				15
1N	TRX 3				1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N	C3-25-2N		x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N	C3-18-11N				11N
12N	C3-19-12N				12N
13N			x		13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PIN

1-6-63 PIN

1-4-65 Ldd.

Trådningsplan

C3

GIER

Y afkodning

Stik C3-21

Plade 0265

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	C3-20-3		x		1
2	C3-15-4		x		2
3			x		3
4			x		4
5	C4-18-6			Y ₁₂ skriv	5
6					6
7	C4-18-10N			Y ₁₃ skriv	7
8					8
9	C4-17-6			Y ₁₄ skriv	9
10					10
11	C4-17-10N			Y ₁₅ skriv	11
12	C3-5-7N		x		12
13			x		13
14	C6-22-4		x	læs Y	14
15	C6-22-3		x	Skriv Y	15
1N				TR Y*12	1N
2N	C3-20-1		x		2N
3N				TR Y*13	3N
4N	C3-22-4N	C1-12-12N		TK 6	4N
5N				TR Y*14	5N
6N	C3-23-6N	C1-13-12N		TK 7	6N
7N				TR Y*15	7N
8N	C1-14-12N		x	TK 8	8N
9N	C1-14-13N		x	TK 8	9N
10N	C1-15-12N		x	TK 9	10N
11N	C1-15-13N		x	TK 9	11N
12N	C4-17-14N			Y ₁₅ læs	12N
13N	C4-17-2			Y ₁₄ læs	13N
14N	C4-18-14N			Y ₁₃ læs	14N
15N	C4-18-2			Y ₁₂ læs	15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet 1.9.64 JRS
Kontrol
Godk.

Trådningsplan

C3
GIER

Y afkodning

Stik C3-22

Plade 0265

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2			x		2
3	stel		x		3
4			x		4
5	C4-20-6			Y ₈ skriv	5
6					6
7	C4-20-10N			Y ₉ skriv	7
8					8
9	C4-19-6			Y ₁₀ skriv	9
10					10
11	C4-19-10N			Y ₁₁ skriv	11
12			x		12
13			x		13
14			x	Læs Y	14
15			x	Skriv Y	15
1N				TR Y* 8	1N
2N			x		2N
3N				TR Y* 9	3N
4N	C3-21-4N			TK 6	4N
5N				TR Y* 10	5N
6N	C3-24-6N	C1-13-13N		TK 7	6N
7N				TR Y* 11	7N
8N			x	TK 8	8N
9N			x	TK 8	9N
10N			x	TK 9	10N
11N			x	TK 9	11N
12N	C4-19-14N			Y ₁₁ læs	12N
13N	C4-19-2			Y ₁₀ læs	13N
14N	C4-20-14N			Y ₉ læs	14N
15N	C4-20-2			Y ₈ læs	15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C3

GIER

Y afkodning

Stik C3-23

Plade 0265

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1			x		1
2			x		2
3			x		3
4			x		4
5	C4-22-6			Y4 skriv	5
6					6
7	C4-22-10N			Y5 skriv	7
8					8
9	C4-21-6			Y6 skriv	9
10					10
11	C4-21-10N			Y7 skriv	11
12			x		12
13			x		13
14			x	Læs Y	14
15			x	skriv Y	15
1N				TR Y* 4	1N
2N			x		2N
3N				TR Y* 5	3N
4N	C3-24-4N	C1-12-13N			4N
5N				TR Y* 6	5N
6N	C3-21-6N				6N
7N				TR Y* 7	7N
8N			x	TK 8	8N
9N			x	TK 8	9N
10N			x	TK 9	10N
11N			x	TK 9	11N
12N	C4-21-14N			Y7 læs	12N
13N	C4-21-2			Y6 læs	13N
14N	C4-22-14N			Y5 læs	14N
15N	C4-22-2			Y4 læs	15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

25-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C3

GIER

Y afkodning

Stik C3-24

Plade 0265

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	C3-25-6		x		1
2	C3-25-4		x		2
3			x		3
4	stel		x		4
5	C4-24-6			Y ₀ skriv	5
6					6
7	C4-24-10N			Y ₁ skriv	7
8					8
9	C4-23-6			Y ₂ skriv	9
10					10
11	C4-23-10N			Y ₃ skriv	11
12	÷ 3V		x		12
13	C4-25-12N		x		13
14			x	Læs Y	14
15			x	skriv Y	15
1N	C5-21-11N			TR Y* 0	1N
2N	C3-25-15N		x		2N
3N				TR Y* 1	3N
4N	C3-23-4N				4N
5N				TR Y* 2	5N
6N	C3-22-6N				6N
7N				TR Y* 3	7N
8N			x	TK 8	8N
9N			x	TK 8̄	9N
10N			x	TK 9	10N
11N			x	TK 9̄	11N
12N	C4-23-14N			Y ₃ læs	12N
13N	C4-23-2			Y ₂ læs	13N
14N	C4-24-14N			Y ₁ læs	14N
15N	C4-24-2			Y ₀ læs	15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23 8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C3

GIER

TAD ↔ AD, fl./l. skift

TR synk, TKT-TP

Stik C3-25

Plade 0266

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	H22-DD				1
2	C6-22-11N				2
3	A6-2-4				3
4	C3-25-13N	C3-24-2			4
5	A1-23-5N				5
6	+ 10,5 V	C3-24-1			6
7	A1-17-2N				7
8					8
9	C3-5-15N				9
10	A1-17-1N				10
11					11
12	B1-29-15	C6-23-3N			12
13	A5-2-5	C3-25-15			13
14	C6-25-7				14
15	C3-25-13				15
1N	stel				1N
2N	- 1,5 V	C3-20-8N			2N
3N	C3-15-10				3N
4N					4N
5N	+ 1,5 V	C3-8-10N			5N
6N	Nulskinne mellem	A6 og B5 ¹⁾			6N
7N					7N
8N					8N
9N	A6-15-15N ¹⁾				9N
10N	A6-25-15N ¹⁾				10N
11N	B5-29-15N ¹⁾				11N
12N	B5-39-15N ¹⁾				12N
13N	- 13,5 V	C3-25-4			13N
14N	- 7,5 V				14N
15N	- 31,5 V	C3-24-2N			15N

¹⁾ Disse tråde sys i eet bundt mellem C3-25 og A6-25, og kan derefter sys ind i den øvrige trådning.

REGNECENTRALEN Dansk Institut for Matematikmaskiner	Tegnet	1. 9. 64 JRS	Trådningsplan	C3
	Kontrol			GIER
	Godk.			

⊙ *Forbundes videre*

C4
GIER

Ordre afkodning

Stik C4-1

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1			x		1
2					2
3	C5-1-3				3
4					4
5	C5-1-6				5
6	C4-2-6				6
7					7
8					8
9					9
10	H15-KK				10
11		H15-P			11
12	H15-R				12
13	H16-EE				13
14					14
15			x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N	C6-1-9		x		6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	C4-3-12N				12N
13N	C4-2-13N				13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-65 PTN

1-6-63 PTN

Trådningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-2

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2					2
3	C5-2-9	C2-4-15			3
4	C5-2-6				4
5					5
6	C4-4-4	C4-1-6			6
7					7
8					8
9					9
10	H 16 - u	H 21 - S			10
11	H 16 - T				11
12	H 16 - S				12
13	H 16 - DD				13
14					14
15			x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N			x		6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	C4-4-12N				12N
13N	C4-5-13N	C4-1-13N			13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

2-1-65

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-3

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1			x		1
2					2
3	C5-20-3				3
4	C5-3-12				4
5	C6-22-3N	C5-2-3			5
6	C6-22-11	C5-3-3			6
7					7
8					8
9					9
10	H16-K				10
11	H16-R				11
12	H16-P				12
13	H16-N				13
14					14
15	stel		x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N			x		6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	C4-5-12N	C4-1-12N			12N
13N	C4-4-13N				13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-4

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2					2
3	C4-8-3	C5-4-3			3
4	C4-12-5	C4-2-6			4
5	C4-7-3				5
6					6
7					7
8					8
9					9
10	H15 - Z				10
11	H16 - CC				11
12	H15 - 6				12
13	H15 - BB				13
14					14
15			x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N			x		6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	C4-6-12N	C4-2-12N			12N
13N	C4-7-13N	C4-3-13N			13N
14N	C4-9-14N		x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

30-1-63 PIN
1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-5

Plade 0222

Ben	Trædet til	og til	Trædet	Ben
1			x	1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10	H 12-77			10
11	H 12-88			11
12	H 16-55			12
13	H 16-7			13
14				14
15			x	15
16				16
17			x	17
18			x	18
19	C5-5-7N		x	19
20			x	20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26			x	26
27				27
28			x	28
29			x	29
30			x	30
31			x	31
32				32
33				33
34				34
35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125
126				126
127				127
128				128
129				129
130				130
131				131
132				132
133				133
134				134
135				135
136				136
137				137
138				138
139				139
140				140
141				141
142				142
143				143
144				144
145				145
146				146
147				147
148				148
149				149
150				150
151				151
152				152
153				153
154				154
155				155
156				156
157				157
158				158
159				159
160				160
161				161
162				162
163				163
164				164
165				165
166				166
167				167
168				168
169				169
170				170
171				171
172				172
173				173
174				174
175				175
176				176
177				177
178				178
179				179
180				180
181				181
182				182
183				183
184				184
185				185
186				186
187				187
188				188
189				189
190				190
191				191
192				192
193				193
194				194
195				195
196				196
197				197
198				198
199				199
200				200

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-60 77

Træningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-6

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2					2
3	C4-10-5	C5-7-3			3
4	C5-6-6				4
5	C4-7-5	C4-6-6			5
6	C4-7-6	C4-6-5			6
7					7
8					8
9					9
10	H 16-Y				10
11	H 15-X				11
12	H 15-W				12
13	H15-T				13
14					14
15			x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N		C6-6-13	x		6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	C4-8-12N	C4-4-12N			12N
13N	C4-9-13N	C4-5-13N			13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-7

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2					2
3	C5-7-6	C4-4-5			3
4	C5-7-12				4
5	C4-6-5	C6-6-11			5
6	C4-6-6	C5-6-9			6
7					7
8					8
9					9
10	H16-V				10
11	H15-J				11
12	H16-M				12
13	C6-6-13N	H16-L			13
14					14
15			x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N			x		6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	C4-9-12N	C4-5-12N			12N
13N	C4-8-13N	C4-4-13N			13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-8

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2					2
3	C4-4-3				3
4	C5-7-15	C4-12-5			4
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9
10	H15-JJ				10
11	H16-AA				11
12	H15-HH				12
13	H15-FF				13
14					14
15	stel		x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N			x		6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	C4-10-12N	C4-6-12N			12N
13N	C4-11-13N	C4-7-13N			13N
14N	C4-13-14N		x		14N
15N	B5-29-6		x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-9

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1			x		1
2					2
3					3
4					4
5	C5-8-6				5
6					6
7					7
8					8
9					9
10	H 15 - NN				10
11	H 15 - MM				11
12	H 15 - LL				12
13	H 15 - EE				13
14					14
15			x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N			x		6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	C4-11-12N	C4-7-12N			12N
13N	C4-10-13N	C4-6-13N			13N
14N	C4-4-14N		x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

30-1-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-10

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1			x		1
2					2
3	C5-9-3				3
4	C5-12-15				4
5	C5-10-9	C4-6-3			5
6	C5-11-6				6
7					7
8					8
9					9
10	H15-DD				10
11	H15-CC				11
12	H15-Y				12
13	H15-M				13
14					14
15			x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N			x		6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	C4-12-12N	C4-8-12N			12N
13N	C4-13-13N	C4-9-13N			13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-11

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2					2
3	C5-8-12				3
4	C5-8-3				4
5	C5-11-15				5
6	C4-12-3				6
7					7
8					8
9					9
10	H 16-J				10
11	H 16-D				11
12	H 16-C				12
13	H 16-H				13
14					14
15			x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N			x		6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	C4-13-12N	C4-9-12N			12N
13N	C4-12-13N	C4-8-13N			13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

25.1.62 HJ

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-12

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2					2
3	C4-11-6	C4-12-4			3
4	C5-17-3N	C4-12-3			4
5	C4-8-4	C4-4-4			5
6	C5-12-3				6
7					7
8					8
9					9
10	H 16 - F				10
11	H 16 - E				11
12	H 16 - BB				12
13	H 15 - V				13
14					14
15			x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N			x		6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	C4-14-12N	C4-10-12N			12N
13N	C4-15-13N	C4-11-13N			13N
14N	B5-30-6		x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

D-1-63 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-13

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2					2
3	C5-14-6				3
4	C4-13-5				4
5	C4-13-4	C5-13-9			5
6	C5-17-6N				6
7					7
8					8
9					9
10	H15-H				10
11	H15-C				11
12	H15-B				12
13	H15-F				13
14					14
15			x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N			x		6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	C4-15-12N	C4-11-12N			12N
13N	C4-14-13N	C4-10-13N			13N
14N	C4-8-14N		x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

3. 1. 62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-14

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1			x		1
2					2
3	C5-15-3N				3
4	C5-13-6				4
5	C4-14-6				5
6	C4-14-5	C5-15-3			6
7					7
8					8
9					9
10	H15-L				10
11	H15-U				11
12	H15-E				12
13	H15-D				13
14					14
15	stel		x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N			x		6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	C4-16-12N	C4-12-12N			12N
13N	B5-31-6	C4-13-13N			13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PH

1-6-63 PH

Trådningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-15

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tværråd		Ben
1			x		1
2					2
3	C4-15-4				3
4	C5-16-3	C4-15-3			4
5	C4-16-3	C4-15-6			5
6	C4-15-5				6
7					7
8					8
9					9
10	H 16 - B				10
11	H 16 - A				11
12	H 16 - NN				12
13	H 16 - MM				13
14					14
15			x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N			x		4N
5N					5N
6N			x		6N
7N					7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	B5-32-6	C4-13-12N			12N
13N	C4-16-13N	C4-12-13N			13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

30-1-63
1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Ordre afkodning

Stik C4-16

Plade 0222

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C4-17-1N		x		1
2					2
3	C4-15-5	C4-16-4			3
4	C5-16-12	C4-16-3			4
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9
10	H 16 - LL				10
11	H 16 - KK				11
12	H 16 - X				12
13	H 16 - W				13
14					14
15			x		15
1N	C4-25-6		x		1N
2N	÷ 4,5V		x		2N
3N	÷ 7,5V		x		3N
4N	C4-25-13N		x		4N
5N					5N
6N			x		6N
7N					7N
8N	B5-34-5		x		8N
9N	B5-34-6		x		9N
10N	B5-33-5		x		10N
11N	B5-33-6		x		11N
12N	B5-32-5	C4-14-12N			12N
13N	B5-31-5	C4-15-13N			13N
14N	B5-30-5		x		14N
15N	B5-29-5		x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

31-10-1963 PIN

1-9-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Kanalvalg

Stik C4-17

Plade 0241

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	TR Y ₁₄ skærm		x		1
2	C3-21-13N				2
3	TR Y ₁₄				3
4	TR Y ₁₄				4
5			x		5
6	C3-21-9				6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N	C4-16-1		x		1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N	TR Y ₁₅ skærm		x		7N
8N					8N
9N			x		9N
10N	C3-21-11				10N
11N			x		11N
12N	TR Y ₁₅				12N
13N	TR Y ₁₅				13N
14N	C3-21-12N				14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Kanalvalg

Stik C4-18

Plade 0241

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	TR Y ₁₂ skærm		x		1
2	C3-21-15N				2
3	TR Y ₁₂				3
4	TR Y ₁₂				4
5			x		5
6	C3-21-5				6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N			x		1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N	TR Y ₁₃ skærm		x		7N
8N					8N
9N			x		9N
10N	C3-21-7				10N
11N			x		11N
12N	TR Y ₁₃				12N
13N	TR Y ₁₃				13N
14N	C3-21-14N				14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

S. J. L. P. H.

1-6-63 PTN

Trådningsplan

C4

GIER

Kanalvalg

Stik C4-19

Plade 0241

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	TR Y ₁₀ skærm		x		1
2	C3-22-13N				2
3	TR Y ₁₀				3
4	TR Y ₁₀				4
5			x		5
6	C3-22-9				6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N			x		1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N	TR Y ₁₁ skærm		x		7N
8N					8N
9N			x		9N
10N	C3-22-11				10N
11N			x		11N
12N	TR Y ₁₁				12N
13N	TR Y ₁₁				13N
14N	C3-22-12N				14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

30. 1. 62

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Kanalvalg

Stik C4-20

Plade 0241

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	TR Y ₈ skærm		x		1
2	C3-22-15N				2
3	TR Y ₈				3
4	TR Y ₈				4
5			x		5
6	C3-22-5				6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N			x		1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N	TR Y ₉ skærm		x		7N
8N					8N
9N			x		9N
10N	C3-22-7				10N
11N			x		11N
12N	TR Y ₉				12N
13N	TR Y ₉				13N
14N	C3-22-14N				14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

30-1-62 P.H.
1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Kanalvalg

Stik C4-21

Plade 0241

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	TR Y ₆ skærm		x		1
2	C3-23-13N				2
3	TR Y ₆				3
4	TR Y ₆				4
5			x		5
6	C3-23-9				6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N			x		1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N	TR Y ₇ skærm		x		7N
8N					8N
9N			x		9N
10N	C3-23-11				10N
11N			x		11N
12N	TR Y ₇				12N
13N	TR Y ₇				13N
14N	C3-23-12N				14N
15N			x		15N

Kanalvalg

Stik C4-22

Plade 0241

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	TR Y ₄ skærm		x		1
2	C3-23-15N				2
3	TR Y ₄				3
4	TR Y ₄				4
5			x		5
6	C3-23-5				6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N			x		1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N	TR Y ₃ skærm		x		7N
8N					8N
9N			x		9N
10N	C3-23-7				10N
11N			x		11N
12N	TR Y ₅				12N
13N	TR Y ₅				13N
14N	C3-23-14N				14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Kanalvalg

Stik C4-23

Plade 0241

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	TR Y ₂ skærm		x		1
2	C3-24-13N				2
3	TR Y ₂				3
4	TR Y ₂				4
5			x		5
6	C3-24-9				6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N			x		1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N	TR Y ₃ skærm		x		7N
8N					8N
9N			x		9N
10N	C3-24-11				10N
11N			x		11N
12N	TR Y ₃				12N
13N	TR Y ₃				13N
14N	C3-24-12N				14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

Kanalvalg

Stik C4-24

Plade 0241

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	stel	TR Yo skærm	x		1
2	C3-24-15N				2
3	TR Yo				3
4	TR Yo				4
5	C4-25-3		x		5
6	C3-24-5				6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N	C4-25-15N		x		1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N	stel	TR Y1 skærm	x		7N
8N					8N
9N	C5-25-1		x		9N
10N	C3-24-7				10N
11N	C4-25-14N		x		11N
12N	TR Y1				12N
13N	TR Y1				13N
14N	C3-24-14N				14N
15N	C5-25-3		x		15N

Skr. fl.-fl. og skr.

forstærker

Stik C4-25

Plade 0239

Ben	Trådet til	og til	Tværråd		Ben
1	C6-22-5				1
2	÷ 31,5				2
3	C4-24-5				3
4	C5-23-6N				4
5	÷ 13,5				5
6	+ 10,5V	C4-16-1N			6
7	C3-20-7	C5-25-2N			7
8	+ 1,5V				8
9					9
10	stel				10
11					11
12					12
13					13
14					14
15	C5-22-7N				15
1N					1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N	C6-22-5N				6N
7N					7N
8N	C5-25-8				8N
9N	÷ 31,5V				9N
10N	C6-25-2N				10N
11N	C5-23-12N				11N
12N	C3-24-13				12N
13N	÷ 1,5V	C4-16-4N			13N
14N	C4-24-11N				14N
15N	÷ 13,5V	C4-24-1N			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.



23-8-62 PIN

2-9-63 PIN

Trådningsplan

C4

GIER

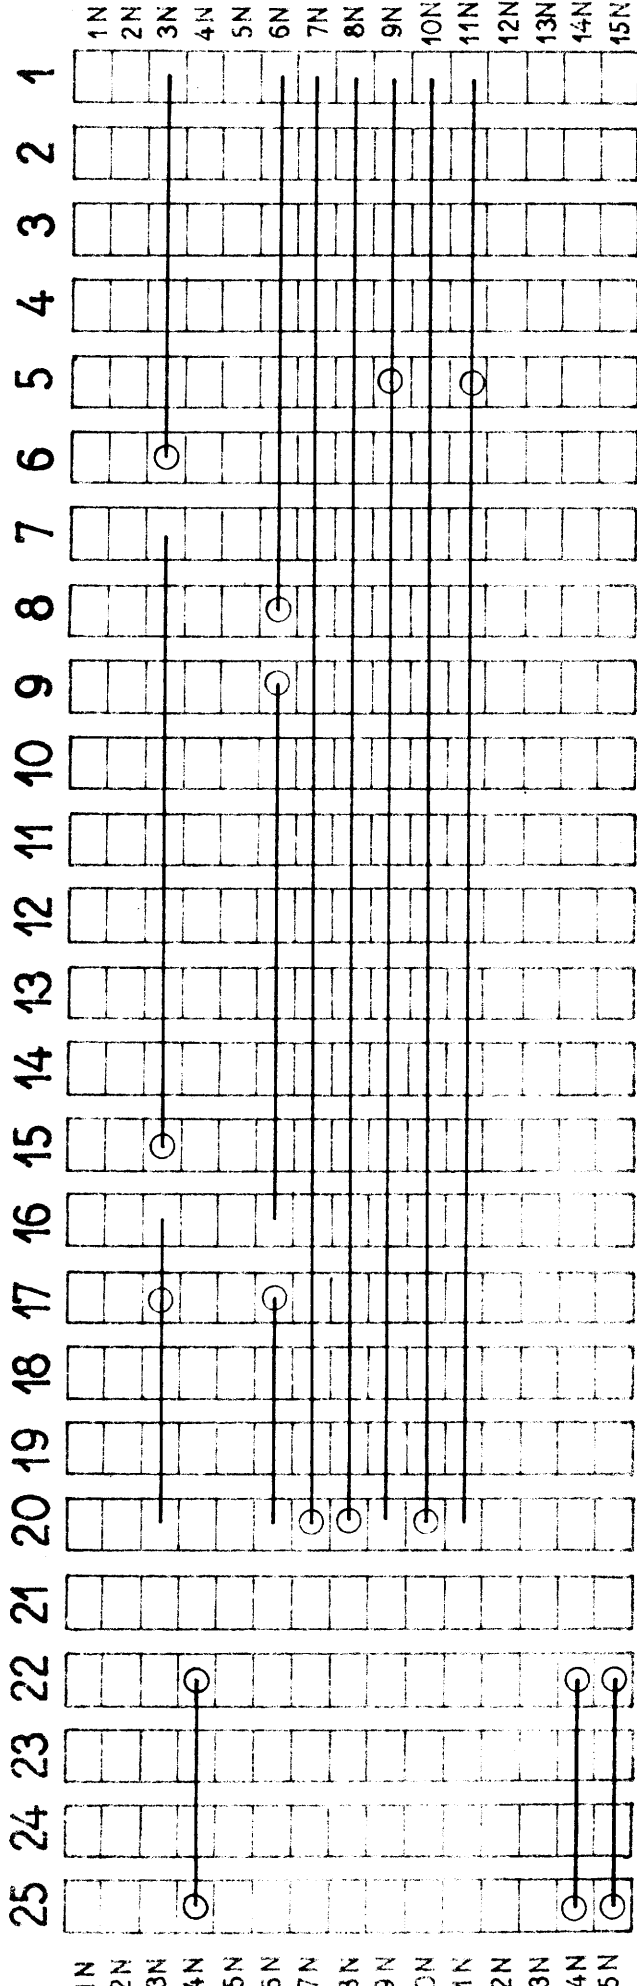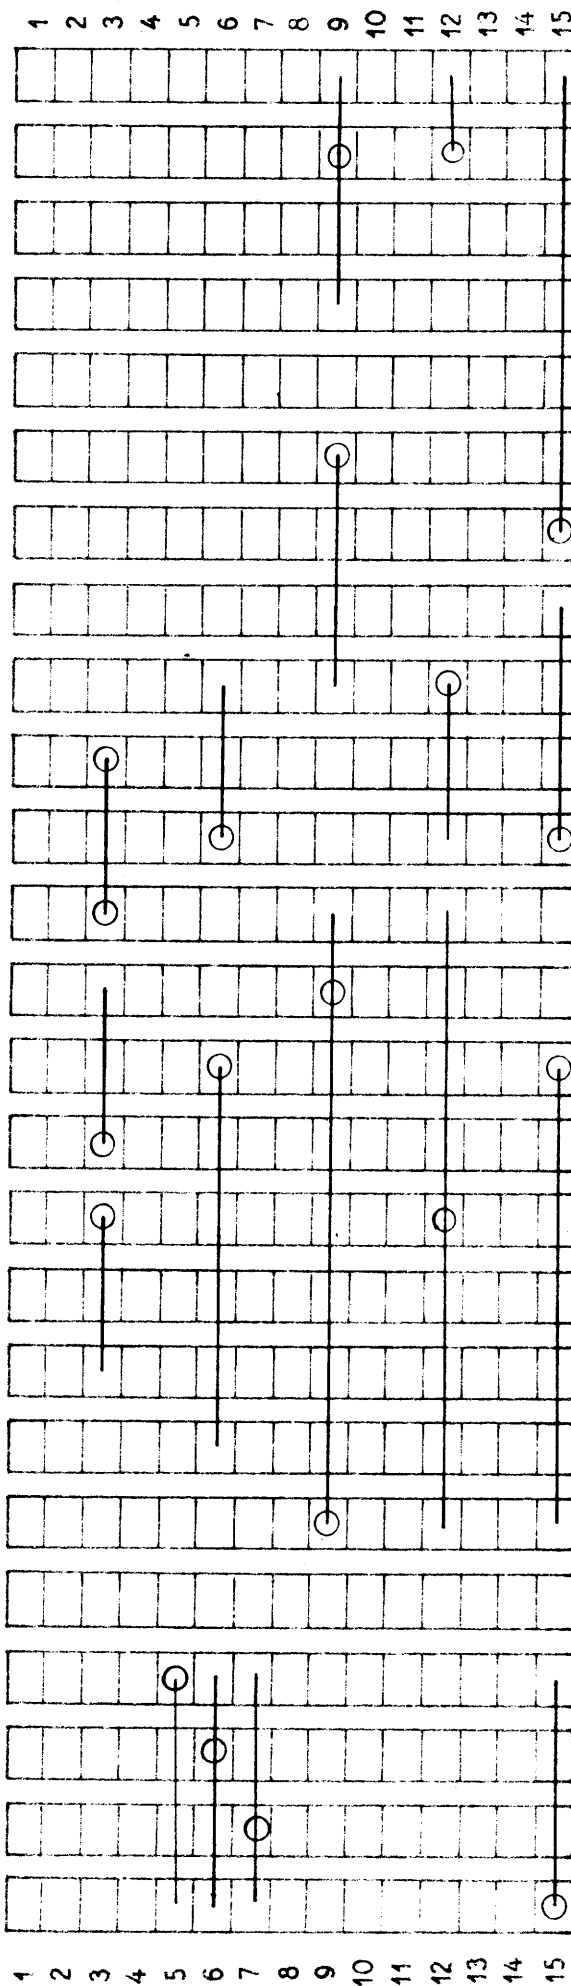

⊙ Forbindes videre

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trædningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod-
ning

Stik C5-1

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H 17- H				1
2	C 12				2
3	C4-1-3				3
4	H 17- F				4
5	E 17				5
6	C4-1-5				6
7	H 17- E				7
8	G 15				8
9			x		9
10	H 17- D				10
11	J 15				11
12			x		12
13	H 17- C				13
14	A 7				14
15			x		15
1N	H 17- B				1N
2N	B 7				2N
3N			x		3N
4N	H 17- A				4N
5N	D 4				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	J 18				12N
13N					13N
14N					14N
15N	C 10				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-2-64 PTN Serie 3

Trådningsplan

C5
GIER

Betingelsesafkod-
ning

Stik C5-2

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H17- R				1
2	D15				2
3	C4-3-5				3
4	H17- P				4
5	D17				5
6	C4-2-4				6
7	H17- N				7
8	G16				8
9	C4-2-3		x		9
10	H17- M				10
11	J16				11
12	C5-3-6		x		12
13	H17- L				13
14	A8				14
15			x		15
1N	H17- K				1N
2N	B9				2N
3N			x		3N
4N	H17- J				4N
5N	D7				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	H16				12N
13N	C8				13N
14N	C7				14N
15N	D1				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod-

ning

Stik C5-3

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tværråd		Ben
1	H17-Y				1
2	B8				2
3	C4-3-6				3
4	H17-X				4
5	A2-6-2				5
6	C5-2-12	C5-4-6			6
7	H17-W				7
8	G18				8
9	C2-1-3		x		9
10	H17-V				10
11	J17				11
12	C4-3-4				12
13	H17-U				13
14	E1				14
15			x		15
1N	H17-T				1N
2N	B1				2N
3N			x		3N
4N	H17-S				4N
5N	D12				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N	C11				14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod-
ning

Stik C5-4

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H17-FF				1
2	A5				2
3	C4-4-3				3
4	H17-EE				4
5	B6-26-5				5
6	C5-3-6	C5-4-12			6
7	H17-DD				7
8	K 15				8
9			x		9
10	H17-CC				10
11	B6-26-13				11
12	C5-4-6	C4-5-6			12
13	H17-BB				13
14	D3				14
15			x		15
1N	H17-AA				1N
2N	D9				2N
3N			x		3N
4N	H17-Z				4N
5N	C2				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N					12N
13N	E2				13N
14N	B2				14N
15N	A4				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod-
ning

Stik C5-5

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H18 - A				1
2					2
3					3
4	H17 - NN				4
5					5
6					6
7	H17 - MM				7
8					8
9					9
10	H17 - LL				10
11					11
12					12
13	H17 - KK				13
14	B3				14
15			x		15
1N	H17 - JJ				1N
2N	A2				2N
3N			x		3N
4N	H17 - HH				4N
5N	B12				5N
6N			x		6N
7N	C4-5-3N		x		7N
8N			x		8N
9N	C6-5-10		x		9N
10N			x		10N
11N	C6-5-10N		x		11N
12N					12N
13N					13N
14N	A6				14N
15N	A3				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod-
ning

Stik	C5-6
Plade	0223

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	H 18 - J				1
2					2
3					3
4	H 18 - H				4
5	E 18				5
6	C4-6-4				6
7	H 18 - F				7
8	A1				8
9	C4-7-6		x		9
10	H 18 - E				10
11	B4				11
12	C5-7-12				12
13	H 18 - D				13
14	C4				14
15			x		15
1N	H 18 - C				1N
2N	C5				2N
3N	C6-3-13N		x		3N
4N	H 18 - B				4N
5N	C3				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N	E6				15N

Betingelsesafkod-
ning

Stik C5-7

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H18 - S				1
2	A15				2
3	C4-6-3				3
4	H18 - R				4
5	A9				5
6	C4-7-3				6
7	H18 - P				7
8	D6				8
9			x		9
10	H18 - N				10
11	E4				11
12	C4-7-4	C5-6-12			12
13	H18 - M				13
14	D5				14
15	C4-8-4		x		15
1N	H18 - L				1N
2N	D11				2N
3N			x		3N
4N	H18 - K				4N
5N	D2				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N	C1				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PTN

1-6-63 PTN

Trådningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod-
ning

Stik C5-8

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H18-Z				1
2	A10				2
3	C4-11-4				3
4	H18-Y				4
5	B11				5
6	C4-9-5				6
7	H18-X				7
8	E7				8
9			x		9
10	H18-W				10
11	E3				11
12	C4-11-3				12
13	H18-V				13
14	D8				14
15			x		15
1N	H18-U				1N
2N	E11				2N
3N			x		3N
4N	H18-T				4N
5N	E10				5N
6N	C6-3-10N		x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N					12N
13N	E5				13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

30-1-63
1-6-63 PIN

Trådningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod-
ning.

Stik C5-9
Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tværråd		Ben
1	H18 - HH				1
2	D10				2
3	C4-10-3				3
4	H18 - FF				4
5	A 14				5
6			x		6
7	H18 - EE				7
8	E 16				8
9			x		9
10	H18 - DD				10
11	B13				11
12	C6-3-15		x		12
13	H18 - CC				13
14	C9				14
15			x		15
1N	H18 - BB				1N
2N	A11				2N
3N			x		3N
4N	H18 - AA				4N
5N	B10				5N
6N	C6-3-11N		x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N					12N
13N	A12				13N
14N	F7				14N
15N					15N

Betingelsesafkod-
ning

Stik C5-10
Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H19-B				1
2	E9				2
3	C5-11-9		x		3
4	H19-A				4
5	E14				5
6			x		6
7	H18-NN				7
8	H15				8
9	C4-10-5				9
10	H18-MM				10
11	E8				11
12			x		12
13	H18-LL				13
14	E12				14
15			x		15
1N	H18-KK				1N
2N	D14				2N
3N			x		3N
4N	H18-JJ				4N
5N	B14				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N					12N
13N	A13				13N
14N	J12				14N
15N					15N

Betingelsesafkod-

ning

Stik C5-11

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	H 19 - K				1
2	D 13				2
3			x		3
4	H 19 - J				4
5	E 13				5
6	C 4 - 10 - 6		x		6
7	H 19 - H				7
8	G 17				8
9	C 5 - 10 - 3				9
10	H 19 - F				10
11	C 13				11
12			x		12
13	H 19 - E				13
14	C 14				14
15	C 4 - 11 - 5		x		15
1 N	H 19 - D				1 N
2 N	K 10				2 N
3 N			x		3 N
4 N	H 19 - C				4 N
5 N	H 12				5 N
6 N			x		6 N
7 N			x		7 N
8 N			x		8 N
9 N			x		9 N
10 N			x		10 N
11 N			x		11 N
12 N	B 6				12 N
13 N	K 12				13 N
14 N					14 N
15 N	G 12				15 N

Betingelsesafkod-

ning.

Stik C5-12

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	H 19 - T				1
2	K 14				2
3	C 4 - 12 - 6		x		3
4	H 19 - S				4
5	K 11				5
6	C 5 - 13 - 6				6
7	H 19 - R				7
8	A 5 - 15 - 2N				8
9			x		9
10	H 19 - P				10
11	K 13				11
12			x		12
13	H 19 - N				13
14	G 13				14
15	C 4 - 10 - 4	C 5 - 13 - 15			15
1N	H 19 - M				1N
2N	F 10				2N
3N			x		3N
4N	H 19 - L				4N
5N	J 14				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	B 5				12N
13N	H 14				13N
14N					14N
15N	J 13				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

3-1-63 E.H.

1-6-63 PTN

Trådningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod-
ning.

Stik C5-13

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H19-AA				1
2	J7				2
3			x		3
4	H19-Z				4
5	J8				5
6	C4-14-4	C5-12-6			6
7	H19-Y				7
8	H8				8
9	C4-13-5		x		9
10	H19-X				10
11	A4-3-3	K7			11
12					12
13	H19-W				13
14	J9				14
15	C5-12-15				15
1N	H19-V				1N
2N	G7				2N
3N			x		3N
4N	H19-U				4N
5N	H7				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	C6				12N
13N	F14				13N
14N					14N
15N	H18				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

30.1-62 PFI

1-6-63 PTN

Trådningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod-
ning

Stik C5-14

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H19-JJ				1
2	J10				2
3			x		3
4	H19-HH				4
5	K6				5
6	C4-13-3		x		6
7	H19-FF				7
8	G8				8
9			x		9
10	H19-EE				10
11	G9				11
12			x		12
13	H19-DD				13
14	H5				14
15	C6-3-12N		x		15
1N	H19-CC				1N
2N	G10				2N
3N			x		3N
4N	H19-BB				4N
5N	F9				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

50-1-63 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod-
ning

Stik C5-15

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H20 - C				1
2	H2				2
3	C4-14-6		x		3
4	H20 - B				4
5	H4				5
6			x		6
7	H20 - A				7
8	F3				8
9			x		9
10	H19 - NN				10
11	K4				11
12			x		12
13	H19 - MM				13
14	K3				14
15			x		15
1N	H19 - LL				1N
2N	F6				2N
3N	C4-14-3		x		3N
4N	H19 - KK				4N
5N	H9				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PTN

Trådningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod-
ning

Stik C5-16

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	H20-L				1
2	F5				2
3	C4-15-4		x		3
4	H20-K				4
5	G3				5
6			x		6
7	H20-J				7
8	H11				8
9			x		9
10	H20-H				10
11	K8				11
12	C4-16-4		x		12
13	H20-F				13
14	K9				14
15			x		15
1N	H20-E				1N
2N	C5-20-2N				2N
3N			x		3N
4N	H20-D				4N
5N	G2				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod-

ning

Stik C5-17

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H20 - U				1
2	K2				2
3			x		3
4	H20 - T				4
5	G6				5
6			x		6
7	H20 - S				7
8	J3				8
9			x		9
10	H20 - R				10
11	H3				11
12			x		12
13	H20 - P				13
14	G5				14
15			x		15
1N	H20 - N				1N
2N	H1				2N
3N	C4-12-4		x		3N
4N	H20 - M				4N
5N	H6				5N
6N	C4-13-6		x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	J6				12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

30-1-63 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod-

ning

Stik C5-18

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H20-BB				1
2	G11				2
3			x		3
4	H20-AA				4
5	J1				5
6			x		6
7	H20-Z				7
8	F8				8
9			x		9
10	H20-Y				10
11	J5				11
12			x		12
13	H20-X				13
14	F12				14
15			x		15
1N	H20-W				1N
2N	J11				2N
3N			x		3N
4N	H20-V				4N
5N	F4				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N	J2				12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

30-1-65

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod -

ning

Stik C5-19

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H20-KK				1
2					2
3					3
4	H20-JJ				4
5	H17				5
6			x		6
7	H20-HH				7
8	G4				8
9			x		9
10	H20-FF				10
11	F2				11
12			x		12
13	H20-EE				13
14	F1				14
15			x		15
1N	H20-DD				1N
2N	K1				2N
3N			x		3N
4N	H20-CC				4N
5N	J4				5N
6N			x		6N
7N			x		7N
8N			x		8N
9N			x		9N
10N			x		10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N	H10				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

30-1-65 PLO

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C5

GIER

Betingelsesafkod-
ning

Stik C5-20

Plade 0223

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H21- D				1
2	D16				2
3	C4-3-3				3
4	H21- C				4
5	A5-15-4N				5
6	C5-20-9				6
7	H21- B				7
8	F13				8
9	C5-20-6		x		9
10	H21- A				10
11	H13				11
12			x		12
13	H20- NN				13
14	G14				14
15			x		15
1N	H20- MM				1N
2N	F11	C5-16-2N			2N
3N			x		3N
4N	H20- LL				4N
5N	K5				5N
6N			x		6N
7N	C5-21-5		x		7N
8N	C5-21-7N		x		8N
9N			x		9N
10N	C5-21-9N		x		10N
11N			x		11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N	G1				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

23-8-62 PIN
1-6-63 PIN

Trådningsplan

C5
GIER

Kanalblokering

Stik C5-21

Plade 0200-4

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2	C5-22-12N				2
3	C5-23-11N				3
4	C6-22-7				4
5	÷ 7,5 V	C5-20-7N			5
6	C5-21-9N	C5-22-14N			6
7					7
8	C3-14-15				8
9	stel				9
10					10
11					11
12					12
13	C3-20-14				13
14	C3-20-13	C5-21-5N			14
15	Omskifterpanel				15
1N	Omskifterpanel				1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N	C5-21-14				5N
6N	C6-23-9				6N
7N	C5-22-15N	C5-20-8N			7N
8N	C5-22-15				8N
9N	C5-21-6	C5-20-10N			9N
10N					10N
11N	C3-24-1N				11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N	C6-22-9				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol 23-8-62 PIN
Godk. 1-6-63 PIN

Trådningsplan

C5
GIER

Læseforstærker

Stik C5-22

Plade 0257

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	TR Ia				1
2					2
3	TR Ib				3
4					4
5	TR I skærm	stel	x		5
6			x		6
7			x		7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15	C5-21-8N		x		15
1N					1N
2N					2N
3N					3N
4N	stel		x		4N
5N					5N
6N	C6-24-6				6N
7N	C4-25-15				7N
8N					8N
9N					9N
10N					10N
11N	C6-24-8				11N
12N	C5-21-2				12N
13N					13N
14N	C5-21-6		x		14N
15N	C5-21-7N		x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PTW

1-6-63 PTW

Trådningsplan

C5

GIER

Læseforstærker

Stik C5-23

Plade 0257

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	TR II a				1
2					2
3	TR II b				3
4					4
5	TR II skærm		x		5
6	stel		x		6
7			x		7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15			x		15
1N					1N
2N					2N
3N					3N
4N			x		4N
5N					5N
6N	C4-25-4				6N
7N	C6-23-15				7N
8N	C3-15-8				8N
9N					9N
10N					10N
11N	C6-24-2	C5-21-3			11N
12N	C4-25-11N				12N
13N	C6-25-2				13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PTN

1-6-63 PTN

Trådningsplan

C5

GIER

Læseforstærker

Stik C5-24

Plade 0257

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	TR III a				1
2					2
3	TR III b				3
4					4
5	TR III skærm		x		5
6			x		6
7	stel		x		7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15			x		15
1N					1N
2N					2N
3N					3N
4N			x		4N
5N					5N
6N	C6-25-10				6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N					10N
11N	C6-25-9				11N
12N					12N
13N					13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet	
Kontrol	23-8-62 PIN
Godk.	1-6-63 PIN

Trådningsplan

C5
GIER

Læseforstærker

Stik C5-25

Plade 0257-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C4-24-9N				1
2					2
3	C4-24-15N				3
4					4
5			x		5
6			x		6
7			x		7
8	C4-25-8N				8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15	+ 10,5 V		x		15
1N					1N
2N	C4-25-7				2N
3N					3N
4N	stel		x		4N
5N					5N
6N	C6-21-14				6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N					10N
11N	C6-21-15				11N
12N					12N
13N					13N
14N	÷ 1,5 V		x		14N
15N	÷ 13,5 V		x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C5

GIER

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

1N	
2N	
3N	
4N	
5N	
6N	
7N	
8N	
9N	
10N	
11N	
12N	
13N	
14N	
15N	

⊙ Forbindes videre

Mode 1 og 2

Stik C6-1

Plade 0209-2

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	C6-2-13N	C6-2-1			1
2	÷ 4,5V	C6-2-2			2
3	C6-7-7N	B1-30-14N			3
4	C6-7-10N				4
5	H15-K				5
6	stel				6
7	C6-7-6	B1-29-6N			7
8	C6-1-12				8
9	C4-1-6N				9
10	B1-28-14				10
11	C2-8-1	C6-3-1N			11
12	C6-2-11N	C6-1-8			12
13	KB6-V				13
14	H9-M				14
15	H9-K				15
1N	C6-2-3	C6-2-7N			1N
2N	÷ 3V	C6-2-2N			2N
3N	H9-F				3N
4N	H9-J				4N
5N	+ 4,5V	C6-2-5N			5N
6N	KB6-W				6N
7N	C6-2-1N				7N
8N			x		8N
9N	C6-2-1N				9N
10N	C6-3-5N				10N
11N	C6-2-12				11N
12N	+ 10,5V	C6-2-12N			12N
13N	÷ 13,5V	C6-2-13N			13N
14N	÷ 7,5V	C6-2-14N			14N
15N	÷ 31,5V	C6-2-15N			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

31-10-62 PTM

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C6

GIER

Mode 3 og 4

Stik C6-2

Plade 0209-3

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	C6-3-7	C6-1-1			1
2	C6-2-9	C6-1-2			2
3	C6-1-1N				3
4					4
5	H15-N				5
6					6
7	H15-A				7
8	C6-2-12				8
9	C6-2-2	C6-7-2			9
10	C6-3-3N				10
11					11
12	C6-1-11N	C6-2-8			12
13	KB6-Y				13
14	H9-S				14
15	H9-P				15
1N	C6-1-9N	C6-1-7N			1N
2N	C6-5-2N	C6-1-2N			2N
3N	H9-L				3N
4N	H9-N				4N
5N	C6-5-5N	C6-1-5N			5N
6N	KB6-X				6N
7N	C6-1-1N				7N
8N	stel		x		8N
9N					9N
10N	C6-3-4N				10N
11N	C6-1-12				11N
12N	C6-3-7N	C6-1-12N			12N
13N	C6-1-1	C6-1-13N			13N
14N	C6-3-9N	C6-1-14N			14N
15N	C6-5-15N	C6-1-15N			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

31-10-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C6

GIER

Mode betingelse

og h

Stik C6-3

Plade 0200-7

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C6-7-6N	C6-4-6N			1
2	KB6-AA				2
3	C1-3-4				3
4	C1-3-3				4
5	C6-3-10				5
6	C6-3-11				6
7	C6-4-8N	C6-2-1			7
8	C6-5-12N	C6-3-7N			8
9	stel				9
10	C6-3-5				10
11	C6-3-6				11
12	C 16				12
13	H22-W				13
14					14
15	C5-9-12				15
1N	C6-5-7N	C6-1-11			1N
2N	C6-3-5N				2N
3N	C6-2-10				3N
4N	C6-2-10N				4N
5N	C6-3-2N	C6-1-10N			5N
6N					6N
7N	C6-3-8	C6-2-12N			7N
8N			x		8N
9N	C6-4-7N	C6-2-14N			9N
10N	C5-8-6N				10N
11N	C5-9-6N				11N
12N	C5-14-15				12N
13N	C5-6-3N				13N
14N	C6-6-15N				14N
15N	C6-6-4N	C6-7-13N			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

31-10-62 PIN

16-63 PIN

Trådningsplan

C6

GIER

Betingelsesafkod-

ning

Stik C6-4

Plade 0223-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	H14-KK				1
2	B1-30-14	C6-4-5			2
3	C6-22-6N				3
4	H14-JJ				4
5	C6-4-2				5
6	C6-22-8				6
7	H14-LL				7
8					8
9					9
10	H14-MM				10
11					11
12					12
13	H14-NN				13
14					14
15					15
1N					1N
2N					2N
3N					3N
4N	B1-28-12				4N
5N					5N
6N	C6-3-1				6N
7N	C6-5-13N	C6-3-9N			7N
8N	C6-5-14N	C6-3-7			8N
9N					9N
10N	÷ 15V				10N
11N					11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

31-10-62 PTH

1-6-63 PTN

Trådningsplan

C6

GIER

b+c

Stik C6-5

Plade 0209-4

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	C6-5-12N	C6-7-12N			1
2	A6-2-4				2
3	C6-7-10N				3
4					4
5	C6-22-10				5
6					6
7					7
8					8
9	stel				9
10	C5-5-9N				10
11					11
12	C6-7-8	C6-5-7N			12
13	A1-23-5				13
14	H13-MM				14
15	H13-NN				15
1N	C6-22-2N				1N
2N	C6-2-2N	C6-7-2N			2N
3N	H13-LL				3N
4N	H13-JJ				4N
5N	C6-2-5N				5N
6N	A1-23-4				6N
7N	C6-5-12	C6-3-1N			7N
8N	stel				8N
9N					9N
10N	C5-5-11N				10N
11N					11N
12N	C6-3-8	C6-5-1			12N
13N	C6-6-3N	C6-4-7N			13N
14N	C6-6-4N	C6-4-8N			14N
15N	C6-6-1N	C6-2-15N			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

31-10-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C6

GIER

Mode 2 Holdekreds

Stik C6-6

Plade 0222-5

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9
10					10
11	C4-7-5				11
12					12
13	C4-6-6N				13
14					14
15					15
1N	C6-5-15N	C6-7-15N			1N
2N					2N
3N	C6-5-13N	C6-7-14N			3N
4N	C6-3-15N	C6-5-14N			4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N					10N
11N					11N
12N					12N
13N	C4-7-13				13N
14N					14N
15N	C6-3-14N				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

31-10-62 PTH

1-6-63 PTH

Trådningsplan

C6

GIER

Mode 5 og HP fl.fl.

Stik C6-7

Plade 0209-6

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd	Ben
1	C6-7-12			1
2	C6-2-9			2
3				3
4				4
5				5
6	C6-1-7			6
7				7
8	C6-5-12	C6-22-12		8
9	C6-7-12N			9
10				10
11	B1-26-15			11
12	C6-7-13N	C6-7-1		12
13				13
14				14
15				15
1N				1N
2N	C6-5-2N			2N
3N				3N
4N	A2-1-6			4N
5N				5N
6N	C6-3-1			6N
7N	C6-1-3			7N
8N	Stel			8N
9N		C2-2-15N		9N
10N	C6-5-3	C6-1-4		10N
11N	A2-1-5			11N
12N	C6-5-1	C6-7-9		12N
13N	C6-3-15N	C6-7-12		13N
14N	C6-6-3N			14N
15N	C6-6-1N			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-2-64 PTN.

Serie 3

Trådningsplan

C6

GIER

Stik C6-8 → 20

Plade

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N					1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N					10N
11N					11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

25-1-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C6

GIER

Linie 42, blok Gm-TK

Stik C6-21

Plade 0205-4

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C6-22-11N				1
2					2
3	C6-22-14N				3
4	C6-22-15N				4
5	C6-23-7				5
6	A1-24-5				6
7	C1-15-11N				7
8					8
9					9
10	stel				10
11					11
12	C6-25-14N				12
13					13
14	C5-25-6N				14
15	C5-25-11N				15
1N	C6-23-2N				1N
2N					2N
3N	C6-22-10N				3N
4N					4N
5N	C6-25-3				5N
6N					6N
7N					7N
8N					8N
9N	C6-25-15N				9N
10N	C6-22-8N				10N
11N	C6-22-13N				11N
12N					12N
13N	C6-25-2				13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C6

GIER

Læs - skriv

Stik C6-22

Plade 0264

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	÷ 31,5V				1
2					2
3	C3-21-15				3
4	C3-21-14				4
5	C4-25-1				5
6	C3-5-13				6
7	C5-21-4				7
8	C6-4-6				8
9	C5-21-15N				9
10	C6-5-5				10
11	C4-3-6				11
12	C6-7-8	C6-23-3N			12
13					13
14	C3-5-10				14
15	C6-24-5				15
1N	C3-15-9N				1N
2N	C6-5-1N				2N
3N	C4-3-5				3N
4N	C6-24-9N				4N
5N	C4-25-6N				5N
6N	C6-4-3				6N
7N	C6-23-1N				7N
8N	C6-23-10	C6-21-10N			8N
9N	C6-23-5				9N
10N	C6-25-8	C6-21-3N			10N
11N	C6-21-1	C3-25-2			11N
12N	stel				12N
13N	C6-23-3	C6-21-11N			13N
14N	C6-23-1	C6-21-3			14N
15N	C6-23-2	C6-21-4			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

31-10 -62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C6

GIER

Paritetsfejl

Stik C6-23

Plade 0263

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	C6-24-5N	C6-22-14N			1
2	C6-24-4	C6-22-15N			2
3	C6-24-7	C6-22-13N			3
4	stel				4
5	C6-22-9N	C6-24-3			5
6					6
7	C6-24-6N	C6-21-5			7
8					8
9	C3-15-14	C5-21-6N			9
10	C6-24-4N	C6-22-8N			10
11					11
12	C6-25-5				12
13					13
14					14
15	C5-23-7N				15
1N	C6-22-7N				1N
2N	C6-21-1N	C6-24-1			2N
3N	C6-22-12	C3-25-12			3N
4N	C6-24-10N				4N
5N	KB5-L	KB12-FF			5N
6N					6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N					10N
11N					11N
12N					12N
13N	stel				13N
14N					14N
15N	omskifterpanel				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

31-10-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C6

GIER

TOT-NP-ETP, SL og

blok skriv

Stik C6-24

Plade 0261

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	C6-23-2N				1
2	C5-23-11N				2
3	C6-23-5				3
4	C6-24-12N	C6-23-2			4
5	C6-22-15				5
6	C5-22-6N				6
7	C6-25-1	C6-23-3			7
8	C5-22-11N				8
9	stel				9
10					10
11					11
12					12
13					13
14	stel				14
15	stel				15
1N					1N
2N	C3-15-7N				2N
3N	C3-15-3N				3N
4N	C6-25-6	C6-23-10			4N
5N	C6-25-6N	C6-23-1			5N
6N	C6-25-5N	C6-23-7			6N
7N					7N
8N					8N
9N	C6-22-4N				9N
10N	C6-23-4N				10N
11N	C3-15-4N				11N
12N	C6-25-8N	C6-24-4			12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PTN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C6

GIER

TI₄₂ og Skr TP

Stik C6-25

Plade 0262

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	$\div 1,5V$	C6-24-7			1
2	C6-21-13N	C5-23-13N			2
3	C6-21-5N				3
4	B5-50-14N				4
5	C6-23-12				5
6	+1,5V	C6-24-4N			6
7	C3-25-14				7
8	$\div 3V$	C6-22-10N			8
9	C5-24-11N				9
10	C5-24-6N				10
11					11
12					12
13	stel				13
14	A6-6-12N				14
15					15
1N					1N
2N	C4-25-10N				2N
3N					3N
4N	B5-50-13N				4N
5N	$\div 7,5V$	C6-24-6N			5N
6N	$\div 13,5V$	C6-24-5N			6N
7N					7N
8N	+10,5V	C6-24-12N			8N
9N					9N
10N					10N
11N					11N
12N	stel				12N
13N					13N
14N	+4,5V	C6-21-12			14N
15N	C6-21-9N				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

23-8-62 PIN

1-6-63 PIN

Trådningsplan

C6

GIER

FB forstærker

Stik DI-1

Plade 0270

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	÷ 16*	DI-1-2			1
2	DI-1-1	DI-1-3			2
3	DI-1-2	DI-1-4			3
4	DI-1-3	KB11-a6			4
5					5
6	DI-5-12N				6
7					7
8	DI-1-9				8
9	DI-1-10	DI-1-8			9
10	DI-1-11	DI-1-9			10
11	DI-1-12	DI-1-10			11
12	DI-1-13	DI-1-11			12
13	KB11-a8	DI-1-12			13
14					14
15					15
1N	DI-5-10N				1N
2N					2N
3N					3N
4N	+ 10,5	DI-3-14N			4N
5N	0*	DI-1-6N			5N
6N	DI-1-5N	DI-1-7N			6N
7N	DI-1-6N	DI-1-8N			7N
8N	DI-1-7N	DI-1-9N			8N
9N	DI-1-8N	DI-1-10N			9N
10N	DI-1-9N	DI-1-11N			10N
11N	DI-1-10N	DI-1-12N			11N
12N	DI-1-11N	DI-6-14			12N
13N	DI-1-14N				13N
14N	DI-1-15N	DI-1-13N			14N
15N	KB11-a7	DI-1-14N			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

DI

GIER

Stop spole og klar

spole forstærker

Stik D1-2

Plade 0200-13

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N	KB11-a2				1N
2N					2N
3N	KB11-a3				3N
4N					4N
5N					5N
6N	KB9-w				6N
7N	+ 1,5	DI-4-13N			7N
8N					8N
9N	0	DI-16-7N			9N
10N		Tastaturlampe			10N
11N					11N
12N	DI-5-2N				12N
13N					13N
14N	DI-5-6N				14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

D1
GIER

Styrekredse for
perforator

Stik DI-3

Plade 0269

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	KB11-a1				1
2	DI-5-15				2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7
8					8
9	0	DI-4-7			9
10					10
11					11
12	DI-4-6				12
13					13
14					14
15	DI-4-5	DI-4-6N			15
1N					1N
2N	Styring af perforator motorrelæ				2N
3N					3N
4N	$\div 16$	DI-6-1			4N
5N					5N
6N					6N
7N	DI-4-10N	KB9-HH			7N
8N					8N
9N	+ 4,5	DI-8-8N			9N
10N					10N
11N	Styring af perforator motorrelæ				11N
12N	$\div 3$	DI-4-14N			12N
13N	$\div 7,5$	DI-4-1			13N
14N	DI-1-4N	DI-4-2			14N
15N	$\div 13,5$	DI-4-3			15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

25.1.63 PIN
1-6-63 PIN

Trådningsplan

DI
GIER

2 fl.-fl. for perforator

og skrivemaskine

Stik DI-4

Plade 0202-19

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	DI-3-13N	DI-5-14N			1
2	DI-3-14N	DI-5-2			2
3	DI-3-15N	DI-5-3			3
4					4
5	DI-3-15				5
6	DI-3-12				6
7	DI-3-9	DI-5-7			7
8	KB13-Y				8
9					9
10	KB13-X				10
11	DI-16-14				11
12					12
13	DI-23-13N	KB9-A			13
14	DI-4-14N	DI-5-14			14
15	DI-5-13				15
1N					1N
2N					2N
3N					3N
4N	DI-16-4				4N
5N					5N
6N	DI-3-15				6N
7N					7N
8N		DI-16-8			8N
9N	KB14-K				9N
10N	DI-5-7N	DI-3-7N			10N
11N	KB9-D				11N
12N	DI-18-6N				12N
13N	DI-2-7N	DI-5-13N			13N
14N	DI-3-12N	DI-4-14			14N
15N	DI-5-9				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-2-64 PTN.

Serie 3

Trådningsplan

DI

GIER

FB-BLS-GP flip-

flop

Stik DI-5

Plade 0202-4

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2	DI-4-2	DI-7-13N			2
3	DI-4-3	DI-5-5N			3
4					4
5	DI-5-3N				5
6					6
7	DI-4-7	DI-16-3			7
8	KB 11-b1				8
9	DI-4-15N				9
10	DI-5-9N				10
11					11
12	DI-5-13				12
13	DI-5-12	DI-4-15			13
14	DI-4-14	DI-16-15			14
15	DI-3-2				15
1N					1N
2N	DI-2-12N				2N
3N	DI-5-5				3N
4N					4N
5N	DI-5-3	DI-7-14N			5N
6N	DI-2-14N	DI-5-8N			6N
7N	DI-17-10N	DI-4-10N			7N
8N	DI-5-6N				8N
9N	DI-5-10	DI-5-15N			9N
10N	DI-1-1N				10N
11N	DI-6-7N				11N
12N	DI-1-6				12N
13N	DI-4-13N	DI-7-5			13N
14N	DI-4-1	DI-7-15N			14N
15N	DI-5-9N				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

DI

GIER

Magnetspole for-

stærker

Stik DI-6

Plade 0214-6

Ben	Trådet til	og til	Tværråd		Ben
1	DI-3-4N				1
2	KB11 - C8				2
3	KB11 - C7				3
4	KB11 - C6				4
5	KB11 - C5				5
6	KB11 - C4				6
7	KB11 - C3				7
8	KB11 - C2				8
9	KB11 - C1				9
10					10
11					11
12					12
13					13
14	DI-1-12N	DI-6-15			14
15	DI-6-14	DI-12-13N			15
1N					1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N	DI-5-11N				7N
8N	DI-7-10				8N
9N	DI-7-11				9N
10N	DI-7-12				10N
11N	DI-7-13				11N
12N		DI-24-12N		C5	12N
13N		DI-24-13N		C6	13N
14N		DI-24-14N		C7	14N
15N		DI-24-15N		C8	15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

DI

GIER

Paritetsbit til
perforator

Stik	DI-7
Plade	0251-1

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1					1
2					2
3					3
4					4
5	DI-5-13N	DI-7-8			5
6					6
7					7
8	DI-7-5	DI-8-9			8
9					9
10	DI-6-8N	DI-8-10			10
11	DI-6-9N	DI-8-11			11
12	DI-6-10N	DI-8-12			12
13	DI-6-11N	DI-8-13			13
14	DI-24-12	DI-8-14		BS-5	14
15	DI-24-4	DI-8-15		BS-4	15
1N	DI-24-5	DI-8-5N		BS-3	1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N					8N
9N	DI-24-6N			P ⊕	9N
10N					10N
11N					11N
12N					12N
13N	DI-5-2	DI-16-4N			13N
14N	DI-5-5N	DI-8-7N			14N
15N	DI-5-14N	DI-10-7N			15N

Drivtrin for per-
forator

Stik DI-8

Plade 0200-11

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	KB9-N	D1-23-1			1
2	KB9-K	D1-23-2			2
3	KB9-M	D1-23-3			3
4	KB9-J	D1-23-4			4
5	KB9-E	D1-23-5			5
6	KB9-H	D1-23-6			6
7	DI-8-7N	DI-9-7			7
8	DI-8-8N	DI-9-8			8
9	DI-7-8	DI-9-9			9
10	DI-9-6	DI-7-10			10
11	DI-9-5	DI-7-11			11
12	DI-9-4	DI-7-12			12
13	DI-9-3	DI-7-13			13
14	DI-9-2	DI-7-14			14
15	DI-9-1	DI-7-15			15
1N					1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N	DI-7-1N	DI-8-10N			5N
6N	KB9-P	D1-23-6N			6N
7N	DI-7-14N	DI-8-7			7N
8N	DI-3-9N	DI-8-8			8N
9N	DI-9-9	DI-11-7N			9N
10N	DI-8-5N	DI-16-6N			10N
11N	DI-16-5N				11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

DI
GIER

Drivtrin for skri-
remaskineafkodning

Stik D1-9

Plade 0200-12

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	D1-10-13N	D1-8-15			1
2	D1-10-11N	D1-8-14			2
3	D1-10-9N	D1-8-13			3
4	D1-11-13N	D1-8-12			4
5	D1-11-11N	D1-8-11			5
6	D1-11-9N	D1-8-10			6
7	D1-8-7	D1-16-1			7
8	D1-8-8	D1-10-5			8
9	D1-8-9	D1-8-9N			9
10	D1-11-10N				10
11	D1-11-12N				11
12	D1-11-15N				12
13	D1-10-10N				13
14	D1-10-12N				14
15	D1-10-15N				15
1N	D1-16-9N				1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N					8N
9N					9N
10N					10N
11N					11N
12N					12N
13N					13N
14N					14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

D1

GIER

Skrivemaskineafkod-

ning BS 4, 5 og 6

Stik DI-10

Plade 0203-3

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	DI-12-3				1
2	DI-12-1N				2
3	DI-13-3				3
4	DI-16-2				4
5	DI-9-8	DI-18-13			5
6	DI-13-1N				6
7	DI-14-3				7
8	DI-14-1N				8
9	DI-15-3				9
10	DI-15-1N				10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N					1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N	DI-7-15N	DI-11-5			7N
8N					8N
9N	DI-9-3				9N
10N	DI-9-13				10N
11N	DI-9-2				11N
12N	DI-9-14				12N
13N	DI-9-1				13N
14N					14N
15N	DI-9-15				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PTN

Trådningsplan

DI

GIER

Skrivemaskin afkod-

ning BS 7,8 og 9

Stik DI-11

Plade 0203-4

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2			x		2
3	DI-12-12				3
4	DI-11-5	DI-16-13N			4
5	DI-11-4	DI-10-7N			5
6	DI-12-13				6
7	DI-12-2N				7
8	DI-12-3N				8
9	DI-12-14N				9
10	DI-12-15N				10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
1N					1N
2N					2N
3N					3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N	DI-8-9N	DI-16-11N			7N
8N					8N
9N	DI-9-6				9N
10N	DI-9-10				10N
11N	DI-9-5				11N
12N	DI-9-11				12N
13N	DI-9-4				13N
14N					14N
15N	DI-9-12				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

DI

GIER

Drivtrin for skrive-

maskine

Stik D1-12

Plade 0271

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1			x		1
2			x		2
3	D1-10-1				3
4	S5-54				4
5	S4-7				5
6	D1-12-10	D1-13-7			6
7	S5-50				7
8	S4-4				8
9	S4-8				9
10	D1-13-4N	D1-12-6			10
11	S5-61				11
12	D1-11-3		x		12
13	D1-11-6		x		13
14	÷ 40	fra KB 10	x		14
15					15
1N	D1-10-2				1N
2N	D1-11-7		x		2N
3N	D1-11-8		x		3N
4N	S5-59				4N
5N					5N
6N	D1-13-4N	D1-13-9N			6N
7N	S4-2				7N
8N	S5-64				8N
9N	S5-49				9N
10N	D1-13-9N				10N
11N	S5-55				11N
12N	S5-45				12N
13N	D1-6-15		x		13N
14N	D1-11-9		x		14N
15N	D1-11-10		x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PTN

Trådningsplan

D1

GIER

Drivtrin for skrive-
maskine

Stik D1-13

Plade 0271

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2			x		2
3	D1-10-3				3
4	S5-51				4
5	S5-53				5
6	S4-14				6
7	D1-12-6	D1-15-7			7
8	S5-60				8
9	S4-18				9
10	S4-13				10
11	S4-5				11
12			x		12
13			x		13
14			x		14
15					15
1N	D1-10-6				1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N	D1-12-10	D1-12-6N			4N
5N					5N
6N	S4-12				6N
7N	S4-10				7N
8N	S4-17				8N
9N	D1-12-6N	D1-12-10N			9N
10N	S4-9				10N
11N	S4-11				11N
12N	D1-17-14	S4-20			12N
13N			x		13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

D1

GIER

Drivtrin for skrive-
maskine

Stik D1-14

Plade 0271

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1			x		1
2			x		2
3	D1-10-7				3
4	S5-52				4
5	S5-39				5
6	S5-37				6
7	S5-43				7
8	S5-35				8
9	S5-34				9
10	S5-36				10
11	S5-47				11
12			x		12
13			x		13
14	S4-1		x		14
15					15
1N	D1-10-8				1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N	S5-48				4N
5N					5N
6N	S5-38				6N
7N	S5-57				7N
8N	S5-46				8N
9N	S5-44				9N
10N	S5-56				10N
11N	S5-40				11N
12N	S5-63				12N
13N			x		13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

D1
GIER

Drivtrin for skrive-
maskine

Stik DI-15

Plade 0271

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1			x		1
2			x		2
3	DI-10-9				3
4	SS-62				4
5	SS-58				5
6	DI-17-9				6
7	DI-13-7	DI-15-12N			7
8	SS-65				8
9	SS-41				9
10	SS-3				10
11	SS-33				11
12			x		12
13			x		13
14	DI-16-15N		x		14
15					15
1N	DI-10-10				1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N	DI-16-2N	DI-15-8N			4N
5N					5N
6N	DI-17-8				6N
7N	DI-17-15N				7N
8N	DI-15-4N	DI-15-9N			8N
9N	DI-15-8N	DI-15-10N			9N
10N	DI-15-9N	DI-15-11N			10N
11N	DI-15-10N	DI-15-12N			11N
12N	DI-15-11N	DI-15-7			12N
13N	OV*		x		13N
14N			x		14N
15N			x		15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PTN

Trådningsplan

DI

GIER

Styrekredse for
skrivemaskine 1

Stik D1-16
Plade 0272-2

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	D1-9-7	D1-16-12N			1
2	D1-10-4				2
3	D1-5-7	D1-17-11			3
4	D1-4-4N	D1-19-5N			4
5					5
6					6
7					7
8	D1-4-8N				8
9					9
10					10
11					11
12	S4-24				12
13	D1-16-4N	D1-17-7			13
14	D1-18-15	D1-4-11			14
15	D1-5-14	D1-16-10N			15
1N	D1-17-13N				1N
2N	D1-15-4N	D1-17-6N			2N
3N	D1-17-5N				3N
4N	D1-7-13N	D1-16-13			4N
5N	D1-8-11N				5N
6N	D1-8-10N				6N
7N	D1-2-9N	D1-16-8N			7N
8N	D1-16-7N	D1-19-9N			8N
9N	D1-9-1N				9N
10N	D1-16-15	D1-17-9N			10N
11N	D1-11-7N	D1-17-8N			11N
12N	D1-16-1	D1-17-12N			12N
13N	D1-11-4	D1-17-2N			13N
14N	S4-15				14N
15N	D1-15-14	D1-17-4			15N

REGNECENTRALEN Dansk Institut for Matematikmaskiner	Tegnet		Serie 3	Trådningsplan	D1 GIER
	Kontrol	1-2-64 PTN			
	Godk.				

Styrekredse for
skrivemaskine 2

Stik D1-17

Plade 0212-4

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2	S4 - 16				2
3	S4 - 19				3
4	D1-16-15N				4
5	D1-17-11N	D1-18-3			5
6					6
7	D1-16-13	D1-18-2			7
8	D1-15-6N				8
9	D1-15-6				9
10	D1-17-1N				10
11	D1-16-3	D1-18-8			11
12					12
13					13
14	D1-13-12N				14
15					15
1N	D1-17-10				1N
2N	D1-16-13N	D1-24-14		-7,5V	2N
3N					3N
4N					4N
5N	D1-16-3N				5N
6N	D1-16-2N				6N
7N					7N
8N	D1-16-11N	D1-24-3N		+1,5V	8N
9N	D1-16-10N	D1-18-10N			9N
10N	D1-5-7N	D1-18-3N			10N
11N	D1-17-5	D1-17-12N			11N
12N	D1-17-11N	D1-16-12N			12N
13N	D1-16-1N				13N
14N					14N
15N	D1-15-7N				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

D1

GIER

Upper case lower
case

Stik D1-18

Plade 0202-7

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1					1
2	DI-17-7	DI-18-5N			2
3	DI-17-5	DI-18-14			3
4					4
5	S2-156				5
6	DI-18-12N				6
7	DI-18-8				7
8	DI-17-11	DI-18-7			8
9					9
10	DI-22-14N				10
11	DI-19-10N	DI-19-7			11
12					12
13	DI-10-5	DI-18-14N			13
14	DI-18-3	DI-18-9N			14
15	DI-16-14				15
1N					1N
2N					2N
3N	DI-17-10N				3N
4N					4N
5N	DI-18-2	DI-19-8N			5N
6N	DI-4-12N				6N
7N					7N
8N	DI-19-4N				8N
9N	DI-18-14	DI-19-7N			9N
10N	DI-17-9N	DI-19-10N			10N
11N	DI-22-15N				11N
12N	DI-18-6				12N
13N					13N
14N	DI-18-13	DI-24-13		+4,5V	14N
15N					15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-6-63

Trådningsplan

D1
GIER

Styring af tastaturinput

Stik DI-19

Plade 0200-15

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	DI-20-13				1
2	DI-20-14				2
3	DI-20-15				3
4	DI-20-1N				4
5	DI-20-2N				5
6	DI-20-3N				6
7	DI-18-11				7
8	DI-19-7N	DI-23-7			8
9	DI-19-3N				9
10	KB9-L				10
11	KB9-R				11
12	KB9-V				12
13	KB9-Z				13
14	KB9-DD				14
15	KB9-JJ				15
1N	DI-19-9N	DI-23-9			1N
2N	DI-19-13N				2N
3N	DI-19-9				3N
4N	DI-18-8N	DI-19-15N			4N
5N	DI-16-4				5N
6N	DI-22-5N	S2-155			6N
7N	DI-18-9N	DI-19-8		DI-24-2N	7N
8N	DI-18-5N	DI-23-2N			8N
9N	DI-16-8N	DI-19-1N			9N
10N	DI-18-10N	DI-18-11			10N
11N	KB9-F				11N
12N	KB9-B	J-tastatur			12N
13N	DI-19-2N				13N
14N					14N
15N	DI-19-4N				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-2-64 PTN

Serie 3

Trådningsplan

DI
GIER

Afkodning af tasta-

tur

Stik D1-20

Plade 0273

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	S3 - 101				1
2	S3 - 102				2
3	S3 - 103				3
4	S3 - 104				4
5	S3 - 105				5
6	S3 - 106				6
7	S3 - 107				7
8	S3 - 109				8
9					9
10					10
11					11
12					12
13	D1-19-1		x		13
14	D1-19-2		x		14
15	D1-19-3		x		15
1N	D1-19-4		x		1N
2N	D1-19-5		x		2N
3N	D1-19-6		x		3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N	S3 - 110				8N
9N	S3 - 111				9N
10N	S3 - 112				10N
11N	S3 - 113				11N
12N	S3 - 114				12N
13N	S3 - 115				13N
14N	S3 - 116				14N
15N	S3 - 117				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet
Kontrol
Godk.

1-6-63

Trådningsplan

D1
GIER

Afkodning af tasta-

tur ind

Stik D1-21

Plade 0273-1

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	S3 - 118				1
2	S3 - 119				2
3	S3 - 120				3
4	S3 - 121				4
5	S3 - 122				5
6	S3 - 123				6
7	S2 - 125				7
8	S2 - 126				8
9					9
10					10
11					11
12					12
13			x		13
14			x		14
15			x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N					4N
5N					5N
6N					6N
7N					7N
8N	S2 - 127				8N
9N	S2 - 128				9N
10N	S2 - 129				10N
11N	S2 - 130				11N
12N	S2 - 131				12N
13N	S2 - 132				13N
14N	S2 - 133				14N
15N	S2 - 134				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

D1

GIER

Afkodning af tasta-

tur ind

Stik DI-22

Plade 0273-2

Ben	Trådet til	og til	Tvær tråd		Ben
1	S2 - 135				1
2	S2 - 136				2
3	S2 - 137				3
4	S2 - 139				4
5	S2 - 140				5
6	S2 - 141				6
7	S2 - 142				7
8	S2 - 143				8
9					9
10					10
11					11
12					12
13			x		13
14			x		14
15			x		15
1N			x		1N
2N			x		2N
3N			x		3N
4N					4N
5N	DI-19-6N				5N
6N					6N
7N					7N
8N	S2 - 144				8N
9N	S2 - 145				9N
10N	S2 - 146				10N
11N	S2 - 147				11N
12N	S2 - 153				12N
13N	S2 - 154				13N
14N	DI-18-10				14N
15N	DI-18-11N				15N

REGNECENTRALEN
Dansk Institut for
Matematikmaskiner

Tegnet

Kontrol

Godk.

1-6-63 PIN

Trådningsplan

DI

GIER

Forstærkere og

ZR til Printer

Stik D1-23

Plade 200-25

Ben	Trådet til	og til	Tværtråd		Ben
1	D1-8-1				1
2	D1-8-2				2
3	D1-8-3				3
4	D1-8-4				4
5	D1-8-5				5
6	D1-8-6				6
7	D1-19-8	D1-23-7N			7
8					8
9	D1-19-1N	D1-23-9N			9
10	KB14-A				10
11	KB14-C				11
12	KB14-B				12
13	KB14-D				13
14	KB14-E				14
15	KB14-H				15
1N					1N
2N	D1-19-8N	D1-24-15		+10,5V	2N
3N					3N
4N	KB13-N				4N
5N					5N
6N	D1-8-6N				6N
7N	D1-23-7				7N
8N					8N
9N	D1-23-9				9N
10N	KB14-F				10N
11N	KB14-L			ZR til Printer	11N
12N					12N
13N	D1-4-13				13N
14N					14N
15N					15N

BEN	TRÅDET TIL	FUNKTION
1	KB9 - FF	select 8 bit
2	KB9 - LL	select 7 bit
3		
4	D1-7-15	BS-4
5	D1-7-1n	BS-3
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12	D1-7-14	BS-5
13	D1-18-14n	+4,5V
14	D1-17-2n	-7,5V
15	D1-23-2n	+10,5V
1n		
2n	D1-19-7n	-13,5V
3n	D1-17-8n	+1,5V
4n		
5n		
6n		
7n		
8n		
9n		
10n	D1-7-9n	P ⊕
11n	KB9 - NN	BS-2
12n	D1-6-12n	C5
13n	D1-6-13n	C6
14n	D1-6-14n	C7
15n	D1-6-15n	C8